


CAVI DI DATI

Cavi di dati - Cat. 5e


ART.	DESCRIZIONE
2195	F/FTP CAT-5E PVC, 305m. Bianco
219602	U/UTP CAT-5E LSFH, 305m. Grigio
219701	U/UTP CAT-5 PE, 305m. Nero

F/FTP: Foiled UTP Cable
U/UTP: Unfoiled UTP Cable

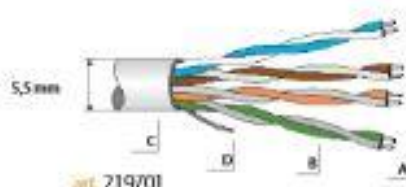

Cavi a norma EN50173PL (certificati FLUKE)

- A Conduttore di rame solido
- B Isolamento di polietilene
- C Guaina esterna (PE Nero)
- D Filo a strappo



Articolo		2195	219602	219701
Tipo		F / UTP PVC	U / UTP LSFH	U/UTP PE
Coppie	colore	p 1		
		p 2		
		p 3		
		p 4		
Guaina esterna		materiale PVC*	LSFH**	PE
Nastro tra guaina e unità base		colore Bianco	Grigio	Nero
Diametro esterno		materiale Alluminio + poliestere	-	-
Conduttore		Ø (mm)	5,5	
Isolamento conduttore		materiale rame	-	
Resistenza conduttore		Ø (mm)	0,51	
Impedenza nominale		materiale polietilene - (PE)	-	
Rigidità dielettrica		Ohm/Km	<117	
		Ohm	100±15%	
		Vrms	350	
		V/c	500	

F. (MHz)	Att. dB/100m	PP-NEXT dB/100m	PS-NEXT dB/100m	PP-ELFEXT dB/100m	PS-ELFEXT dB/100m	P.RE. (RTL) dB/100m
0,772	-	-	-	-	-	-
1	2,0	65,3	62,3	63,8	60,8	20,0
4	4,1	56,3	53,3	51,7	48,7	23,0
8	5,8	51,8	48,8	45,7	42,7	24,5
10	6,5	50,3	47,3	43,8	40,8	25,0
16	8,2	47,3	44,3	39,7	36,7	25,0
20	9,3	45,8	42,8	37,7	34,7	25,0
25	10,4	44,3	41,3	35,8	32,8	24,3
31,25	11,7	42,9	39,9	33,9	30,9	23,6
6,5	17	38,4	35,4	27,8	24,8	21,5
100	22	35,3	32,3	23,8	20,8	20,1
125	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-

(*) IEC3323 categoria C

(**) Low Smoke Free Halogen