Catálogo General 2022

ILUMINIA

En este año 2022 en ILUMINIA estamos de **estreno.**

Estrenamos imagen. Más fuerte, más sólida, más cercana.

Estrenamos catálogo. Más lámparas y luminarias, con diseños más actuales y con mayores eficiencias.

Y **estrenamos nuestros propios productos MADE IN SPAIN** gracias a la puesta en marcha de un proyecto que se inició hace unos años y que ha culminado con la creación de un departamento de ingeniería de diseño y testeo de luminarias y de una fábrica que cuenta con una línea automatizada para el montaje de LEDs, un área para el ensamblaje de luminarias y un laboratorio fotoeléctrico dotado, entre otros equipos, de un goniofotómetro y de una esfera de Ulbricht.

Productos que se fabricarán siguiendo los más estrictos estándares de calidad porque también **estrenamos nuestro certificado de calidad ISO 9001:2015 en cuyo alcance se recoge el diseño y fabricación de luminarias led.**
Y hay algo que no estrenamos porque siempre ha estado ahí. La ilusión por seguir trabajando juntos.

Esperamos que este catálogo ayude a que así sea.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Índice

Index - Index

Índice por referencias
Index by references - Index par références 06 - 07

Simbología técnica
Technical symbols - Symboles techniques 08 - 09

Garantía
Warranty - Garantie 10

Condiciones generales
General conditions - Conditions générales 11

Bombillas
Bulbs - Ampoules 12 - 25

Dicroicas
Spotlights - Accent Ampoules 26 - 39

Downlights
Downlights - Downlights 40 - 65

Paneles
LED Panel - Panneaux 66 - 81

Luminarias lineales
Linear luminaires - Luminaires linéaires 82 - 91

Designers line
Designers line - Designers line 92 - 115

Tubos y pantallas
Tubes and waterproof - Tubes et réglettes étanches 116 - 129

Campanas industriales
High Bays - Armatures Industrielles 130 - 147

Proyectores
Flood lights - Projecteurs 148 - 165

Luminarias viales
Street lights - Éclairage routier et urbains 166 - 191

Luminarias solares
Solar lights - Éclairage solaire 192 - 199

Luminarias piscina
Pool lights - Éclairage piscine 200 - 203

Tiras LED
Strips lights - Ruban LED 204 - 255

Outlet 256 - 271

Índice por referencias

Index by references - Index par références

A
AC284 **181**
AC286 **172**
AD034 **33**
AD035 **33**
AD036 **35**
AD037 **35**
AD038 **35**
AD039 **33**
AD410 **37**
AD411 **37**
AD412 **37**
AD413 **37**
AD414 **37**
AD737 **33**
AD738 **37**
AD739 **31**
AD740 **31**
AD741 **31**
AD742 **31**
AD743 **31**
AD744 **37**
AD745 **37**
AD746 **37**
AD747 **37**
AD748 **37**
AD749 **37**
AD750 **33**
AD751 **33**
AD752 **33**
AD753 **33**
AD754 **35**
AD755 **35**
AD756 **35**
AD762 **33**
AD763 **33**
AD764 **33**
AD765 **33**
AF075 **109**
AF076 **109**
AF077 **109**
AF078 **109**
AF079 **109**
AF080 **109**
AF081 **109**
AF082 **109**
AF083 **108**
AF084 **108**
AF085 **108**
AF086 **108**
AF087 **108**
AF088 **108**
AF089 **108**
AF090 **108**
AF091 **109**
AF092 **109**
AF093 **109**
AF094 **109**
AF095 **108**
AF096 **108**
AF097 **108**
AF098 **108**
AF099 **107**
AF100 **107**
AF101 **107**
AF102 **107**
AF285 **106**
AF286 **106**
AF291 **60**
AF292 **60**
AF293 **60**
AF294 **60**
AF295 **60**
AF296 **60**
AF297 **60**
AF298 **60**
AL930 **155**
AL931 **155**
AN539 **247**
AP881 **254**
AP882 **254**
AP883 **254**
AP990 **253**
AR110 **65**
AR111 **65**
AR112 **65**
AR113 **65**
AS310 **248**
AT575 **114**
AT576 **114**
AT577 **114**
AV295 **181**
B
BC487 **91**
BC488 **91**
BC498 **91**
BE920 **81**
BF287 **20**
BF288 **20**
BF289 **20**
BF290 **20**
BF291 **21**
BF292 **21**
BF293 **21**
BF302 **21**
BF303 **21**
BF632 **20**
BF633 **20**
BG304 **23**
BG555 **23**
BG556 **23**
BK437 **147**
BP919 **215**
BP920 **215**
BR282 **181**
BS527 **115**
BS528 **115**
BT557 **23**
BT558 **23**
C
CA160 **133**
CA161 **133**
CA162 **133**
CA163 **133**
CA164 **133**
CA165 **133**
CA443 **137**
CA444 **137**
CA445 **137**
CA474 **136**
CA475 **136**
CA476 **136**
CA620 **132**
CA621 **132**
CA622 **132**
CA828 **139**
CA829 **139**
CA830 **139**
CA831 **139**
CA832 **139**
CA833 **139**
CA834 **140**
CA835 **140**
CA836 **140**
CA837 **140**
CA838 **140**
CA839 **140**
CA840 **140**
CA841 **140**
CA842 **140**
CA843 **140**
CA844 **140**
CA845 **140**
CA846 **141**
CA847 **141**
CA848 **141**
CA849 **141**
CA850 **141**
CA851 **141**
CA852 **141**
CA853 **141**
CA854 **142**
CA855 **142**
CA856 **142**
CA857 **142**
CA858 **142**
CA859 **142**
CA860 **142**
CA861 **142**
CA862 **142**
CA863 **142**
CA864 **142**
CA865 **142**
CA866 **143**
CA867 **143**
CA868 **143**
CA869 **143**
CA870 **143**
CA871 **143**
CA872 **143**
CA873 **143**
CA874 **140**
CA875 **140**
CA876 **140**
CA877 **140**
CA878 **142**
CA879 **142**
CA880 **142**
CA881 **142**
CA882 **144**
CA883 **144**
CA884 **144**
CA915 **144**
CA916 **144**
CA917 **144**
CA918 **144**
CA919 **144**
CA920 **144**
CA921 **144**
CA922 **144**
CA923 **144**
CA924 **145**
CA925 **145**
CA926 **145**
CA927 **145**
CA928 **145**
CA929 **145**
CA930 **146**
CA931 **146**
CA932 **146**
CA933 **146**
CA934 **146**
CA935 **146**
CA936 **146**
CA937 **146**
CA938 **146**
CA939 **146**
CA940 **146**
CA941 **146**
CA942 **146**
CA943 **146**
CA944 **146**
CA945 **146**
CA946 **146**
CA947 **146**
CA948 **146**
CA949 **146**
CA950 **146**
CA951 **146**
CA952 **146**
CA953 **146**
CA980 **134**
CA981 **134**
CA982 **134**
CA983 **134**
CA984 **134**
CA985 **134**
CB773 **165**
CB774 **165**
CB775 **165**
CB776 **165**
CB777 **165**
CB778 **165**
CB779 **165**
CB780 **165**
CB781 **165**
CB797 **248**
CB798 **248**
CB799 **248**
CB800 **248**
CC000 **28**
CC947 **28**
CD467 **129**
CD497 **91**
CE087 **247**
CE345 **247**
CE557 **247**
CF215 **97**
CF216 **97**
CF217 **97**
CF218 **97**
CF299 **106**
CF300 **106**
CF313 **96**
CF314 **96**
CF412 **98**
CF413 **98**
CF414 **98**
CF415 **98**
CF416 **98**
CF417 **98**
CF418 **98**
CF419 **98**
CF420 **98**
CF421 **98**
CF422 **98**
CF423 **98**
CF559 **100**
CF560 **100**
CF561 **100**
CF562 **100**
CF563 **100**
CF564 **100**
CF565 **100**
CF566 **100**
CF567 **100**
CF568 **100**
CF569 **100**
CF570 **100**
CF926 **101**
CF927 **101**
CF928 **101**
CF929 **101**
CF933 **99**
CF934 **99**
CF935 **99**
CF936 **99**
CF937 **95**
CF938 **95**
CF939 **95**
CF940 **95**
CF941 **102**
CF942 **102**
CF943 **103**
CF944 **103**
CF945 **104**
CF946 **104**
CF947 **105**
CF948 **105**
CL024 **129**
CL490 **91**
CN115 **255**
CN118 **255**
CN273 **248**
CN274 **248**
CN275 **248**
CN276 **248**
CN277 **248**
CN278 **248**
CN308 **248**
CN328 **255**
CN542 **248**
CN543 **248**
CN544 **248**
CN550 **248**
CN551 **248**
CN552 **248**
CN623 **249**
CN624 **249**
CN625 **249**
CN626 **249**
CN627 **249**
CN628 **249**
CN629 **250**
CN630 **250**
CN631 **250**
CN632 **251**
CN633 **251**
CN634 **251**
CN635 **251**
CN636 **251**
CN637 **251**
CN638 **249**
CN639 **249**
CN640 **249**
CN641 **249**
CN642 **249**
CN643 **249**
CN644 **249**
CN645 **249**
CN646 **249**
CN647 **249**
CN648 **251**
CN649 **251**
CN650 **250**
CN651 **250**
CN652 **250**
CN653 **250**
CN654 **250**
CN655 **251**
CN656 **251**
CN657 **251**
CN658 **251**
CN659 **251**
CN660 **251**
CN661 **251**
CN662 **249**
CN663 **249**
CN664 **249**
CN665 **249**
CN666 **249**
CN667 **250**
CN668 **250**
CN669 **250**
CN670 **250**
CN671 **250**
CN675 **249**
CN676 **249**
CN677 **249**
CN678 **249**
CN679 **249**
CN680 **251**
CN681 **251**
CN682 **251**
CN683 **250**
CN684 **250**
CN685 **250**
CN686 **250**
CN719 **250**
CN761 **255**
CN783 **255**
CN970 **91**
CR485 **91**
CR513 **115**
CR514 **115**
CR515 **115**
CR516 **115**
CR852 **115**
CR853 **115**
CS254 **81**
CT486 **91**
CT509 **115**
CT510 **115**
CT511 **115**
CT512 **115**
CT757 **115**
CT758 **115**
CT850 **115**
CT851 **115**
CV232 **181**
CW726 **253**
CW727 **253**
CZ398 **199**
D
DB408 **14**
DB409 **14**
DB410 **14**
DB722 **17**
DB723 **17**
DB724 **17**
DB725 **17**
DB892 **17**
DB893 **17**
DB894 **17**
DB901 **17**
DB902 **17**
DB903 **17**
DE321 **25**
DE322 **25**
DE430 **25**
DE431 **25**
DE461 **25**
DE462 **25**
DE463 **25**
DE464 **25**
DE515 **25**
DE516 **25**
DE517 **25**
DF145 **169**
DF146 **169**
DF147 **169**
DF148 **169**
DF149 **169**
DF150 **169**
DF151 **169**
DF152 **169**
DF200 **168**
DF201 **168**
DF202 **168**
DF203 **168**
DF576 **268**
DF577 **268**
DF578 **268**
DF579 **268**
DF595 **268**
DF599 **268**
DG100 **16**
DG101 **16**
DG102 **16**
DG193 **22**
DG358 **22**
DG369 **22**
DG370 **22**
DG405 **14**
DG406 **14**
DG407 **14**
DG638 **16**
DG639 **16**
DG640 **16**
DG719 **16**
DG886 **16**
DG887 **16**
DG888 **16**
DG889 **16**
DG890 **16**
DG891 **16**
DG895 **16**
DG896 **16**
DG897 **16**
DG898 **16**
DG899 **16**
DG900 **16**
DI040 **241**
DI041 **241**
DI052 **245**
DI053 **245**
DI059 **243**
DI060 **243**
DI064 **243**
DI065 **243**
DI070 **242**
DI071 **242**
DI234 **242**
DI235 **242**
DI311 **242**
DI312 **242**
DI318 **242**
DI328 **245**
DI329 **245**
DI341 **245**
DI343 **244**
DI344 **244**
DI346 **244**
DI347 **244**
DI742 **241**
DI743 **241**
DI748 **240**
DI749 **240**
DL424 **112**
DL425 **112**
DL426 **112**
DL427 **112**
DL428 **112**
DL429 **112**
DL430 **112**
DL431 **112**
DL432 **112**
DL433 **112**
DL434 **112**
DL435 **112**
DL436 **112**
DL437 **112**
DL438 **112**
DL439 **112**
DL440 **113**
DL441 **113**
DL442 **113**
DL443 **113**
DL444 **113**
DL445 **113**
DL446 **113**
DL447 **113**
DP046 **18**
DP047 **18**
DP048 **18**
DP200 **18**
DP201 **18**
DP202 **18**
DP203 **18**
DP204 **18**
DP205 **18**
DP396 **15**
DP397 **15**
DP398 **15**
DP399 **15**
DP400 **15**
DP401 **15**
DP402 **15**
DP403 **15**
DP404 **15**
DP634 **18**
DP635 **18**
DP636 **18**
DP771 **18**
DP772 **18**
DP950 **19**
DR141 **171**
DR142 **171**
DR143 **171**
DR144 **171**
DR790 **269**
DR791 **269**
DR792 **269**
DR793 **269**
DR794 **269**
DR795 **269**
DR801 **269**
DR802 **269**
DR803 **269**
DR804 **269**
DR805 **269**
DR806 **269**
DS022 **29**
DS063 **28**
DS064 **28**
DS065 **28**
DS076 **29**
DS077 **29**
DS078 **29**
DS108 **258**
DS109 **258**
DS110 **258**
DS111 **258**
DS112 **258**
DS113 **258**
DS126 **30**
DS127 **30**
DS128 **30**
DS129 **30**
DS130 **30**
DS131 **30**
DS132 **30**
DS133 **30**
DS134 **30**
DS135 **30**
DS136 **30**
DS137 **30**
DS138 **30**
DS139 **30**
DS140 **30**
DS180 **258**
DS181 **258**
DS182 **258**
DS183 **258**
DS196 **258**
DS197 **258**
DS224 **258**
DS253 **258**
DS278 **22**
DS279 **22**
DS280 **22**
DS290 **258**
DS392 **22**
DS393 **22**
DS394 **22**
DS618 **29**
DS619 **29**
DS620 **29**
DS766 **28**
DS767 **28**
DS768 **28**
DS769 **28**
DS770 **28**
DS793 **24**
DS794 **24**
DS795 **24**
DS796 **24**
DS797 **24**
DS798 **24**
DT034 **264**
DT035 **264**
DT036 **264**
DT207 **118**
DT210 **118**
DT213 **118**
DT301 **264**
DT302 **264**
DT303 **264**
DT304 **264**
DT305 **264**
DT306 **264**
DT448 **121**
DT449 **121**
DT450 **120**
DT451 **120**
DT452 **120**
DT453 **120**
DT454 **120**
DT455 **120**
DT536 **118**
DT537 **118**
DT538 **118**
DT539 **118**
DT540 **118**
DT541 **118**
DT811 **119**
DT812 **119**
DT813 **119**
DT814 **119**
DT815 **119**
DT816 **119**
DT817 **119**
DT818 **119**
DT819 **119**
DU153 **170**
DU154 **170**
DU155 **170**
DU156 **170**
DV022 **81**
DV023 **65**
DV157 **65**
DV326 **254**
DV327 **254**
DV328 **254**
DV329 **254**
DV330 **254**
DV331 **254**
DV350 **114**
DV351 **114**
DV352 **114**
DV357 **114**
DV358 **114**
DV359 **114**
DV473 **65**
DV552 **65**
DV563 **65**
DV564 **65**
DV663 **65**
DV664 **65**
DV789 **65**
E
EP690 **165**
EP691 **165**
EP692 **165**
EP693 **165**
EZ996 **147**
F
FA198 **271**
FA213 **271**
FA214 **271**
FA215 **271**
FA216 **271**
FA217 **271**
FA218 **271**
FA219 **271**
FA221 **271**
FA241 **252**
FA242 **252**
FA243 **252**
FA244 **252**
FA245 **252**
FA246 **252**
FA342 **202**
FA343 **202**
FA344 **202**
FA397 **271**
FA398 **271**
FA399 **271**
FA400 **271**
FA401 **271**
FA402 **271**
FA403 **271**
FA404 **271**
FA405 **271**
FA406 **271**
FA407 **271**
FA689 **203**
FA699 **203**
FA765 **203**
FA836 **252**
FA837 **252**
FA838 **252**
FA839 **252**
FA840 **252**
FA841 **252**
FA842 **252**
FA843 **252**
FA844 **252**
FA845 **252**
FA846 **252**
FA847 **252**
FA848 **252**
FA849 **252**
FA850 **252**
FP213 **202**
FP214 **202**
FP588 **203**
FP589 **203**
FU590 **186**
FU591 **186**
FU592 **186**
FU593 **186**
FU594 **186**
FU595 **186**
FU596 **187**
FU597 **187**
FU598 **187**
FU670 **188**
FU671 **188**
FU672 **188**
FU673 **188**
FU674 **188**
FU675 **188**
FU676 **189**
FU677 **189**
FU678 **189**
FU680 **190**
FU681 **190**
FU682 **190**
FU683 **190**
FU684 **190**
FU685 **190**
FU686 **191**
FU687 **191**
FU688 **191**
G
GP044 **241**
GP056 **245**
GP068 **243**
GP074 **242**
GP238 **240**
GP250 **242**
GP311 **248**
GP340 **245**
GP740 **241**
GP752 **240**
GT540 **247**
GT558 **247**
H
HC220 **114**
HC623 **114**
HC624 **114**
HC625 **114**
I
IR995 **147**
K
KC352 **147**
KC659 **147**
KE290 **255**
KE320 **255**
KE372 **255**
KE373 **255**
KE374 **255**
KI033 **81**
KI075 **81**
KI440 **147**
KI555 **247**
KI665 **180**
KI799 **183**
KT529 **115**
KT530 **115**
L
LC915 **85**
LD999 **255**
LE460 **123**
LE461 **123**
LE462 **123**
LE463 **123**
LE464 **123**
LE465 **123**
LE777 **126**
LE778 **126**
LE779 **126**
LE780 **126**
LE781 **126**
LE782 **126**
LE783 **126**
LE784 **126**
LE785 **126**
LE905 **124**
LE906 **124**
LE907 **124**
LE908 **124**
LE911 **125**
LE912 **125**
LE913 **125**
LE914 **125**
LL468 **85**
LL469 **85**
LL470 **89**
LL481 **91**
LL482 **91**
LL483 **91**
LL484 **91**
LL830 **85**

LL831 85
LL832 85
LL833 85
LL834 85
LL835 85
LL836 85
LL837 85
LL838 86
LL839 86
LL840 86
LL841 86
LL842 86
LL843 86
LL844 86
LL845 86
LL846 87
LL847 87
LL848 87
LL849 87
LL907 88
LL908 88
LL909 88
LL910 88
LN531 214
LN532 214
LN533 214
LN534 214
LN535 214
LN536 214
LP030 263
LP072 78
LP073 78
LP197 263
LP198 263
LP216 77
LP217 77
LP218 77
LP477 72
LP478 72
LP479 72
LP480 73
LP481 73
LP482 73
LP483 73
LP484 73
LP485 73
LP487 263
LP498 262
LP514 70
LP515 70
LP516 70
LP517 71
LP518 71
LP519 71
LP520 71
LP521 71
LP522 71
LP553 68
LP554 68
LP570 74
LP571 74
LP572 74
LP573 75
LP574 75
LP575 75
LP576 75
LP577 75
LP578 75
LP653 263
LP656 263
LP735 79
LP761 263
LP769 263
LP771 263
LP772 76
LP773 76
LP787 263
LP788 263
LP915 69
LP916 69
LP917 69
LP996 262
LP997 262
LP999 262
LS003 269
LS004 269
LS005 269
LS006 269
LS339 173
LS340 173
LS341 173
LS505 172
LS506 172
LS507 172
LS508 172
LS596 269
LS597 269
LS600 177
LS601 177
LS602 177
LS603 177
LS604 177
LS605 177
LS606 177
LS607 177
LS608 177
LS624 269
LS661 173
LS662 173
LS700 180
LS701 180
LS702 180
LS703 180
LS704 180
LS705 180
LS706 180
LS707 180
LS708 180
LS709 180
LS710 180
LS711 180
LS712 180
LS713 180
LS714 180
LS715 180
LS716 180
LS717 180
LS718 180
LS719 180
LT007 219
LT008 219
LT009 219
LT010 219
LT011 219
LT012 219
LT013 219
LT014 219
LT015 219
LT016 219
LT017 219
LT018 219
LT019 219
LT020 219
LT021 219
LT022 219
LT023 219
LT024 219
LT025 219
LT026 219
LT027 221
LT028 221
LT029 220
LT030 220
LT031 220
LT032 220
LT033 220
LT034 220
LT035 220
LT036 220
LT037 220
LT038 220
LT066 224
LT067 224
LT068 224
LT069 224
LT070 224
LT071 224
LT080 210
LT081 210
LT082 210
LT083 210
LT084 210
LT085 210
LT126 227
LT127 227
LT128 227
LT129 227
LT130 227
LT131 227
LT132 226
LT133 226
LT134 232
LT135 236
LT136 236
LT137 236
LT138 270
LT139 270
LT204 211
LT205 211
LT206 211
LT207 211
LT208 211
LT209 211
LT210 212
LT211 212
LT212 212
LT251 227
LT252 226
LT315 213
LT341 227
LT342 226
LT343 226
LT350 226
LT351 226
LT352 227
LT353 270
LT354 226
LT355 227
LT375 209
LT376 209
LT377 209
LT378 209
LT379 209
LT380 209
LT381 209
LT382 209
LT432 270
LT433 236
LT434 236
LT471 226
LT472 226
LT473 226
LT483 235
LT484 235
LT492 232
LT494 232
LT498 236
LT499 236
LT500 233
LT501 228
LT503 228
LT504 233
LT506 236
LT509 227
LT510 227
LT511 227
LT523 228
LT524 228
LT525 228
LT530 227
LT544 211
LT545 211
LT546 211
LT547 213
LT548 211
LT549 211
LT550 211
LT551 212
LT552 212
LT553 212
LT554 212
LT560 218
LT561 218
LT562 218
LT563 218
LT564 218
LT565 218
LT566 218
LT567 218
LT600 224
LT601 224
LT602 224
LT603 225
LT604 225
LT605 225
LT606 229
LT607 229
LT608 229
LT609 229
LT610 235
LT785 224
LT809 270
LT823 232
LT863 229
LT864 229
LT865 229
LT866 229
LT867 229
LT868 229
LT869 229
LT870 229
LT871 233
LT872 233
LT886 235
LT887 232
LT888 237
LT900 225
LT922 210
LT923 210
LT924 210
LT925 210
LT926 210
LT927 210
LT928 210
LT929 210
LT938 224
LT939 224
LT940 224
LT941 225
LT942 225
LT943 225
LT944 225
LT945 225
LT946 225
LT947 224
LT948 224
LT949 224
LT950 225
LT951 225
LT952 225
LT953 225
LT954 225
LW032 262
LW088 260
LW103 50
LW104 50
LW105 50
LW106 51
LW107 51
LW108 53
LW114 38
LW115 38
LW116 39
LW117 39
LW121 58
LW122 58
LW123 58
LW124 58
LW161 260
LW220 39
LW221 39
LW222 39
LW225 260
LW226 261
LW227 261
LW228 261
LW229 261
LW230 261
LW231 261
LW232 261
LW234 261
LW235 261
LW236 261
LW237 261
LW238 261
LW239 261
LW240 261
LW263 56
LW264 56
LW265 56
LW271 61
LW282 61
LW283 259
LW284 259
LW287 56
LW288 56
LW289 56
LW297 260
LW298 260
LW306 54
LW307 54
LW308 54
LW309 54
LW310 54
LW311 54
LW312 54
LW313 54
LW314 54
LW318 52
LW319 52
LW320 52
LW321 56
LW322 56
LW323 56
LW327 260
LW331 260
LW332 260
LW333 260
LW334 56
LW335 56
LW336 56
LW350 58
LW351 58
LW352 58
LW353 57
LW354 57
LW355 57
LW356 61
LW369 57
LW370 57
LW371 57
LW372 57
LW373 57
LW374 57
LW386 260
LW387 260
LW389 260
LW390 260
LW393 260
LW400 110
LW401 110
LW402 110
LW403 110
LW404 110
LW405 110
LW406 111
LW407 111
LW408 111
LW409 111
LW410 111
LW411 111
LW450 260
LW451 260
LW452 260
LW453 260
LW456 261
LW457 261
LW458 261
LW460 46
LW461 46
LW462 46
LW463 46
LW464 46
LW465 46
LW466 46
LW467 46
LW468 46
LW469 46
LW470 46
LW471 46
LW472 47
LW473 47
LW474 47
LW475 47
LW476 47
LW477 47
LW478 47
LW479 47
LW480 47
LW523 48
LW524 48
LW525 48
LW526 48
LW527 48
LW528 48
LW529 48
LW530 48
LW531 48
LW532 48
LW533 48
LW534 48
LW553 260
LW554 260
LW556 259
LW557 259
LW586 59
LW600 259
LW601 259
LW602 259
LW603 259
LW605 259
LW607 259
LW643 258
LW646 258
LW661 38
LW662 262
LW663 262
LW664 262
LW665 262
LW666 262
LW667 262
LW668 262
LW669 262
LW670 262
LW671 262
LW672 262
LW701 57
LW702 57
LW703 259
LW710 54
LW711 54
LW712 54
LW713 54
LW714 54
LW715 54
LW716 260
LW717 55
LW718 55
LW719 55
LW727 57
LW775 42
LW776 42
LW777 42
LW778 42
LW779 42
LW780 42
LW781 42
LW782 42
LW783 42
LW784 42
LW785 42
LW786 42
LW787 43
LW788 43
LW789 43
LW790 43
LW791 43
LW792 43
LW793 43
LW794 43
LW795 43
LW796 43
LW797 43
LW798 43
LW801 49
LW802 49
LW803 49
LW810 44
LW811 44
LW812 44
LW813 44
LW814 44
LW815 44
LW816 44
LW817 44
LW818 44
LW819 45
LW820 45
LW821 45
LW822 45
LW823 45
LW824 45
LW825 45
LW826 45
LW827 45
LW851 39
LW852 39
LW853 39
LW911 49
LW912 49
LW913 49
LW992 49
LW993 49
LW994 49
LY004 152
LY005 152
LY006 152
LY007 152
LY008 152
LY009 152
LY010 152
LY011 152
LY012 152
LY013 152
LY014 152
LY015 152
LY016 153
LY017 153
LY018 153
LY019 153
LY020 153
LY021 153
LY052 265
LY053 265
LY054 265
LY055 265
LY056 265
LY057 265
LY092 266
LY094 266
LY096 266
LY097 266
LY100 266
LY101 266
LY102 266
LY103 266
LY104 266
LY105 266
LY106 266
LY107 266
LY108 266
LY109 266
LY111 266
LY112 266
LY113 266
LY200 265
LY201 265
LY202 265
LY203 265
LY204 265
LY241 267
LY243 267
LY244 267
LY245 267
LY334 268
LY335 268
LY336 268
LY337 154
LY338 268
LY339 154
LY344 154
LY345 154
LY360 151
LY361 151
LY362 151
LY363 151
LY364 151
LY365 151
LY366 151
LY367 151
LY435 264
LY438 264
LY445 264
LY448 264
LY449 264
LY451 264
LY503 151
LY504 151
LY505 151
LY506 151
LY507 151
LY508 151
LY509 151
LY510 151
LY511 151
LY512 151
LY541 265
LY542 265
LY543 265
LY611 161
LY612 161
LY613 161
LY614 161
LY616 161
LY617 161
LY618 161
LY619 161
LY621 161
LY622 161
LY623 161
LY624 161
LY627 161
LY628 161
LY629 161
LY630 161
LY632 161
LY633 161
LY634 161
LY635 161
LY700 150
LY701 150
LY702 150
LY703 150
LY704 150
LY705 150
LY706 150
LY707 150
LY708 150
LY709 150
LY710 150
LY711 150
LY712 150
LY713 150
LY714 150
LY731 267
LY734 158
LY735 158
LY736 158
LY737 158
LY738 159
LY739 159
LY741 158
LY742 158
LY743 158
LY744 158
LY746 158
LY747 158
LY748 158
LY749 158
LY751 158
LY752 158
LY753 158
LY754 158
LY756 158
LY757 158
LY758 158
LY759 158
LY761 159
LY762 159
LY763 159
LY764 159
LY771 159
LY772 159
LY773 159
LY774 159
M
MA316 247
MA368 165
MA388 129
MA505 253
MA559 247
MA599 203
MA715 254
MA716 254
MA717 254
MA718 254
MA720 253
MA721 253
MA722 253
MA723 253
MA876 253
MA877 253
MA878 253
MA879 253
MA880 253
MC045 241
ML507 215
ML508 215
MN987 253
MN988 253
MN989 253
MV017 185
MV018 185
MV019 185
MV020 185
MV021 185
MV690 183
MV691 183
MV692 183
MV693 183
MV694 183
MV695 183
MV696 183
MV697 183
MV698 183
N
NC537 247
P
PC900 159
PC901 159
PC902 159
PE025 122
PE026 122
PE027 122
PE028 122
PE029 122
PE030 122
PE039 241
PE051 245
PE057 243
PE058 243
PE063 243
PE069 242
PE227 242
PE233 240
PE239 240
PE245 242
PE304 242
PE310 240
PE532 245
PE533 244
PE534 244
PE641 245
PE736 241
PE741 241
PE747 240
PE753 240
PF259 64
PF260 64
PF261 64
PF262 64
PF386 259
PF387 259
PF389 259
PF390 259
PF904 62
PF905 62
PF906 62
PF907 62
PF908 62
PF909 62
PF910 62
PF911 62
PF912 62
PF953 63
PF954 63
PF955 63
PL296 181
PL913 180
PL914 180
PM001 162
PM002 162
PM003 162
PM004 162
PM005 162
PM006 162
PM007 162
PM008 162
PM009 163
PM010 163
PM011 163
PM012 163
PM436 164
PM437 164
PM438 164
PM439 164
PN332 180
PN579 177
PN989 177
PP363 80
PP365 80
PP395 80
PP766 80
PP767 80
PP768 80
PP807 80
PP898 80
PP899 80
PT699 165
PT720 255
PT721 255
PT722 255
PT723 255
PT808 255
PV982 267
PV984 267
PZ535 244
R
RC984 253
RC985 253
RC986 253
RE169 147
RE170 147
RE171 147
RH446 165
RI396 254
RU139 147
RU448 147
RV447 165
S
SB988 267
SC074 81
SC389 129
SC390 114
SC391 114
SC392 114
SC393 114
SC438 147
SC491 91
SC621 81
SC917 81
SC918 81
SD297 177
SD298 180
SD666 180
SM387 129
SM986 147
SM987 147
SM988 147
SM989 147
SM990 147
SM991 147
SM992 147
SM993 147
SM994 147
SP338 265
SP380 267
SP382 267
SP383 267
SP384 267
SP580 159
SP581 159
SP582 159
SP583 159
SP584 159
SP585 159
SP609 159
SP636 161
SP637 161
SP638 161
SP639 161
SP652 159
SP653 159
SP654 159
SP667 187
SP667 191
SP668 187
SP669 187
SP800 183
SP801 183
SP802 183
SP803 183
SP804 183
SP805 183
SP806 183
SP807 183
SP808 183
SP860 177
SP950 91
SP951 97
SP952 101
SP953 100
SP954 100
SP955 147
SP956 147
SP957 147
SP958 147
SP959 147
SP960 147
SP961 147
SP962 147
SP963 147
SP964 147
SP967 165
SP968 163
SP969 163
SP970 163
SS248 199
SS252 199
SS502 195
SS503 195
SS504 195
SS784 197
ST000 129
T
TF079 247
TF525 115
TF526 115
TG383 127
TG384 127
TG385 127
TG386 127
TG471 128
TL519 115
TL520 115
TL856 115
TL857 115
TM517 115
TM518 115
TM854 115
TM855 115
TN538 247
TP001 115
TP002 115
TP042 241
TP043 241
TP054 245
TP055 245
TP061 243
TP062 243
TP066 243
TP067 243
TP072 242
TP073 242
TP230 242
TP231 242
TP236 240
TP237 240
TP242 240
TP243 240
TP248 242
TP249 242
TP309 248
TP330 245
TP331 244
TP332 244
TP342 245
TP345 244
TP346 247
TP348 244
TP489 91
TP540 245
TP541 245
TP738 241
TP739 241
TP744 241
TP745 241
TP750 240
TP751 240
TP756 240
TP757 240
TT521 115
TT522 115
TT759 115
TT760 115
TT858 115
TT859 115
TX523 115
TX524 115
TX860 115
TX861 115
U
UL255 147

MADE IN
SPAIN
MADE IN
EUROPE

Diseñado y fabricado en España por ILUMINIA

Designed and manufactured in Spain by ILUMINIA

Conçu et fabriqué en Espagne de ILUMINIA

Simbología técnica

Technical symbols - Symboles techniques

Vida útil	Número de encendidos	CRI	Ángulo de apertura	Frecuencia	AC	DC	Factor de desplazamiento	Grado de estanqueidad	Temperatura de trabajo
IK Grado de protección impacto mecánico	CLASE I	CLASE II	CLASE III	LED SMD	LED COB	Filamento recto	Filamento espiral	Tipo de regulación	Conexión G9
Conexión R7S	Conexión GU10	Conexión G13	Conexión E14	Conexión E27	Conexión E40	Conexión E40	Forma circular	Forma cuadrada	Forma rectangular
Orientable	Rotable	Medida corte Tira LED	Medida corte empotrable	Unidades x caja	Peso caja	Color Negro	Color blanco	Color plata	Color niquel
Color oro	Color oro rosa	Garantía	Categoría producto	Categoría producto	Categoría producto	Categoría producto	Información Importante	Información Adicional	Control WIFI
Control Infrarojos	Cinta adhesiva doble cara 3M	Producto RGB	Producto RGB+W	Regulable CCT	Selector CCT	Novedad			

Garantía

Warranty - Garantie

Las lámparas y luminarias comercializadas por ILUMINIA tienen una garantía que varía de 3 a 7 años según el producto. Esta garantía se puede ampliar siempre y cuando lo autorice nuestro departamento técnico.

La garantía comienza desde la fecha de emisión de factura, una vez transcurridos los años establecidos no se admitirán reclamaciones de garantía.

La garantía cubre un defecto de fabricación del producto. Los fallos derivados de una incorrecta manipulación, un uso indebido del producto o una instalación inadecuada no serán cubiertos por la garantía, así como los posibles desperfectos originados por fenómenos atmosféricos. Es imprescindible que se consulte el manual de uso y conexión. En caso de que exista alguna duda, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro departamento técnico.

ILUMINIA no asumirá los gastos de instalación derivados de la sustitución y reposición de productos en garantía.

La garantía solo es extensible a la reparación del producto ó la sustitución del mismo, según estime ILUMINIA para cada caso concreto.

Formulario FMD

(Formulario devolución de mercancia defectuosa)

Antes de proceder a la devolución de la mercancía, el cliente deberá enviar el formulario FMD (a disposición en el departamento de atención al cliente y en nuestra página web), detallando, entre otra información, la descripción de la avería, las condiciones de uso, las horas de funcionamiento, etc., para su autorización por parte de nuestro departamento técnico.

La devolución de mercancía defectuosa se realizará a portes pagados, y deberá acompañarse de dicho formulario FMD.

Nuestro departamento técnico revisará la luminaria o lámpara junto con el formulario FMD, procediendo, si aplica la garantía, a la reparación o sustitución del equipo y a su envío al cliente a portes pagados. Si, por el contrario, la avería no está cubierta por la garantía, será el cliente el que se hará cargo de los costes de devolución.

Aislamiento térmico acústico

Bajo ninguna circunstancia, las luminarias deberán estar cubiertas con material de aislamiento térmico, acústico o material similar, ya que no permitirán una correcta disipación de calor.

Convivencia con luminarias convencionales

La convivencia de luminarias LED con luminarias convencionales o con motores trabajando en la misma línea, puede provocar un fallo prematuro o una menor vida útil.

Sobretensiones

Las sobretensiones o aumentos de voltaje en instalaciones eléctricas son causa de rotura inmediata o deterioro a corto o medio plazo de las luminarias, por lo que se considera necesario su previa protección.

Condiciones Generales

General conditions - Conditions générales

1. Tarifa

Tarifa de precios vigente desde 15/03/2022.
Esta tarifa de precios invalida cualquier tarifa publicada en fecha anterior.

2. Transporte

Los gastos de transporte se facturarán aparte de la mercancía suministrada y dependerán del peso de ésta según la siguiente tabla:

PESO/EXPEDICIÓN	
7,80 €	Hasta 5 Kg
8,20 €	de 5 hasta 10 Kg
9,30 €	de 10 hasta 15 Kg
10,40 €	de 15 hasta 20 Kg
11,20 €	de 20 hasta 25 Kg
12,90 €	de 25 hasta 30 Kg
12,90 € + 0,95 €/Kg exceso 30 Kg	Más de 30 Kg

Los plazos de entrega deben considerarse siempre aproximados y no podrá exigirse ninguna responsabilidad a ILUMINIA por retrasos ocasionados por fuerza mayor o por causas ajenas a la empresa.

Para pedidos superiores a 400 € (IVA no incluido), los gastos de transporte dentro de España Peninsular serán gratuitos. Otros territorios, siempre consultar, no serán aplicables las condiciones generales establecidas en Península.

Si un cliente quiere gestionar el envío por sus propios medios deberá indicarlo en el pedido.

Para la reclamación de daños a la mercancía durante el transporte, se deberá rellenar el formulario FRT (a disposición en el departamento de atención al cliente y en nuestra página Web.) El plazo máximo legal para notificar un posible desperfecto y entregar toda la documentación es de 7 días naturales. Transcurrido ese plazo no se admitirán reclamaciones. En caso de que NO se revise la mercancía en presencia del repartidor de la agencia de transporte, se ha de indicar en el albarán de la agencia "MERCANCÍA NO REVISADA" junto a la firma que acredita la recepción. Las agencias de transporte no están obligadas a atender como siniestro cualquier daño a la mercancía que no se haya revisado en presencia del repartidor si no se ha recogido este hecho en el albarán.
Aviso Legal: Queda prohibida la publicación y/o distribución parcial o total de este catálogo a través de otras páginas web o en otros medios de comunicación digitales o escritos.

3. Devoluciones

Para la devolución de mercancía NO defectuosa se deberá rellenar el formulario FMD (a disposición en el departamento de atención al cliente y en nuestra página web) indicando en el motivo de devolución que se trata de mercancía en buen estado y enviarlo junto con la mercancía en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de recepción. Los gastos de transporte serán siempre por cuenta del cliente.
No se aceptará la devolución de mercancía en los siguientes casos:

- Materiales que están descatalogados.
- Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- Mercancía en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.
- Luminarias fabricadas bajo pedido.

4. Tratamiento de las muestras

El plazo de depósito de material para muestras y/o pruebas será como máximo de 30 días. Transcurrido ese plazo, se facturará sin necesidad de previo aviso y a precio de tarifa.

5. Forma de pago

La forma de pago será siempre la acordada entre ILUMINIA SOLUTIONS, S.L. y su cliente, conforme a la normativa vigente.

6. Atención al cliente

El horario de atención al público es de 8:30 h a 14:00 h y de 15.30 h a 19:00 h de lunes a viernes en el nº de teléfono 868 189 676:

- Extensión 1 – Pedidos: para que los pedidos se gestionen y sirvan el mismo día, deben tramitarse por correo electrónico antes de las 14 h.
- Extensión 2 – Atención al cliente: servicio post-venta, devolución de mercancía y/o reclamaciones.
- Extensión 3 – Departamento de ingeniería: estudio de proyectos, cuestiones de carácter técnico.
- Extensión 4 – Facturación: emisión de facturas, gestión de cobros u otras cuestiones administrativas.

Festivos de la Comunidad Autónoma: 9 de junio.

Bombillas

Bulbs - Ampoules

Atica
Bombilla Globo
14

Asenia
Bombilla Globo
14

Antea
Bombilla Clásica
15

Aurea
Bombilla Globo
16

Aquira
Bombilla Vela
17

Aona
Bombilla Clásica
18

Asus
Bombilla Clásica
RGB
19

Alisea
Bombilla Vela
Vintage
20

Alegra
Bombilla Vela
Vintage
20

Alazar
Bombilla Clásica
Vintage
20

Alambea
Bombilla Edison
Vintage
21

Alondra
Bombilla Globo
Vintage
21

Abora
Bombilla Globo
22

Alown
Bombilla R80/R90
22

Aos New!
Bombilla G9
23

Alo New!
Bombilla R7S
23

Aviak
Bombilla PAR30
24

Ambar
Bombilla AR111
24

Astral
Bombilla High Power
25

Atica

Bombilla globo G45 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso doméstico.

20.000 h | 40.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

6W

E27 | 100 ud | 2,80 kg

DG405	3000 K	460 lm
DG406	4000 K	485 lm
DG407	6000 K	500 lm



Asenia

Bombilla vela C37 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso doméstico.

20.000 h | 40.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

6W

E27 | 100 ud | 2,80 kg

DB408	3000 K	460 lm
DB409	4000 K	485 lm
DB410	6000 K	500 lm



Antea

Bombilla clásica A60/A65 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso doméstico.

20.000 h | 40.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

9W

E27 | 100 ud | 4,40 kg

DP396	3000 K	700 lm
DP397	4000 K	720 lm
DP398	6000 K	730 lm



12W

E27 | 100 ud | 4,85 kg

DP399	3000 K	930 lm
DP400	4000 K	960 lm
DP401	6000 K	990 lm



15W

E27 | 100 ud | 5,85 kg

DP402	3000 K	1180 lm
DP403	4000 K	1200 lm
DP404	6000 K	1240 lm



Aurea

Bombilla globo G45 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,55 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITE** *line*

4W

E14 | 100 ud | 3,50 kg

DG886	3000 K	345 lm
DG887	4000 K	355 lm
DG888	6000 K	360 lm



6W

E14 | 100 ud | 3,50 kg

DG100	3000 K	520 lm
DG101	4000 K	530 lm
DG102	6000 K	540 lm



8W

E14 | 100 ud | 4,05 kg

DG895	3000 K	700 lm
DG896	4000 K	710 lm
DG897	6000 K	720 lm



4W

E27 | 100 ud | 3,50 kg

DG889	3000 K	345 lm
DG890	4000 K	355 lm
DG891	6000 K	360 lm



6W

E27 | 100 ud | 3,50 kg

DG638	3000 K	520 lm
DG639	4000 K	530 lm
DG640	6000 K	540 lm
DG719	3000 K	520 lm

TRIAC



8W

E27 | 100 ud | 4,05 kg

DG898	3000 K	700 lm
DG899	4000 K	710 lm
DG900	6000 K	720 lm



Aquira

Bombilla vela C35 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,55 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITE**line

4W

E14 | 100 ud | 3,20 kg

DB892	3000 K	345 lm
DB893	4000 K	355 lm
DB894	6000 K	360 lm



6W

E14 | 100 ud | 3,30 kg

DB722	3000 K	520 lm
DB723	4000 K	530 lm
DB724	6000 K	540 lm
DB725	3000 K	450 lm

TRIAC



8W

E14 | 100 ud | 3,90 kg

DB901	3000 K	700 lm
DB902	4000 K	710 lm
DB903	6000 K	720 lm



Aona

Bombilla clásica A60, A65 y A95 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de luz. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 Años ELITE line

9W

E27 | 100 ud | 4,80 kg

DP634	3000 K	780 lm
DP635	4000 K	800 lm
DP636	6000 K	810 lm

DP771	3000 K	780 lm
DP772	4000 K	800 lm

TRIAC | 100 ud | 10,05 kg

15W

E27 | 50 ud | 4,45 kg

DP203	3000 K	1330 lm
DP204	4000 K	1340 lm
DP205	6000 K	1350 lm



12W

E27 | 100 ud | 5,95 kg

DP200	3000 K	1080 lm
DP201	4000 K	1100 lm
DP202	6000 K	1110 lm

23W

E27 | 50 ud | 9,20 kg

DP046	3000 K	2200 lm
DP047	4000 K	2225 lm
DP048	6000 K	2245 lm



CONTROL WIFI

Asus

RGB CCT

Bombilla clásica RGB+CCT A60 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Regulable RGB+2700-6000K, controlada mediante APP Tuya Smart. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 175-250 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

3 AÑOS GARANTÍA ELITE line

9W E27 100 ud 6,00 kg

DP950 RGB+2700-6000K 810 lm



Tuya Smart

Versión para Android e iOS

Aplicación para controlar el funcionamiento de luminarias y otros dispositivos mediante WIFI.

Compatible con

amazon alexa

Google Assistant

Línea Vintage

Bombilla de diseño vintage fabricada en cristal transparente y ámbar con filamento LED recto o en espiral. Uso doméstico y comercial. No flickering.

20.000 h | 40.000 | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

Alisea

4W | E14 | 100 ud | 2,70 kg

BF632	2700 K	400 lm	
BF633	2700 K	400 lm	TRIAC



Alazar

8W | E27 | 100 ud | 6,35 kg

BF289	2700 K	810 lm	
BF290	2700 K	800 lm	TRIAC



Alegra

5W | E27 | 100 ud | 3,85 kg

BF287	2700 K	600 lm	
BF288	2700 K	580 lm	TRIAC



Alambea

4W

Recto | E27 | 100 ud | 9,00 kg

BF291 2200 K 280 lm



4W

TRIAC | Espiral | E27 | 100 ud | 9,00 kg

BF292 2200 K 320 lm



8W

TRIAC | Recto | E27 | 100 ud | 9,00 kg

BF293 2200 K 560 lm



Alondra

4W

TRIAC | Espiral | E27 | 50 ud | 7,40 kg

BF302 2200 K 320 lm



8W

TRIAC | Recto | E27 | 24 ud | 6,00 kg

BF303 2200 K 660 lm



Abora

Bombilla globo G120/G125 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de luz. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,65 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

Alown

Bombilla R80/R90 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC opal que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de luz. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

18W

E27 | 10 ud | 3,60 kg

DG193	3000 K	1800 lm
DG358	4000 K	1830 lm



24W

E27 | 25 ud | 7,15 kg

DG369	3000 K	2400 lm
DG370	4000 K	2440 lm



15W R80

E27 | 50 ud | 5,45 kg

DS278	3000 K	1400 lm
DS279	4000 K	1450 lm
DS280	6000 K	1480 lm



15W R90

E27 | 50 ud | 6,90 kg

DS392	3000 K	1400 lm
DS393	4000 K	1450 lm
DS394	6000 K	1480 lm



Aos New!

Bombilla G9, 2W-4W, fabricada en cristal transparente y LED COB.
Bombilla G9, 5W, fabricada en PC y LED SMD, de alta eficiencia, que emite una luminosidad de 100 lm/w en un ángulo de 360°. Uso doméstico y comercial.

20.000 h | 40.000 | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

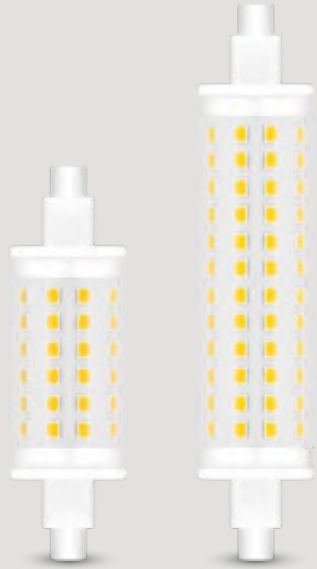

Alo New!

Bombilla R7S fabricada en PC y LED SMD, de alta eficiencia, que emite una luminosidad de 100 lm/w en un ángulo de 360°. Uso doméstico y comercial.

25.000 h | 50.000 | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

2W

G9 | 200 ud | 2,70 kg

BG304 2700 K 220 lm

4W

G9 | 500 ud | 12,80 kg

BG556 3000 K 470 lm

5W

G9 | 500 ud | 18,40 kg

BG555 3000 K 500 lm



5W

R7S | 100 ud | 3,30 kg

BT557 3000 K 500 lm

9W

R7S | 100 ud | 5,30 kg

BT558 3000 K 900 lm

Aviak

Bombilla PAR30 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 36° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

15W

E27 | 20 ud | 5,90 kg

DS796	3000 K	1400 lm
DS797	4000 K	1500 lm
DS798	6000 K	1515 lm



Ambar

Bombilla AR111 fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 36° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

14W

GU10 | 20 ud | 5,40 kg

DS793	3000 K	1150 lm
DS794	4000 K	1200 lm
DS795	6000 K	1210 lm



Astral

Bombilla High Power fabricada en aluminio termolacado blanco y difusor en PC opal, que reduce el nivel de deslumbramiento y proporciona un reparto uniforme de la luz. Uso comercial e industrial.

IMPORTANTE No usar en luminarias estancas. Modo de instalación con casquillo en la parte superior (Proyección del haz de luz hacia abajo).

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 270° | 50/60 Hz | 170-240 V | DF>0,90 | -20°+40° | IP40

GARANTÍA 3 AÑOS ELITE line

25W

E27 | 20 ud | 7 kg | DF>0,50

DE463	3000 K	2370 lm
DE515	4000 K	2420 lm
DE464	6500 K	2450 lm



45W

E27 | 10 ud | 8 kg

DE461	3000 K	4000 lm
DE516	4000 K	4060 lm
DE462	6500 K	4100 lm



70W

E40 | 10 ud | 9 kg

DE430	3000 K	6200 lm
DE517	4000 K	6320 lm
DE431	6500 K	6400 lm



100W

E40 | 8 ud | 9,50 kg

DE321	4000 K	8230 lm
DE322	6500 K	8400 lm



Dicroicas

Spotlights - Accent Ampoules

Belus
Dicroica
28

Beka
Dicroica
28

Bora
Dicroica
29

Breno HE+ HIGH EFFICIENCY
Dicroica
29

Brysia
Dicroica
30

Bukeo
Aro Dicroica
31

Buemy
Aro Dicroica
32-35

Burey
Aro Dicroica
36-37

Bysoc
Spotlight
38

Bivo
Spotlight
38

Beyron
Spotlight
39

Belus

Dicroica fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y óptica en PC, de 45º, que proporciona una luz puntual y un menor índice de deslumbramiento. Uso doméstico.

20.000 h | 50.000 | >80 Ra | 45º | 50/60 Hz | 175-250 V | DF>0,50 | IP20 | -20º+40º

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

Beka

Dicroica fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y óptica en PC, de 45º, que proporciona una luz puntual y un menor índice de deslumbramiento. Uso doméstico y comercial.

25.000 h | 50.000 | >80 Ra | 45º | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -20º+40º

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

7W

GU10 | 200 ud | 6,90 kg

DS063	3000 K	465 lm
DS064	4000 K	480 lm
DS065	6000 K	490 lm



7W

GU10 | 100 ud | 6,70 kg

DS766	3000 K	555 lm
DS767	4000 K	565 lm
DS768	6000 K	570 lm
DS769	3000 K	555 lm
DS770	4000 K	565 lm

TRIAC



Accesorios compatibles

Base conectora GU10

CC000

Base conectora GU10 conexión rápida

CC947

Bora

Dicroica fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y óptica en PC. Carcasa estriada para una mejor disipación térmica. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 50.000 | >80 Ra | 60° | 50/60 Hz | 200-240 V | DF>0,55 | IP20 | -20°+40°

3 AÑOS GARANTÍA **PLUS**line

Breno

HE+ HIGH EFFICIENCY

Dicroica fabricada en aluminio con revestimiento termoplástico y óptica en PC. Alta eficiencia lumínica con un rendimiento superior a 100 lm/w. Uso doméstico y comercial.

25.000 h | 50.000 | >80 Ra | 38° | 50/60 Hz | 176-264 V | DF>0,50 | IP40 | -20°+40°

3 AÑOS GARANTÍA **PLUS**line

7W

GU10 | 100 ud | 6,25 kg

DS618	3000 K	600 lm
DS619	4000 K	625 lm
DS620	5000 K	630 lm
DS022	3000 K	520 lm

TRIAC



7W

GU10 | 100 ud | 6,70 kg

DS076	3000 K	740 lm
DS077	4000 K	770 lm
DS078	6000 K	770 lm



Accesorios compatibles

CC000

CC947

Brysia

TRUE COLORS

Dicroica fabricada en aluminio y óptica en PC. Alto factor de desplazamiento. Gracias a su alto **CRI>93** reproduce de forma natural los colores del entorno, mostrando una mayor fidelidad de estos e incidiendo en los requisitos adicionales sobre la reproducción de los tonos rojos . Su variedad de ángulos de apertura 12° / 24° / 60° disponibles y su capacidad de regulación (TRIAC), permite crear distintos ambientes. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | 100.000 | ≥93 Ra | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,93 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

7W

TRIAC | GU10 | 100 ud | 8,70 kg

DS126	2200 K	570 lm
DS127	2700 K	600 lm
DS128	3000 K	600 lm
DS129	4000 K	630 lm
DS130	5000 K	630 lm

Ángulo de apertura **12°**



DS131	2200 K	570 lm
DS132	2700 K	600 lm
DS133	3000 K	600 lm
DS134	4000 K	630 lm
DS135	5000 K	630 lm

Ángulo de apertura **24°**



DS136	2200 K	570 lm
DS137	2700 K	600 lm
DS138	3000 K	600 lm
DS139	4000 K	630 lm
DS140	5000 K	630 lm

Ángulo de apertura **12°**



Accesorios compatibles

Base conectora GU10

CC000

Base conectora GU10 conexión rápida

CC947

Bukeo

Aro de dicroica empotrable y orientable fabricado en NANO composite PC. Sin degradación del color por factores exógenos. Uso doméstico y comercial.

AD739 / Estriado Negro

AD740 / Liso Oro Rosa

AD741 / Liso Negro

AD742 / Liso Plata

AD743 / Liso Oro

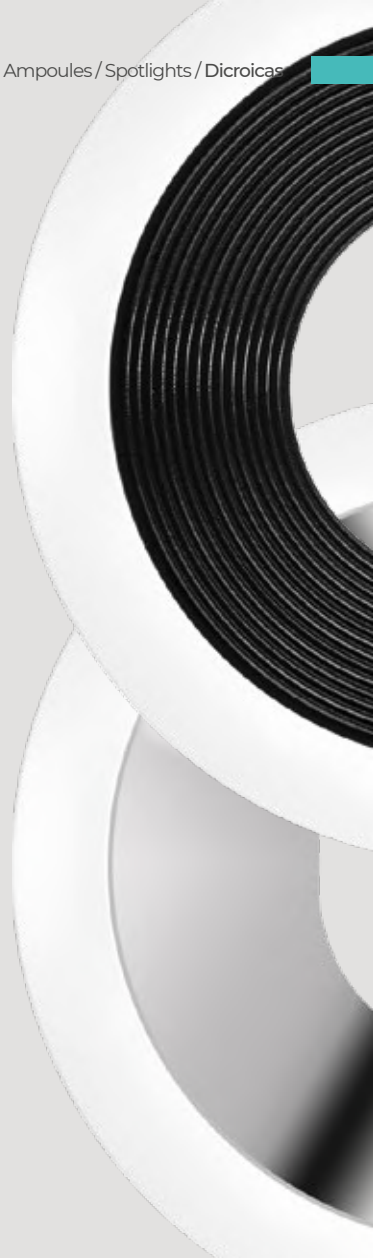

x1 Orientable Circular Ø75 100 ud 6,20 kg

- **AD739** Aro dicroica estriado negro
- **AD740** Aro dicroica liso oro rosa
- **AD741** Aro dicroica liso negro
- **AD742** Aro dicroica liso plata
- **AD743** Aro dicroica liso oro



Buemy

Aro de dicroica empotrable fabricado en NANO composite PC disponible en blanco o negro. Sin degradación del color por factores exógenos. Uso doméstico y comercial.

AD034 / Oval

AD035 / Estriado

AD039 / Liso

AD737 / Liso con Presilla

AD762 / Biselado Redondo

AD764 / Biselado Recto

AD750 / Oval

AD751 / Estriado

AD752 / Liso

AD753 / Liso con Presilla

AD763 / Biselado Redondo

AD765 / Biselado Recto

X1 Orientable Circular Ø73 100 ud 5,00 kg

Ⓑ **AD034** Aro dicroica oval
Ⓝ **AD750** Aro dicroica oval



X1 Orientable Circular Ø73 100 ud 5,75 kg

Ⓑ **AD035** Aro dicroica estriado
Ⓝ **AD751** Aro dicroica estriado



X1 Orientable Circular Ø73 100 ud 6,00 kg

Ⓑ **AD039** Aro dicroica liso
Ⓝ **AD752** Aro dicroica liso



X1 Circular Ø55 100 ud 4,55 kg

Ⓑ **AD737** Aro dicroica con presilla
Ⓝ **AD753** Aro dicroica con presilla



X1 Circular Ø67 100 ud 4,75 kg

Ⓑ **AD762** Aro dicroica biselado redondo
Ⓝ **AD763** Aro dicroica biselado redondo



X1 Circular Ø75 100 ud 4,50 kg

Ⓑ **AD764** Aro dicroica biselado recto
Ⓝ **AD765** Aro dicroica biselado recto



Buemy

Aro de dicroica empotrable y orientable fabricado en NANO composite PC disponible en blanco o negro. Sin degradación del color por factores exógenos. Uso doméstico y comercial.

AD036 / Cuadrado X1

AD037 / Cuadrado X2

AD038 / Cuadrado X3

AD754 / Cuadrado X1

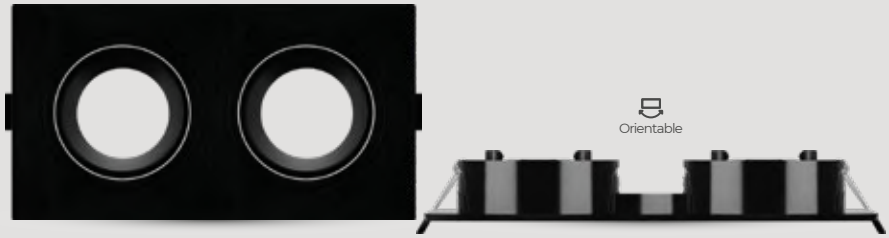

AD755 / Cuadrado X2

AD756 / Cuadrado X3

x1

Orientable | Cuadrado | Ø73 | 100 ud | 7,30 kg

Ⓑ **AD036** Aro dicroica liso
Ⓝ **AD754** Aro dicroica liso



x2

Orientable | Cuadrado | 149x73 | 100 ud | 12,80 kg

Ⓑ **AD037** Aro dicroica liso
Ⓝ **AD755** Aro dicroica liso



x3

Orientable | Cuadrado | 229x73 | 100 ud | 19,30 kg

Ⓑ **AD038** Aro dicroica liso
Ⓝ **AD756** Aro dicroica liso



Burey

Aro de dicroica empotrable y de superficie fabricado en NANO composite PC disponible en blanco o negro. Sin degradación del color por factores exógenos. Uso doméstico y comercial.

AD410 / Liso

AD411 / Liso Ángulo 20°

AD738 / Liso H36

AD412 / Liso

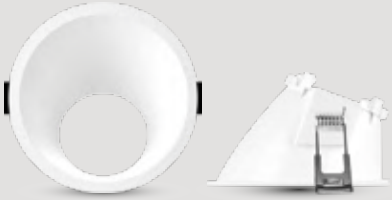

AD413 / Liso Ángulo 20°

AD414 / Cubo Orientable

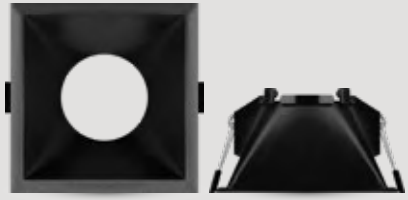

AD744 / Liso

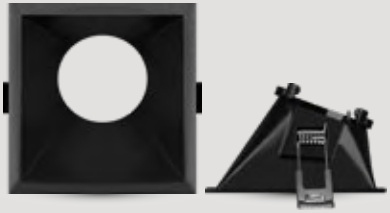

AD745 / Liso Ángulo 20°

AD749 / Liso H36

AD746 / Liso

AD747 / Liso Ángulo 20°

AD748 / Cubo Orientable

x1 Cuadrado 85x85 100 ud 6,80 kg

Ⓑ **AD410** Aro dicroica liso
Ⓝ **AD744** Aro dicroica liso



x1 Cuadrado 85x85 100 ud 6,80 kg

Ⓑ **AD411** Aro dicroica liso ángulo 20°
Ⓝ **AD745** Aro dicroica liso ángulo 20°



x1 Circular Ø75 100 ud 4,55 kg

Ⓑ **AD738** Aro dicroica liso H36
Ⓝ **AD749** Aro dicroica liso H36



x1 Circular Ø85 100 ud 6,35 kg

Ⓑ **AD412** Aro dicroica liso fondo H53
Ⓝ **AD746** Aro dicroica liso fondo H53



x1 Circular Ø83 100 ud 6,35 kg

Ⓑ **AD413** Aro dicroica liso ángulo 20°
Ⓝ **AD747** Aro dicroica liso ángulo 20°



x1 Orientable Cubo 50 ud 9,65 kg

Ⓑ **AD414** Aro dicroica liso cubo
Ⓝ **AD748** Aro dicroica liso cubo



Bysoc

Spotlight orientable fabricado en aluminio termolacado blanco y óptica en PC con ángulo de 38°, que proporciona una luz puntual. Su sistema de disipación está compuesto por aletas de aluminio en su parte trasera. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 38° | 50/60 Hz | 100-240 V | DF>0,50 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

Bivo

Spotlight orientable fabricado en policarbonato blanco y óptica en PC con ángulo de 38°, que proporciona una luz puntual. De fácil y rápida instalación. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 38° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

3W

Orientable | Ø45 | 50 ud | 6,50 kg

LW661	3000 K	240 lm



3W

Orientable | Ø45 | 100 ud | 4,75 kg

LW114	3000 K	205 lm
LW115	4000 K	210 lm



Beyron

Spotlight orientable fabricado en policarbonato blanco y óptica en PC con ángulo de 45º, que proporciona una luz puntual. De fácil y rápida instalación. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | 100.000 | >80 Ra | 38º | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP20 | -20º+40º | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

3W

Orientable | Ø56 | 100 ud | 7,60 kg

LW116	3000 K	235 lm
LW117	4000 K	240 lm



7W

Orientable | Ø70 | 100 ud | 10,60 kg

LW851	3000 K	520 lm
LW852	4000 K	540 lm
LW853	6500 K	560 lm



12W

Orientable | Ø115 | 50 ud | 12,20 kg

LW220	3000 K	940 lm
LW221	4000 K	960 lm
LW222	6500 K	980 lm



Downlights

Downlights - Downlights

Dune New!
Downlight
42-45

Disseo New!
Downlight
46-47

Davos v2 New!
Downlight
Corte ajustable
48

Domine
Downlight
49

Diteck
Downlight
50-53

Deux
Downlight
54-55

Deolo
Downlight
56-57

Duomo
Downlight UGR<19
58

Dupon New!
Downlight IP65
59

Burn
Downlight
60

Dakay
Downlight Basculante
61

Doha
Plafón
62

Dunga
Plafón
63

Dyan
Aplique
64

Accesorios
65

Dune EMPOTRABLE

Downlight empotrable fabricado en policarbonato blanco y difusor en PS. Incorpora driver "on board", **no flickering,** con regulación TRIAC. Diseñado con PCB cenital que permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,5 | IP44 | -20°+45° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

New!

Empotrable

9W

Circular | TRIAC | Ø102 | 100 ud | 8,00 kg

LW775	3000 K	900 lm
LW776	4000 K	920 lm
LW777	6500 K	930 lm



18W

Circular | TRIAC | Ø154 | 30 ud | 4,20 kg

LW778	3000 K	1810 lm
LW779	4000 K	1840 lm
LW780	6500 K	1850 lm



24W

Circular | TRIAC | Ø200 | 30 ud | 7,50 kg

LW781	3000 K	2400 lm
LW782	4000 K	2450 lm
LW783	6500 K	2470 lm



30W

Circular | TRIAC | Ø275 | 20 ud | 8,60 kg

LW784	3000 K	3000 lm
LW785	4000 K	3060 lm
LW786	6500 K	3090 lm



9W

Cuadrado | TRIAC | 102x102 | 100 ud | 6,00 kg

LW787	3000 K	900 lm
LW788	4000 K	920 lm
LW789	6500 K	930 lm



18W

Cuadrado | TRIAC | 152x152 | 30 ud | 5,40 kg

LW790	3000 K	1810 lm
LW791	4000 K	1840 lm
LW792	6500 K	1850 lm



24W

Cuadrado | TRIAC | 198x198 | 30 ud | 9,00 kg

LW793	3000 K	2400 lm
LW794	4000 K	2450 lm
LW795	6500 K	2470 lm



30W

Cuadrado | TRIAC | 270x270 | 20 ud | 10,00 kg

LW796	3000 K	3000 lm
LW797	4000 K	3060 lm
LW798	6500 K	3090 lm



Dune SUPERFICIE

Downlight de superficie fabricado en policarbonato blanco y difusor en PS. Incorpora driver "on board", **no flickering,** con regulación TRIAC. Diseñado con PCB cenital que permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica. Uso doméstico, comercial e industrial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,5 | IP44 | -20°+45° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

New!

Superficie

18W

Circular | 30 ud | 4,20 kg

LW810	3000 K	1810 lm
LW811	4000 K	1840 lm
LW812	6500 K	1850 lm



24W

Circular | 30 ud | 9,00 kg

LW813	3000 K	2400 lm
LW814	4000 K	2450 lm
LW815	6500 K	2470 lm



30W

Circular | 20 ud | 10,00 kg

LW816	3000 K	3000 lm
LW817	4000 K	3060 lm
LW818	6500 K	3090 lm



18W

Cuadrado 30 ud 5,40 kg

LW819	3000 K	1810 lm
LW820	4000 K	1840 lm
LW821	6500 K	1850 lm



24W

Cuadrado 30 ud 10,00 kg

LW822	3000 K	2400 lm
LW823	4000 K	2450 lm
LW824	6500 K	2470 lm



30W

Cuadrado 20 ud 10,80 kg

LW825	3000 K	3000 lm
LW826	4000 K	3060 lm
LW827	6500 K	3090 lm



Disseo New!

Downlight empotrable y de superficie, fabricado en policarbonato blanco y difusor en PS. Incorpora driver **no flickering**. Diseñado con PCB cenital que permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica. Uso doméstico, comercial e industrial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP40 | -10°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

Empotrable

9W

Circular | Ø135 | 40 ud | 7,20 kg

LW460	3000 K	900 lm
LW461	4000 K	920 lm
LW462	6000 K	930 lm



12W

Circular | Ø140 | 20 ud | 5,25 kg

LW463	3000 K	1210 lm
LW464	4000 K	1220 lm
LW465	6000 K	1240 lm



18W

Circular | Ø195 | 20 ud | 7,30 kg

LW466	3000 K	1810 lm
LW467	4000 K	1840 lm
LW468	6000 K	1850 lm



24W

Circular | Ø195 | 20 ud | 7,95 kg

LW469	3000 K	2400 lm
LW470	4000 K	2450 lm
LW471	6000 K	2470 lm



Superficie

12W
Circular 20 ud 4,40 kg

LW472	3000 K	1210 lm
LW473	4000 K	1220 lm
LW474	6000 K	1240 lm



18W
Circular 20 ud 7,30 kg

LW475	3000 K	1810 lm
LW476	4000 K	1840 lm
LW477	6000 K	1850 lm



24W
Circular 20 ud 8,30 kg

LW478	3000 K	2400 lm
LW479	4000 K	2450 lm
LW480	6000 K	2470 lm



Davos v2

New!

Downlight empotrable con perfil visto, fabricado en policarbonato blanco y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento y driver externo. Dotado de sistema de **corte ajustable** que permite una fácil y rápida instalación. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS PROline

Corte ajustable





10W

Ø65-75 | 40 ud | 10,15 kg

LW523	3000 K	830 lm
LW524	4000 K	850 lm
LW525	6000 K	850 lm



15W

Ø63-110 | 40 ud | 16,00 kg

LW526	3000 K	1330 lm
LW527	4000 K	1350 lm
LW528	6000 K	1350 lm



22W

Ø63-165 | 20 ud | 13,50 kg

LW529	3000 K	1960 lm
LW530	4000 K	1980 lm
LW531	6000 K	1980 lm



33W

Ø63-210 | 20 ud | 14,00 kg

LW532	3000 K	2950 lm
LW533	4000 K	2970 lm
LW534	6000 K	2970 lm



Domine

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado blanco. Su diseño abovedado proporciona una luz indirecta y un bajo nivel de deslumbramiento. Alto factor de desplazamiento con emisión de luz por reflexión. No incorpora difusor. Uso doméstico y comercial.

25.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

Opcional regulación 0-10V, DALI o TRIAC

8W

Ø100 | 20 ud | 5,85 kg

LW801	3000 K	620 lm
LW802	4000 K	635 lm
LW803	6000 K	650 lm



12W

Ø130 | 20 ud | 8,55 kg

LW911	3000 K	985 lm
LW912	4000 K	1005 lm
LW913	5000 K	1020 lm



20W

Ø153 | 20 ud | 11,00kg

LW992	3000 K	1705 lm
LW993	4000 K	1730 lm
LW994	5000 K	1750 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

DV663	Driver regulable protocolo 0-10V / 8-12W
DV664	Driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 8-12W
DV789	Driver regulable protocolo TRIAC / 20W

Diteck

Downlight empotrable y de superficie, fabricado en aluminio con aro de PC blanco y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento y driver interno. Dotado de sistema de corte ajustable que permite una fácil y rápida instalación. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -25°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS** *line*

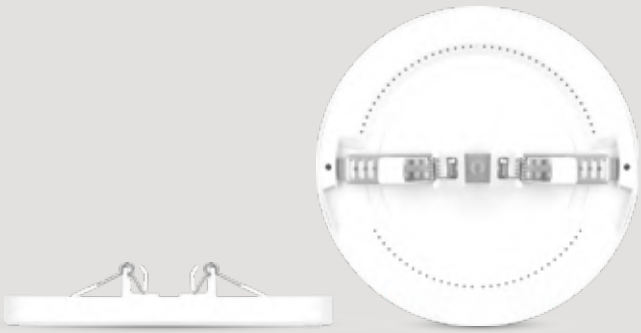

20W

Ø65-205 | 20 ud | 9,80 kg

LW103	3000 K	1770 lm
LW104	4000 K	1800 lm
LW105	6000 K	1820 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

- **AR110** Aro negro downlight 20W
- **AR111** Aro plata downlight 20W

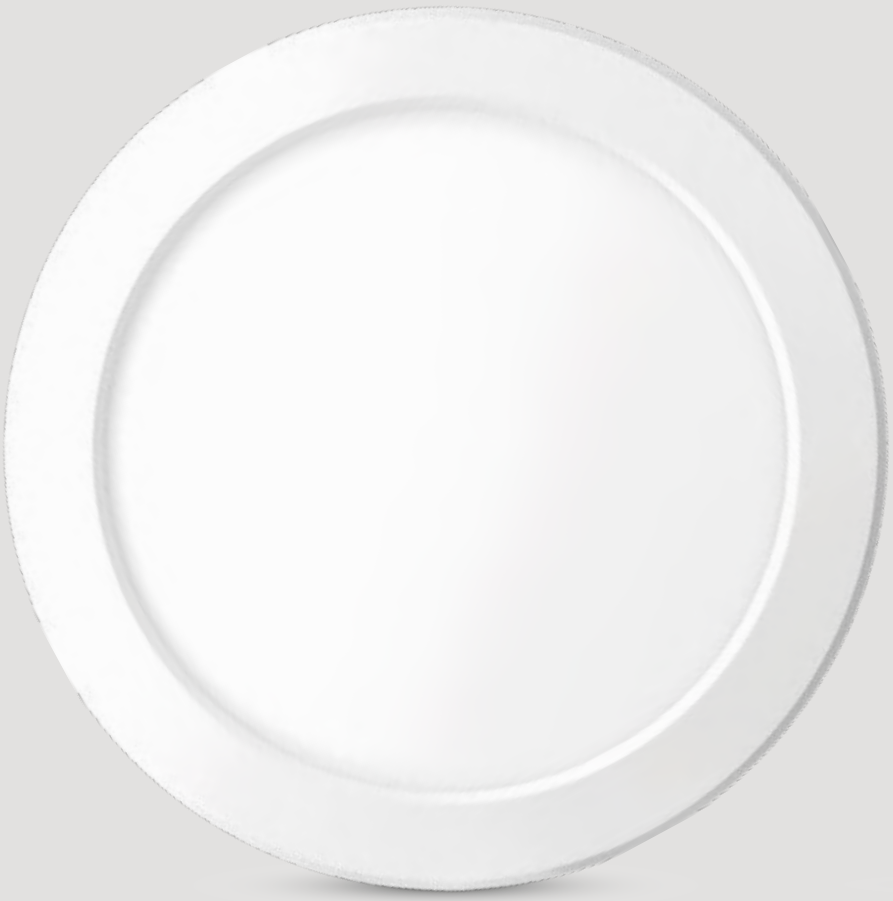

Diteck REGULABLE SELECTOR CCT

Downlight empotrable y de superficie, fabricado en aluminio con aro de PC blanco y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento y driver interno. Dotado de sistema de corte ajustable que permite una fácil y rápida instalación. **Regulable**, con protocolo TRIAC y dotado de selector CCT para la elección de temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6000K. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -25°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

CCT SELECTOR CCT

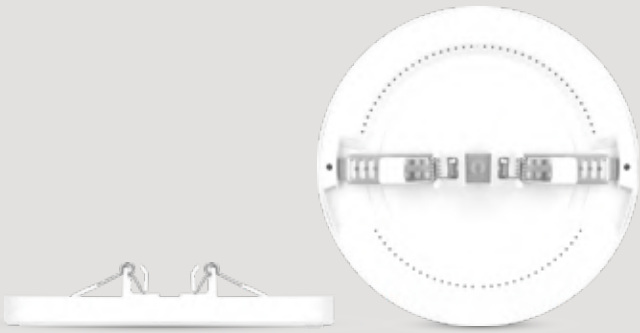

15W

TRIAC | Ø65-205 | 20 ud | 9,80 kg

LW106 3000 - 4000 - 6000K 1600 lm



28W

TRIAC | Ø65-205 | 10 ud | 11,00 kg

LW107 3000 - 4000 - 6000K 2650 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

- N **AR110** Aro negro downlight 15W
- P **AR111** Aro plata downlight 15W
- N **AR112** Aro negro downlight 28W
- P **AR113** Aro plata downlight 28W

Diteck

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR Y FOTOELÉCTRICO

Downlight empotrable y de superficie, fabricado en aluminio con aro de PC blanco y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento y driver interno. Dotado de sistema de corte ajustable que permite una fácil y rápida instalación. Downlight disponible en su versión con **Sensor de movimiento PIR y fotoeléctrico,** que permite su funcionamiento según modo nocturno o 24 h, con dos opciones de temporización, 30 s. y 180 s. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -25°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

20W

Ø65-205 | 20 ud | 9,80 kg

LW318	3000 K	1770 lm
LW319	4000 K	1800 lm
LW320	6000 K	1820 lm



Diteck REGULABLE CCT WIFI

Downlight empotrable y de superficie, fabricado en aluminio con aro de PC blanco y difusor en PC. Alto factor de desplazamiento y driver interno. Dotado de sistema de corte ajustable que permite una fácil y rápida instalación. **Regulable CCT** a través de control WIFI mediante APP. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -25°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUSline** | CONTROL WIFI | CCT REGULABLE

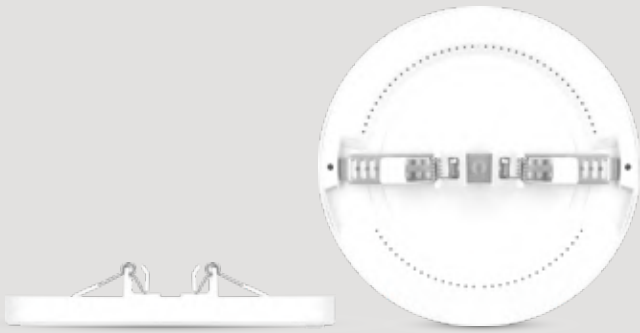

28W Ø65-205 | 10 ud | 11,00 kg

LW108 3000-6000K 2650 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

- **AR112** Aro negro downlight 28W
- **AR113** Aro plata downlight 28W

Tuya Smart
Versión para Android e iOS
Aplicación para controlar el funcionamiento de luminarias y otros dispositivos mediante WIFI.

Compatible con
amazon alexa
Google Assistant

Deux

Downlight empotrable fabricado íntegramente en aluminio termolacado y difusor en PC opal. Downlight de alto factor de desplazamiento. Dotado de un driver de altas prestaciones, la posibilidad de regulación y un alto flujo lumínico, hacen de esta luminaria la mejor opción para instalaciones de máxima exigencia. PCB sobre disipador de aluminio con aletas que facilitan una mejor disipación térmica. Uso doméstico, comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **PLUS**line

Opcional regulación 0-10V o DALI

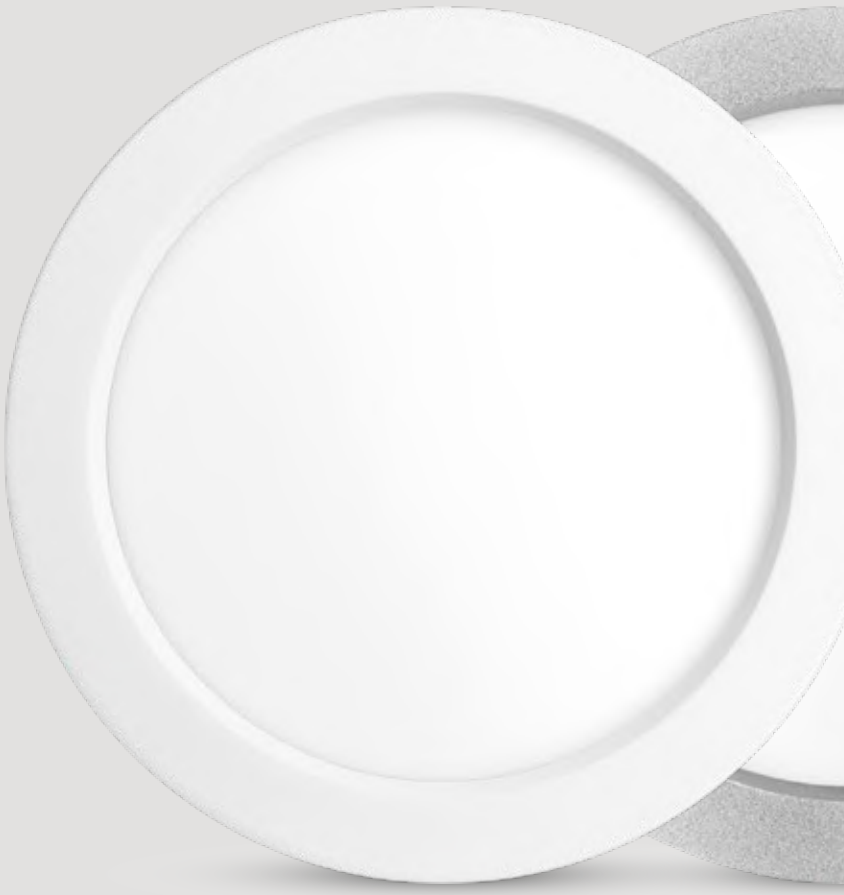

7W

Ø75 | 50 ud | 9,45 kg | DF>0,50

LW306	3000 K	600 lm
LW307	4000 K	620 lm
LW308	5000 K	640 lm



10W

Ø95 | 50 ud | 14,00 kg | DF>0,60

LW309	3000 K	900 lm
LW310	4000 K	925 lm
LW311	5000 K	950 lm



15W

Ø140 | 20 ud | 9,15 kg | DF>0,60

LW312	3000 K	1400 lm
LW313	4000 K	1425 lm
LW314	5000 K	1450 lm



22W

Ø190 | 20 ud | 14,00 kg

LW710	3000 K	2040 lm
LW711	4000 K	2100 lm
LW712	5000 K	2120 lm
P **LW713**	3000 K	2040 lm
P **LW714**	4000 K	2100 lm
P **LW715**	5000 K	2120 lm



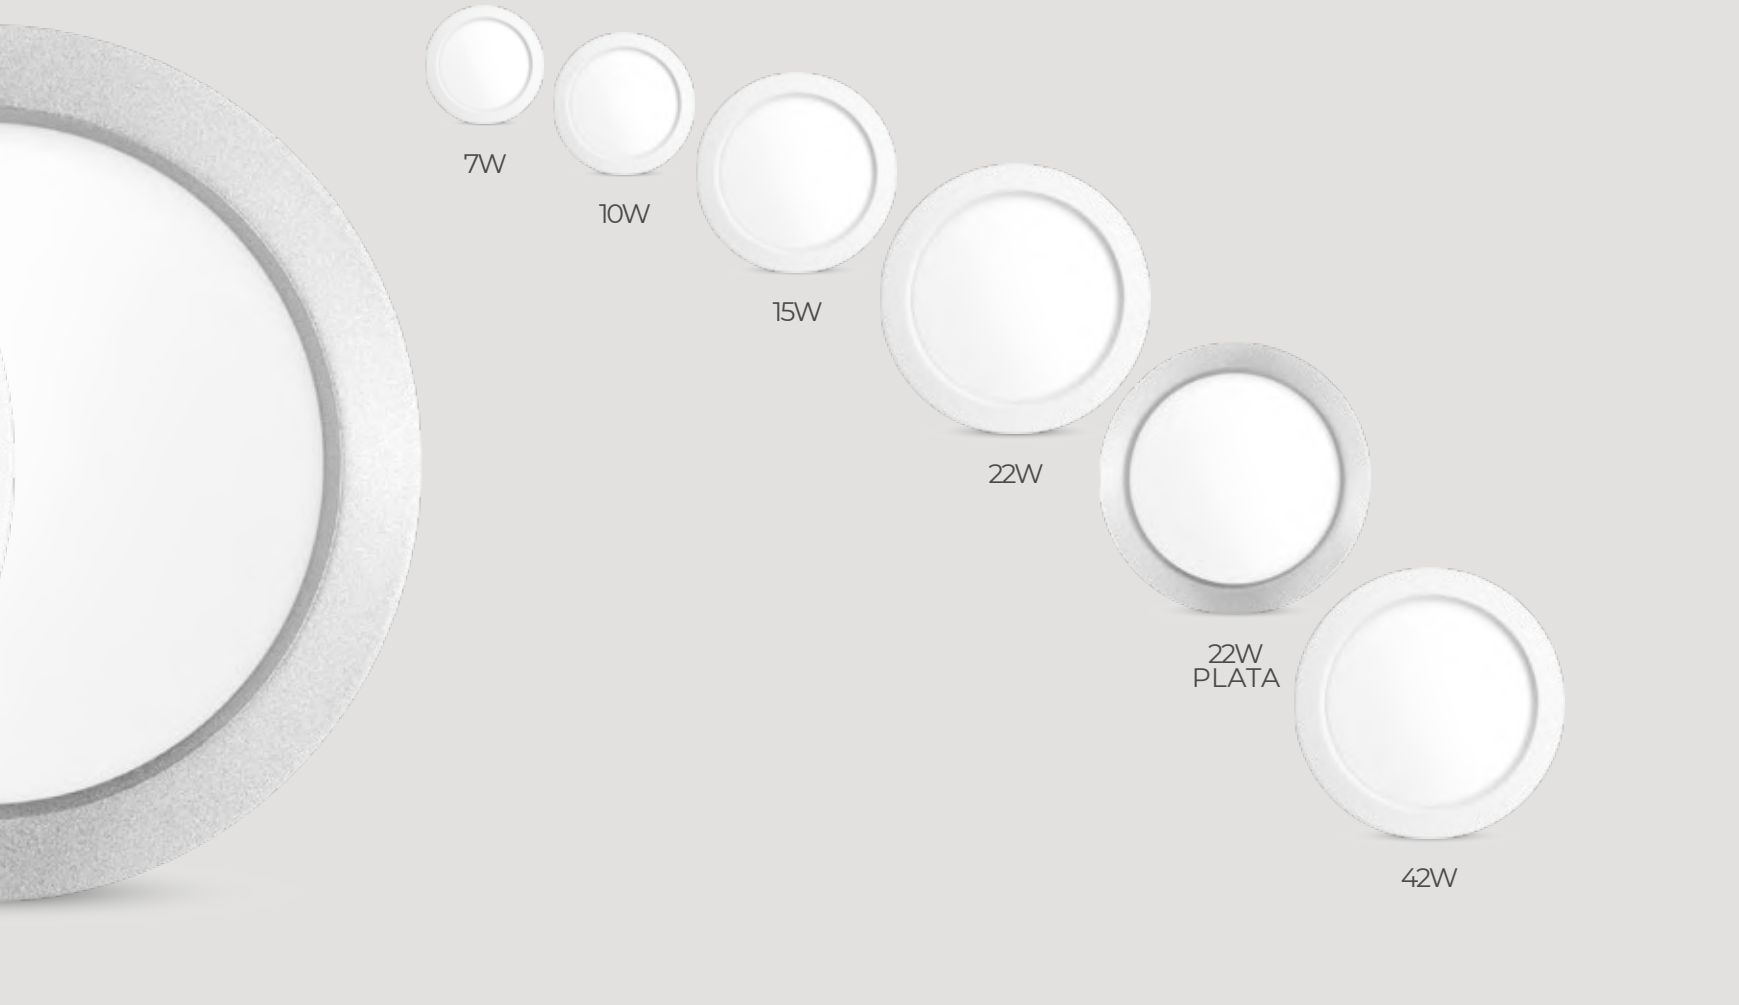

42W

Ø190 | 20 ud | 14,80 kg

LW717	3000 K	3700 lm
LW718	4000 K	3800 lm
LW719	5000 K	3830 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

DV663	Driver regulable protocolo 0-10V / 7-10-15W
DV664	Driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 15W
DV473	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 22W
DV552	Suplemento driver regulable protocolo DALI / 22W
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 42W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 42W

Deolo

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado, protector en cristal templado y reflector en aluminio. Incorpora driver no flickering. El diseño de su disipador de aluminio con aletas le aporta una mejor disipación térmica. La posición retranqueada de su LED COB le ofrece un bajo grado de deslumbramiento aumentando el confort visual. Uso comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 60° | 50/60 Hz | 85-265 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Opcional regulación 0-10V, 1-10V o DALI 2

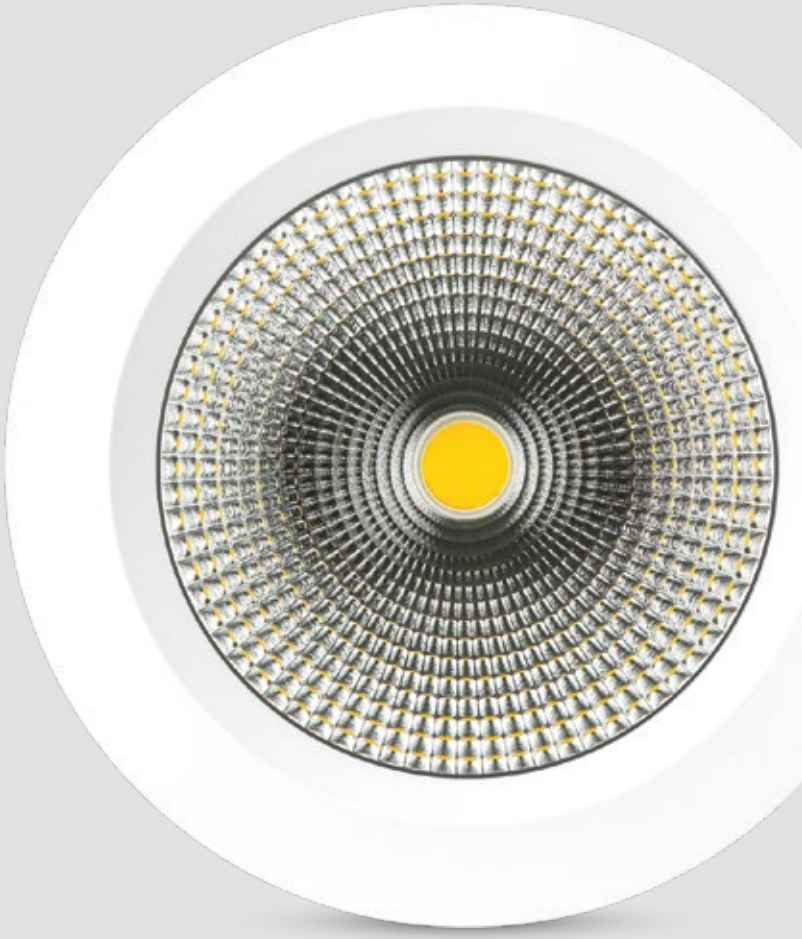

7W

Ø75 | 50 ud | 11,80 kg | DF>0,60

LW263	3000 K	580 lm
LW264	4000 K	600 lm
LW265	5000 K	600 lm



10W

Ø95 | 50 ud | 19,10 kg | DF>0,60

LW287	3000 K	870 lm
LW288	4000 K	900 lm
LW289	5000 K	900 lm



15W

Ø120 | 30 ud | 16,60 kg

LW321	3000 K	1340 lm
LW322	4000 K	1400 lm
LW323	5000 K	1400 lm



20W

Ø145 | 20 ud | 15,20 kg

LW334	3000 K	1850 lm
LW335	4000 K	1900 lm
LW336	5000 K	1900 lm



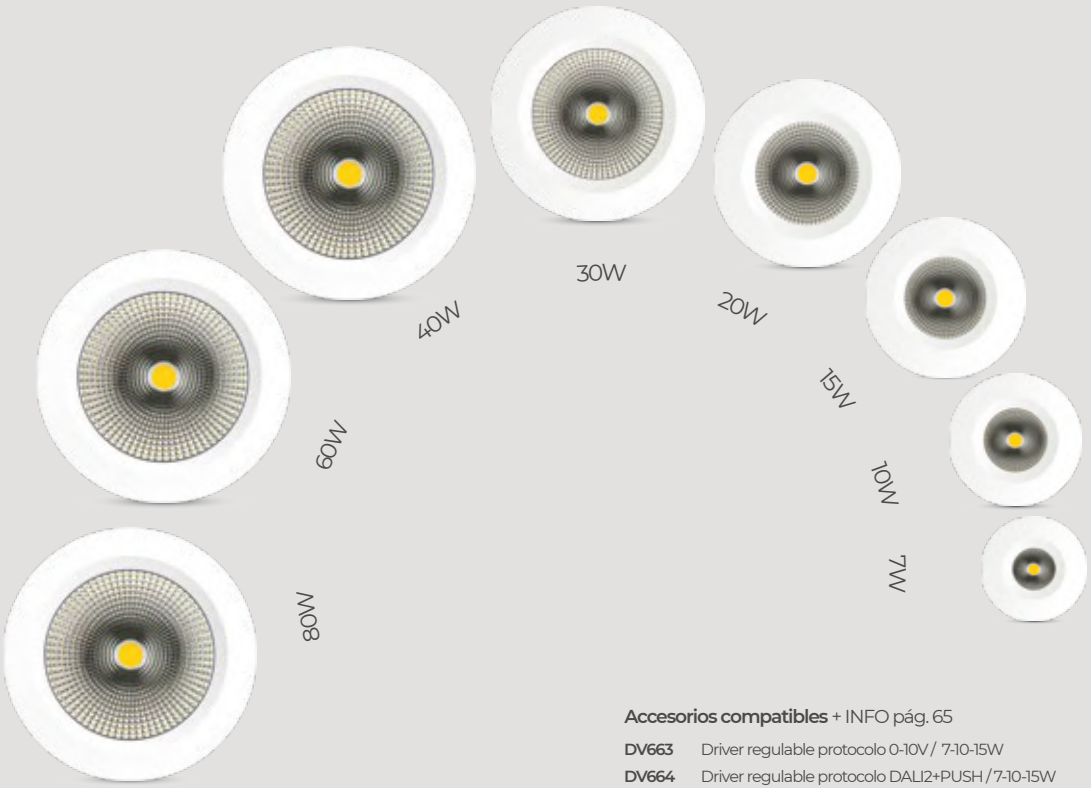

Accesorios compatibles + INFO pág. 65

DV663	Driver regulable protocolo 0-10V / 7-10-15W
DV664	Driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 7-10-15W
DV473	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 20W
DV552	Suplemento driver regulable protocolo DALI / 20W
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 30-40W
DV563	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 60W
DV564	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH+0-10V / 60W

30W

Ø170 | 20 ud | 21,00 kg

LW353	3000 K	2750 lm
LW354	4000 K	2800 lm
LW355	5000 K	2800 lm



40W

Ø205 | 10 ud | 14,60 kg

LW369	3000 K	3750 lm
LW370	4000 K	3800 lm
LW371	5000 K	3800 lm



60W

Ø205 | 10 ud | 18,70 kg

LW727	3000 K	5850 lm
LW701	4000 K	5900 lm
LW702	5000 K	5900 lm



80W

Ø205 | 10 ud | 25,70 kg

LW372	3000 K	7530 lm
LW373	4000 K	7600 lm
LW374	5000 K	7600 lm



Duomo UGR<19

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado y difusor en PC. Incorpora driver **no flickering**. Downlight con UGR<19. La posición retranqueada de la fuente lumínica junto al difusor microprismático consiguen un bajo grado de deslumbramiento y un alto confort visual. Carcasa con un sistema de aletas que facilita la disipación térmica. Uso comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 70° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **ELITE** *line*

Opcional regulación 0-10V o DALI

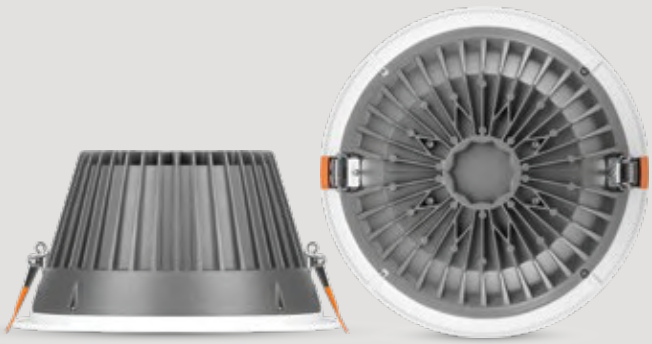

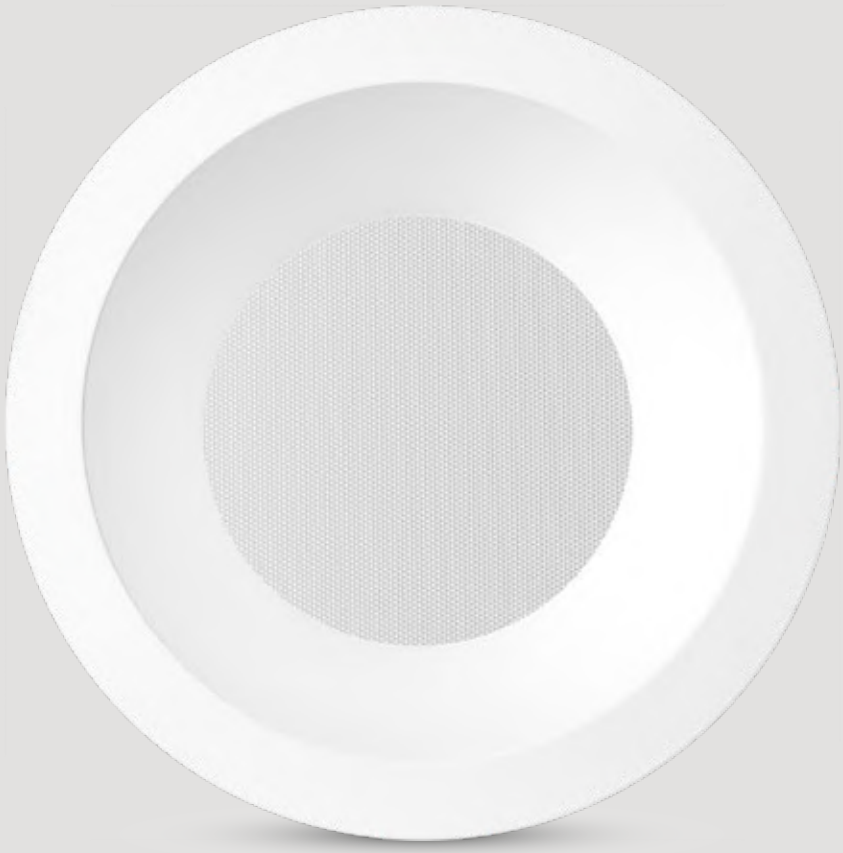

7W

Ø75 | 50 ud | 12,70 kg | DF>0,60

LW121	3000 K	600 lm
LW122	4000 K	630 lm

12W

Ø95 | 50 ud | 16,90 kg | DF>0,60

LW123	3000 K	1020 lm
LW124	4000 K	1080 lm

24W

Ø205 | 10 ud | 12,00 kg

LW350	3000 K	2080 lm
LW351	4000 K	2160 lm
LW352	5000 K	2200 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

DV663	Driver regulable protocolo 0-10V / 7-12W
DV664	Driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 7-12W
DV473	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 24W
DV552	Suplemento driver regulable protocolo DALI / 24W

IP65

Dupon New!

Downlight empotrable IP65 fabricado en poliamida y difusor en PC. Dotado de selector CCT para la elección de temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6000K. Especialmente diseñado para su instalación en zonas húmedas, baños, vestuarios, áreas de piscina y en exterior.

30.000 h | >80 Ra | 100° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP65 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

CCT SELECTOR CCT

7W Ø65 100 ud 5,50 kg

LW586 3000 - 4000 - 6000K 770 lm



Burn

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado blanco con óptica reflectora, difusor en PC y LED COB. Downlight basculante 45° y rotable 360°, de alto factor de desplazamiento. Incorpora driver **no flickering**. Carcasa de aluminio con aletas que mejoran la disipación térmica. Regulación a consultar. Uso comercial.

50.000 h | >90 Ra | 38° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

10W

Ø75 | 50 ud | 11,50 kg

AF291	3000 K	900 lm
AF292	4000 K	950 lm



20W

Ø90 | 50 ud | 15,50 kg

AF293	3000 K	1800 lm
AF294	4000 K	1900 lm



30W

Ø125 | 18 ud | 13,50 kg

AF295	3000 K	2700 lm
AF296	4000 K	2850 lm



40W

Ø145 | 18 ud | 18,00 kg

AF297	3000 K	3600 lm
AF298	4000 K	3800 lm



Dakay

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado blanco y difusor de cristal estriado. Downlight basculante de alto factor de desplazamiento. Carcasa de aluminio con aletas que mejoran la disipación térmica. Uso comercial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Opcional regulación 1-10V o DALI

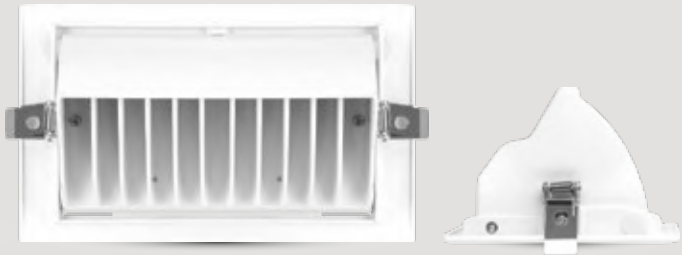

38W

215x125 | 6 ud | 7,80 kg

LW356	3000 K	3890 lm
LW282	4000 K	3900 lm
LW271	5500 K	3940 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 65

DV023	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH

Doha

Plafón de superficie con carcasa y difusor fabricada en PC termoplástico blanco. Aplicación zonas húmedas de interior y exteriores. Especialmente diseñado para exteriores por su grado de estanqueidad IP65. Baja degradación de color por exposición solar. Uso doméstico y residencial.

30.000 h | >80 Ra | 115° | 50/60 Hz | 110-240 V | DF>0,95 | IP65 | -10°+45° | IK08 | CLASE II

3 AÑOS GARANTÍA **PROline**

IP65

12W

Rectangular | 50 ud | 15,90 kg

PF904	3000 K	1170 lm
PF905	4000 K	1200 lm
PF906	6000 K	1220 lm



12W

Circular | 48 ud | 14,75 kg

PF907	3000 K	1170 lm
PF908	4000 K	1200 lm
PF909	6000 K	1220 lm



20W

Circular | 20 ud | 10,00 kg

PF910	3000 K	2150 lm
PF911	4000 K	2200 lm
PF912	6000 K	2250 lm



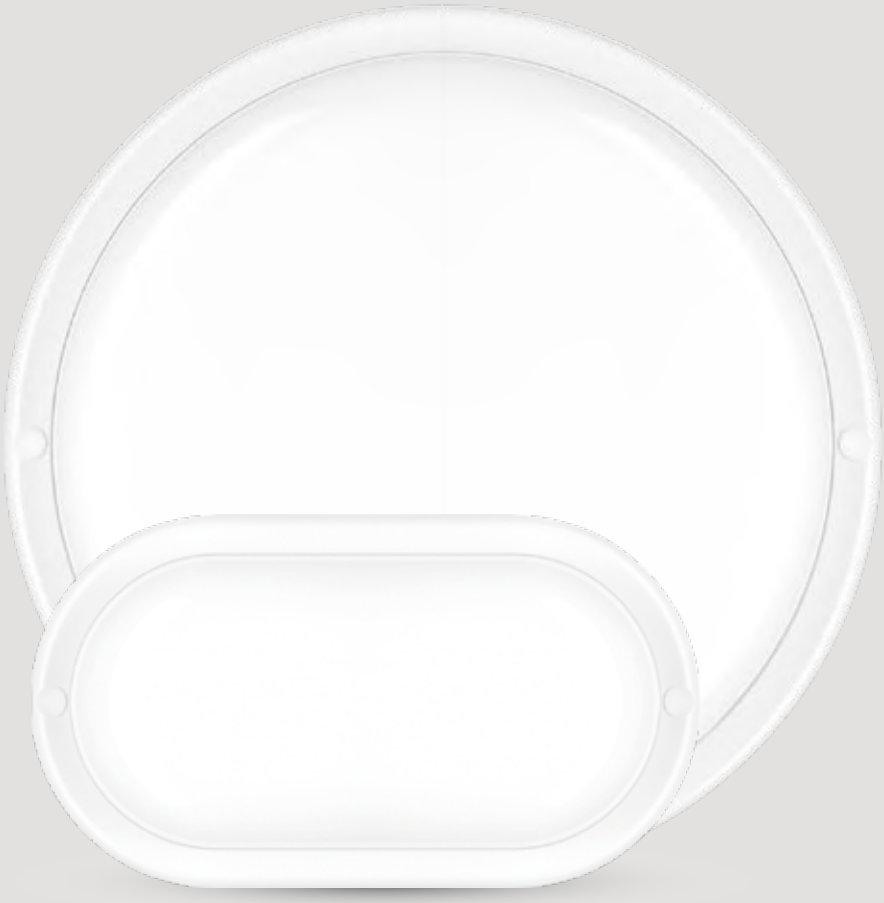

Dunga

Plafón de superficie con carcasa y difusor fabricada en PC termoplástico blanco. Aplicación zonas húmedas de interior y exteriores. Especialmente diseñado para exteriores por su grado de estanqueidad IP54. Baja degradación de color por exposición solar. El modelo de 22W está dotado de sensor de movimiento por microondas y fotoeléctrico. Rango de detección 5 metros. Temporizador de 20 s. hasta el apagado. Uso doméstico y residencial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP54 | -10°+45° | IK08 | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO** *line*

IP54

8W

Rectangular | 40 ud | 5,80 kg

PF953 4000 K 720 lm

18W

Circular | 20 ud | 7,80 kg

PF954 4000 K 1620 lm



Sensor de movimiento por microondas y fotoeléctrico

22W

Circular | 20 ud | 8,13 kg

PF955 4000 K 1980 lm



Dyan

Aplique decorativo IP65 fabricado en policarbonato, con doble filtro difusor que mejora el confort visual. Incorpora driver **no flickering**. Uso en instalaciones en exterior, doméstico, residencial y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 150° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP65 | -10°+45° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

5W

50 ud | 13,50 kg

PF259	3000 K	400 lm
PF260	4000 K	420 lm



12W

20 ud | 13,80 kg

PF261	3000 K	930 lm
PF262	4000 K	960 lm

Suplemento Drivers
Regulación

Driver regulable protocolo TRIAC 300mA

DV789

Driver regulable protocolo 0-10V 120-350mA

DV663

Driver regulable protocolo DALI 150-500mA

DV664

Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 550mA

DV473

Suplemento driver regulable protocolo DALI /150-700mA

DV552

Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 850-1050mA

DV023

Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 550-1050mA

DV157

Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 800-2000mA

DV563

Suplemento driver regulable protocolo DALI+PUSH+0-10V / 1100-1500mA

DV564

Accesorios de
Instalación

Aro negro DITECK 15 / 20W

AR110

Aro plata DITECK 15 / 20W

AR111

Aro negro DITECK 28W

AR112

Aro plata DITECK 28W

AR113

Paneles

LED Panel - Panneaux

Idra v2 New!
Panel
68

Istar
Panel Sin Marco
69

Indico v2 New!
Panel
70-71

Indico
Panel UGR<19
72-73

Ixano v2 New!
Panel UGR<19
74-75

Ingeo
Panel Integrable
76

Ilunio
Panel Iluminación Perimetral
77

Ixos
Panel UGR<14
78

Itaca
Panel Alta Potencia
79

Accesorios
80-81

Idra v2 New!

Panel con cuerpo fabricado en acero galvanizado y perfil de aluminio termolacado. Óptica en PMMA y difusor en PS. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Su fuente de luz cenital permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica.

50.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

3 Años GARANTÍA VALUEline

40W

580x580 | 10 ud | 15,45 kg

LP553	4000 K	3600 lm
LP554	6000 K	3650 lm

Unidad de venta, caja de **10 ud.**



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP807	Perfil de superficie 600x600x65 mm con tornillos
PP766	Perfil de superficie 600x600x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
BE920	Batería de emergencia 40-60W

INFORMACIÓN
Este panel puede considerarse UGR<19 dependiendo de las características y entorno de la instalación.

Istar SIN MARCO

Panel sin marco con cuerpo en acero galvanizado termolacado. Óptica en PMMA y difusor PS. Incorpora driver **no flickering**. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Su fuente de luz cenital permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica. Este **innovador diseño** consigue que solamente sea visible la fuente de luz, eliminando la vista tradicional de doble perfil una vez instalado en techo registrable.

50.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **PROline**

Opcional regulación 0-10V o DALI2

34W

5 ud | 12,20 kg

LP915	3000 K	3900 lm
LP916	4000 K	4000 lm
LP917	5700 K	4080 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP766	Perfil de superficie 600x600x70 mm con clips ocultos
SC918	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH
BE920	Batería de emergencia 40W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

INFORMACIÓN
Este panel puede considerarse UGR<19 dependiendo de las características y entorno de la instalación.

Indico v2 New!

Panel con cuerpo fabricado en acero galvanizado y perfil de aluminio termolacado. Óptica en PMMA y difusor en PS. Incorpora driver **no flickering.** Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Su fuente de luz cenital permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica.

50.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **PROline**

Opcional regulación 0-10V o DALI2

595x595

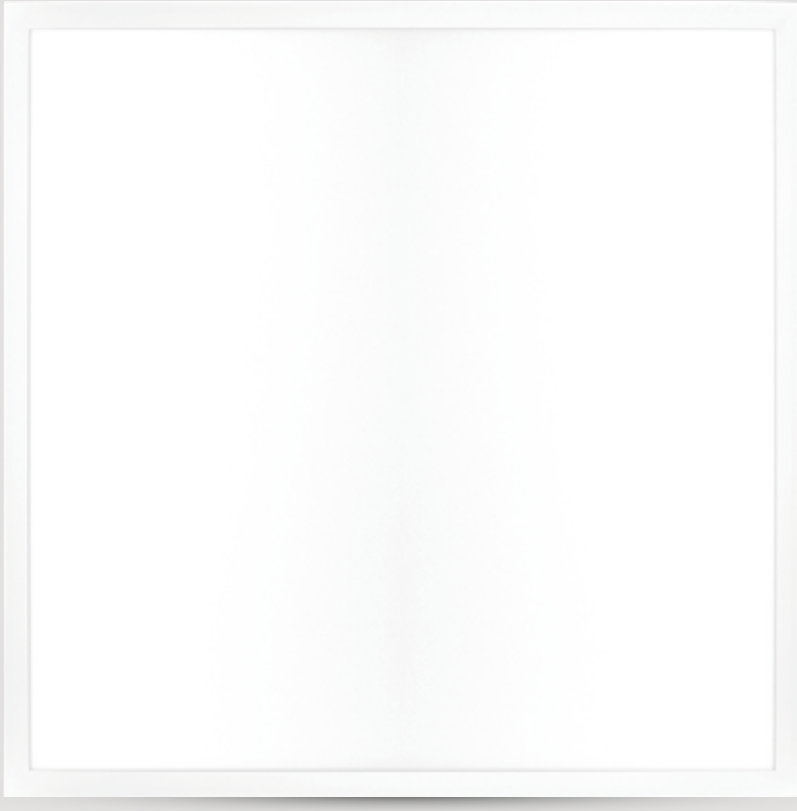

40W

580x580 | 8 ud | 14,60 kg

LP514	3000 K	3920 lm
LP515	4000 K	4050 lm
LP516	6000 K	4080 lm



DESCUENTO 6% adicional sujeto a la compra de pack 8 ud. (Sin embalaje individual).

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP807	Perfil de superficie 600x600x65 mm con tornillos
PP766	Perfil de superficie 600x600x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

INFORMACIÓN
Este panel puede considerarse UGR<19 dependiendo de las características y entorno de la instalación.

1195x295

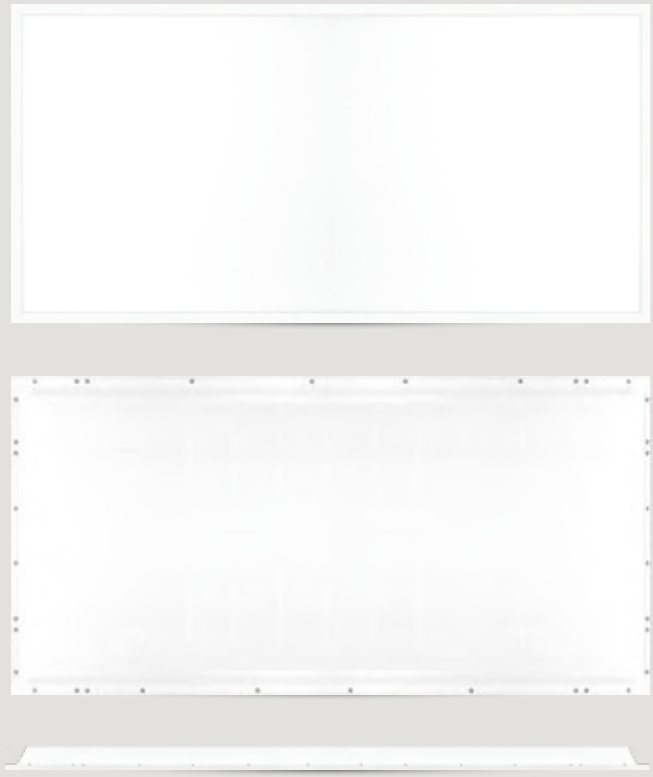

1195x595

40W

1180x280 | 5 ud | 10,90 kg

LP517	3000 K	3920 lm
LP518	4000 K	4050 lm
LP519	6000 K	4080 lm



DESCUENTO 6% adicional sujeto a la compra de pack 5 ud.

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP898	Perfil de superficie 1200x300x65 mm con tornillos
PP767	Perfil de superficie 1200x300x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

60W

1180x580 | 4 ud | 19,85 kg

LP520	3000 K	5930 lm
LP521	4000 K	6120 lm
LP522	6000 K	6200 lm



DESCUENTO 4% adicional sujeto a la compra de pack 4 ud.

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP899	Perfil de superficie 1200x600x65 mm con tornillos
PP768	Perfil de superficie 1200x600x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV563	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 60W
DV564	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH+0-10V / 60W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

Indico UGR<19

Panel con cuerpo fabricado en acero galvanizado y perfil de aluminio termolacado. Óptica en PMMA y difusor en PS microprismático. Incorpora driver PHILIPS **no flickering**. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Panel con **UGR<19** de gran eficiencia lumínica. Su fuente de luz cenital permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica.

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Opcional regulación 0-10V o DALI2

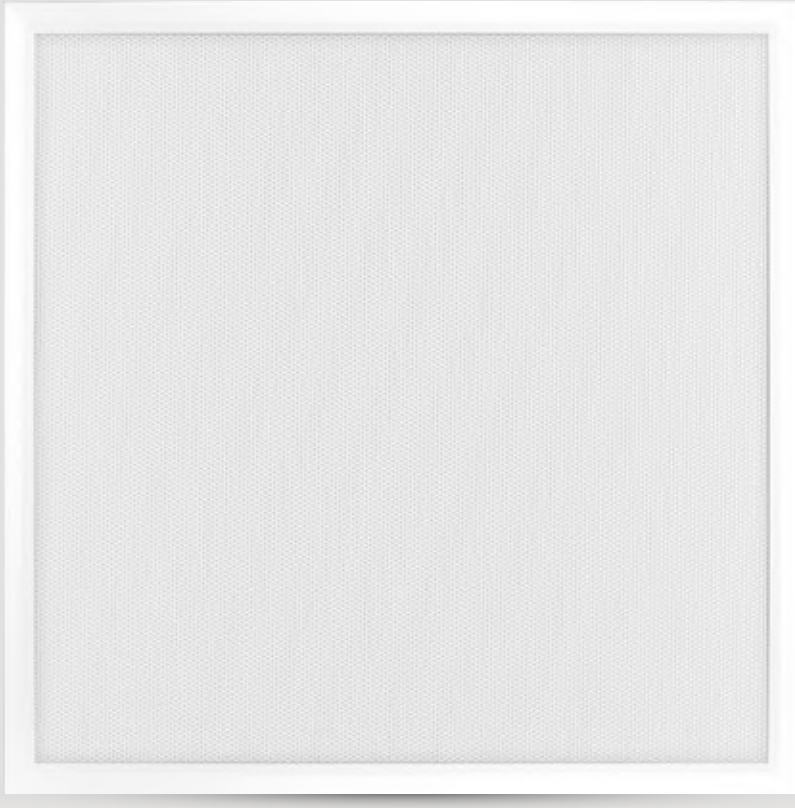

595x595

40W

580x580 | 8 ud | 15,85 kg

LP477	3000 K	3910 lm
LP478	4000 K	4000 lm
LP479	6000 K	4050 lm



DESCUENTO 6% adicional sujeto a la compra de pack 8 ud. (Sin embalaje individual).

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP807	Perfil de superficie 600x600x65 mm con tornillos
PP766	Perfil de superficie 600x600x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

1195x295

1195x595

40W

1180x280 5 ud 10,90 kg

LP480	3000 K	3910 lm
LP481	4000 K	4000 lm
LP482	6000 K	4050 lm



DESCUENTO 6% adicional sujeto a la compra de pack 5 ud.

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP898	Perfil de superficie 1200x300x65 mm con tornillos
PP767	Perfil de superficie 1200x300x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1 m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

60W

1180x580 5 ud 19,85 kg

LP483	3000 K	5900 lm
LP484	4000 K	6020 lm
LP485	6000 K	6100 lm



DESCUENTO 4% adicional sujeto a la compra de pack 5 ud.

Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP899	Perfil de superficie 1200x600x65 mm con tornillos
PP768	Perfil de superficie 1200x600x70 mm con clips ocultos
SC917	Kit de suspensión 4 cables long. 1m
KI033	Kit de empotrar 4 pinzas
DV563	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 60W
DV564	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH+0-10V / 60W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10V

New!

Ixano v2 UGR<19

Panel con cuerpo fabricado en aluminio termolacado blanco, óptica en PMMA y difusor en PS microprismático. Incorpora driver PHILIPS **no flickering**. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Panel con **UGR<19** de gran eficiencia lumínica.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

5 AÑOS GARANTÍA ELITEline

Opcional regulación 0-10V o DALI2

Disponible a partir del 1 de Mayo 2022

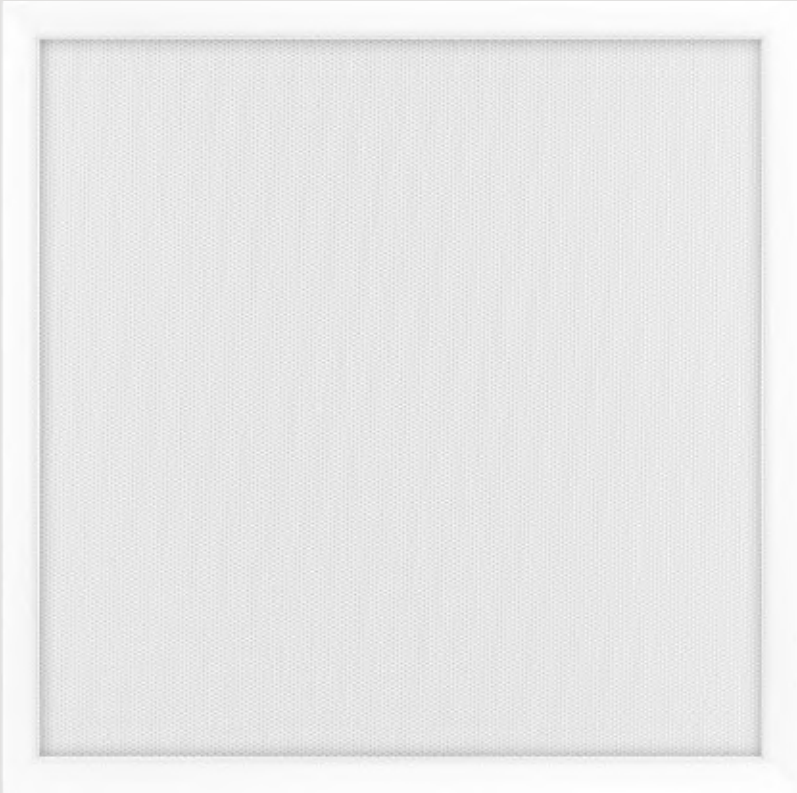

595x595

40W

580x580 | 6 ud | 17,10 kg

LP570	3000 K	3910 lm
LP571	4000 K	4000 lm
LP572	6000 K	4000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP363	Perfil de superficie 600x600x45 mm con clips ocultos
SC621	Kit de suspensión 4 cables long. 1m
KI560	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

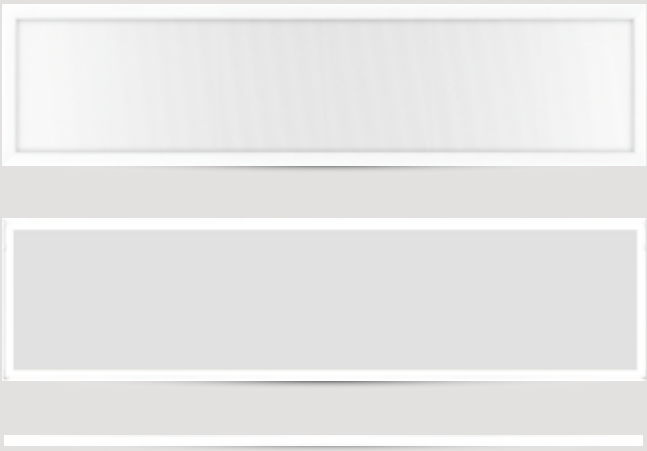

1195x295

1195x595

40W

1180x280 | 6 ud | 15,65 kg

LP573	3000 K	3910 lm
LP574	4000 K	4000 lm
LP575	6000 K	4000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP365	Perfil de superficie 1200x300x45 mm con clips ocultos
SC621	Kit de suspensión 4 cables long. 1m
KI560	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V / 40W
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 40W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

60W

1180x580 | 4 ud | 22,85 kg

LP576	3000 K	5900 lm
LP577	4000 K	6000 lm
LP578	6000 K	6000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP395	Perfil de superficie 1200x600x45 mm con clips ocultos
SC621	Kit de suspensión 4 cables long. 1m
KI560	Kit de empotrar 4 pinzas
DV563	Suplemento driver regulable protocolo 1-10V / 60W
DV564	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH+0-10V / 60W
BE920	Batería de emergencia 40-60W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

Ingeo INTEGRABLE

Panel integrable con cuerpo fabricado en aluminio termolacado blanco, óptica en PMMA y difusor en PS. Incorpora driver no flickering. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Panel para **instalación en techo continuo sin necesidad de marco.** Incluye pinzas metálicas.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **PLUSline**

Opcional regulación 0-10V o DALI2



40W

587x587 | 6 ud | 17,10 kg

LP772	4000 K	4000 lm
LP773	6000 K	4050 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH
BE920	Batería de emergencia 40W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

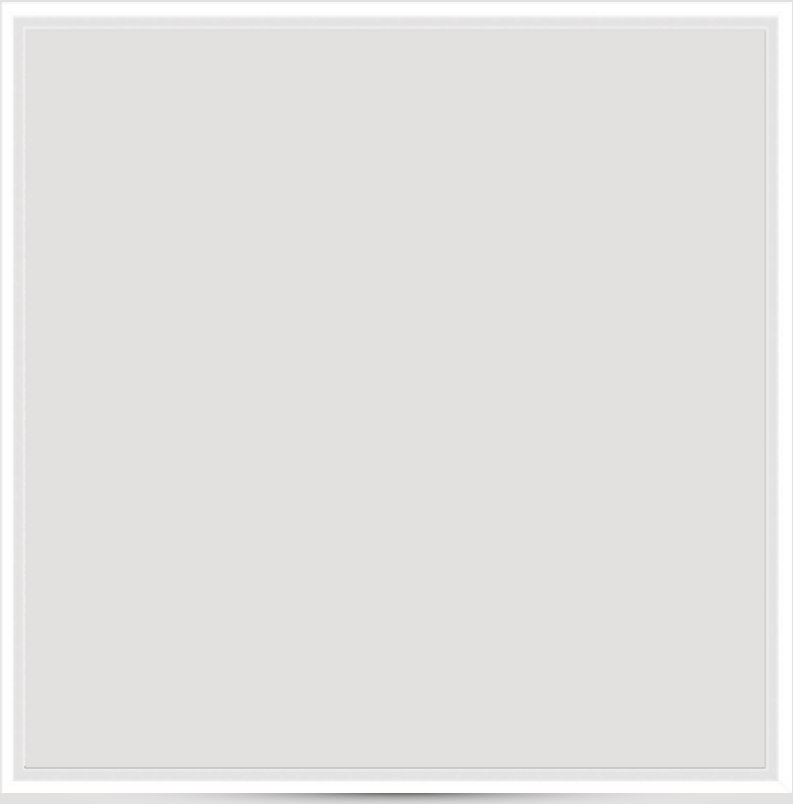

Ilunio ILUMINACIÓN PERIMETRAL

Panel de iluminación perimetral fabricado en aluminio termolacado blanco y difusor en PC. Ideal para instalación en techo registrable tipo Amstrong para conseguir una iluminación original. Opcional posibilidad de incorporar un driver no flickering.

50.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS **PROline**

Opcional regulación 0-10V o DALI2

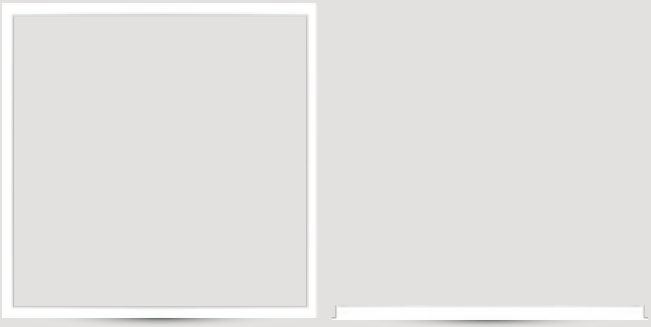

40W

10 ud | 8,35 kg

LP216	3000 K	3800 lm
LP217	4000 K	3890 lm
LP218	6000 K	3940 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

DV022	Suplemento driver no flickering
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH
BE920	Batería de emergencia 40W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

Ixos UGR<14

Panel con cuerpo fabricado en acero galvanizado termolacado y óptica en PC. Incorpora driver **no flickering**. Idóneo en entornos de trabajo y zonas comunes donde se necesite una iluminación general, como hospitales, oficinas, centros educativos, etc. Panel de muy alta eficiencia lumínica con **UGR<14.**

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+50° | CLASE II

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Opcional regulación 0-10V o DALI2

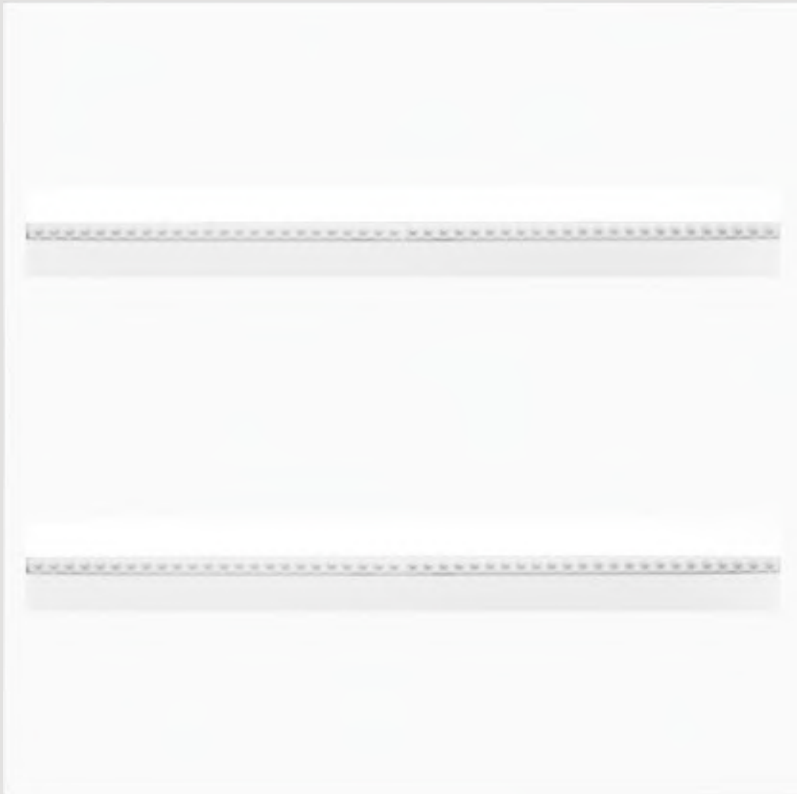

45W

580x580 | 5 ud | 16,35 kg

LP072 4000 K 5000 lm



45W

1180x280 | 5 ud | 21,00 kg

LP073 4000 K 5000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 80-81

PP363	Perfil de superficie 600x600x45 mm con clips ocultos
PP365	Perfil de superficie 1200x300x45 mm con clips ocultos
SC074	Kit de suspensión 4 cables long. 1,2m
KI075	Kit de empotrar 4 pinzas
DV023	Suplemento driver regulable protocolo 0-10V
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH
BE920	Batería de emergencia 45W
CS254	Sensor crepuscular 1-10 V

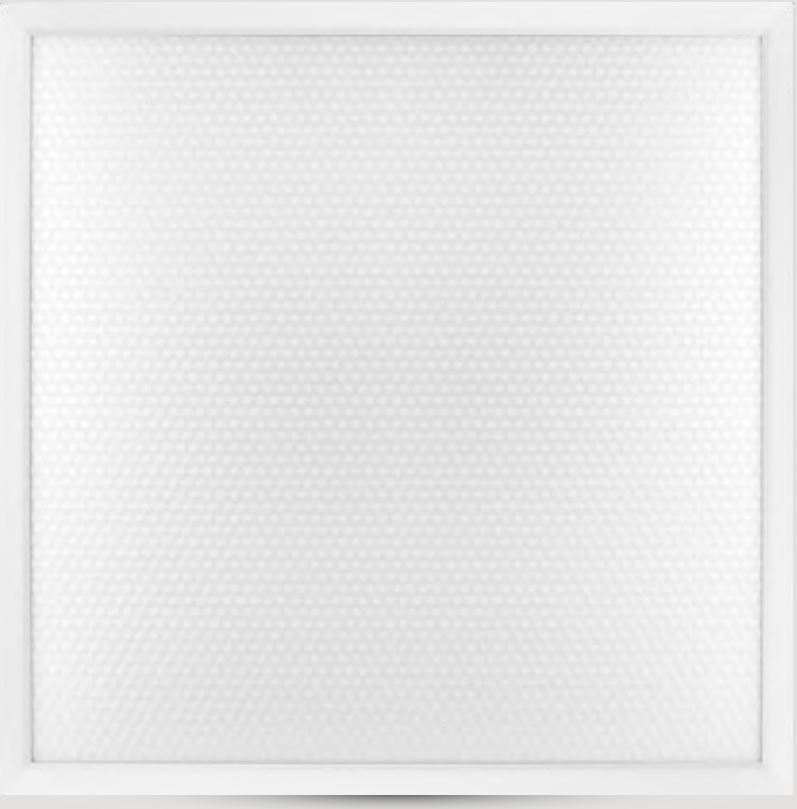

Itaca ALTA POTENCIA

Panel fabricado con perfil de aluminio termolacado de 27mm de espesor dotado de aletas disipadoras, óptica en PMMA y difusor acrílico tipo "panal de abeja". Su diseño le confiere un alto poder de disipación, gran eficiencia lumínica, alto factor de desplazamiento y bajo índice de deslumbramiento. Ideal para iluminar zonas de exposición comercial e instalaciones a gran altura. Regulable 0-10V y opcional DALI con conversor (CN783). Incluye kit de cables de suspensión de 1,5 metros de longitud.

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 100-240 V | DF>0,95 | IP54 | -20°+55° | IK09 | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS **ELITE**line

Opcional regulación DALI

150W

0-10 V | 2 ud | 11,00 kg

LP735 4000 K 18000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 81

CN783 Conector convertidor DALI a PWM IP67

KE374 Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo / Output 15-120V

INT02 Suplemento montaje kit de emergencia

Perfiles Superficie

Nuestra gama de perfiles de superficie para paneles, ofrece dos versiones para su instalación, que se diferencian por la altura del perfil, el método de montaje y el acabado final.

La primera característica es la altura, hay disponibles perfiles de 45, 65 y 70 mm, para garantizar la correcta instalación de los diferentes tipos de panel que ofrecemos.

La segunda hace referencia al modo de montaje, ofreciendo la posibilidad de realizarlo con tornillería vista o con clips de fijación ocultos, siendo esta última la opción más sencilla, rápida y que proporciona un acabado más estético.

Perfil de superficie CON TORNILLOS

Altura **65 mm**

PP807	600x600x65 mm
PP898	1200x300x65 mm
PP899	1200x600x65 mm

Perfil de superficie CON CLIPS OCULTOS

Altura **45 mm**

PP363	600x600x45 mm
PP365	1200x300x45 mm
PP395	1200x600x45 mm

Altura **70 mm**

PP766	600x600x70 mm
PP767	1200x300x70 mm
PP768	1200x600x70 mm

Accesorios de **Instalación**

Kit de suspensión 4 cables (1 m)

SC917

Kit de suspensión 4 cables (1 m)

SC918

Kit de suspensión 4 cables (1 m)

SC621

Kit de suspensión 4 cables (1,2 m)

SC074

Kit de empotrar 4 Pinzas

KI033

Kit de empotrar 4 Pinzas

KI560

Kit de empotrar 4 Pinzas

KI075

Conector convertidor DALI a PWM IP67

CN783

Suplementos drivers **Regulación**

Suplemento driver No Flickering

DV022

Suplemento driver regulable protocolo 0-10V

DV023

Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH

DV157

Suplemento driver regulable protocolo 1-10V

DV563

Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH+0-10V

DV564

Kit y batería de **Emergencia**

Batería Emergencia 40-60W

BE920

Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo / Output 15-120V

KE374

Luminarias lineales

Linear luminaires - Luminaires linéaires

Inea
Luminaria lineal
84-85

Inea LTX
Luminaria lineal
86-87

Ibia
Luminaria lineal
88

Izar
Luminaria lineal
89

Indy v2 New!
Luminaria lineal
90-91

Conexión de luminarias

Inea

1. ¿Hasta cuántas luminarias puedo conectar?

Nuestra luminaria lineal INEA ofrece la posibilidad de realizar composiciones de hasta **400W** de potencia, uniendo entre sí un determinado número de luminarias de distintos tipos.

2. Diferencia entre conexión inicio y conexión intermedia

Los diferentes tipos de INEA (LINEAL, TIPO L, TIPO T y TIPO X) están catalogados y diferenciados entre, CONEXIÓN INICIO y CONEXIÓN INTERMEDIA, de manera que dependiendo de la composición a realizar, se seleccione una u otra modalidad.

Las luminarias de CONEXIÓN INICIO disponen, en un extremo, de la conexión a red y en el otro extremo, la conexión entre luminarias.
Por el contrario, las luminarias de CONEXIÓN INTERMEDIA disponen en ambos extremos de conexión entre luminarias.

3. ¿Cómo se realizan las conexiones entre luminarias?

Cualquier composición partiría de una primera luminaria CONEXIÓN DE INICIO, a la cual se conectarían, a través de su accesorio de unión, las luminarias CONEXIÓN INTERMEDIA que se deseen, cumpliendo el límite de 400W de potencia máxima. La composición finalizaría con una última luminaria, CONEXIÓN INTERMEDIA, dotada de su tapa final.

CONEXIÓN INICIO



CONEXIÓN INTERMEDIA



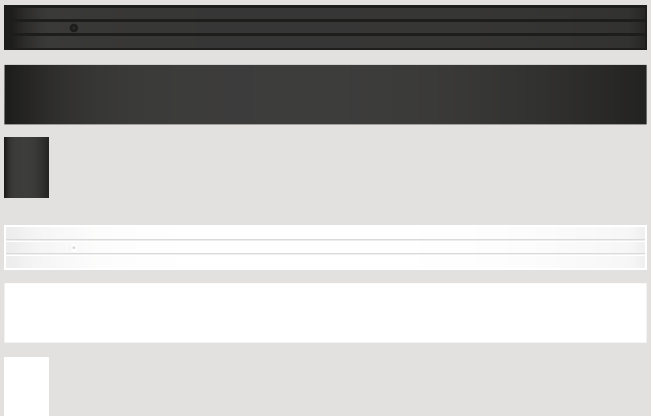

Inea

Luminaria lineal fabricada en aluminio termolacado blanco o negro y difusor en PC. Incorpora driver **no flickering**. Luminaria ideal para realizar formas geométricas junto a nuestros modelos INEA en forma de L, T y X. Posibilidad de montaje en superficie o suspensión (Incluye clips de superficie y kit de cables 1,5m). Instalación en línea hasta 400W. Opcional regulación DALI2+PUSH con montaje de driver externo. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

30W

12 ud | 24,10 kg | No conectable

B	**LL468**	4000 K	3200 lm
N	**LL469**	4000 K	3200 lm



Accesorios compatibles

LC915	Pieza de unión entre luminarias
DV157	Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 30W - 40W
INT02	Suplemento montaje driver regulable

IMPORTANTE
Montaje de driver externo. El accesorio DV157 deberá ir acompañado del suplemento INT02, para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

40W

6 ud | 14,70 kg

Conexión INICIO

B	**LL830**	3000 K	4500 lm
B	**LL831**	4000 K	4570 lm
N	**LL832**	3000 K	4500 lm
N	**LL833**	4000 K	4570 lm

Conexión INTERMEDIA

B	**LL834**	3000 K	4500 lm
B	**LL835**	4000 K	4570 lm
N	**LL836**	3000 K	4500 lm
N	**LL837**	4000 K	4570 lm



Inea TIPO L T X

Luminaria en forma de L, T y X fabricada en aluminio termolacado blanco o negro y difusor en PC. Incorpora driver **no flickering**. Luminaria ideal para realizar formas geométricas junto a nuestro modelo INEA lineal. Posibilidad de montaje en superficie o suspensión (Incluye clips de superficie y kit de cables 1,5m). Instalación en línea hasta 400W. Opcional regulación DALI2+PUSH con montaje de driver externo, a consultar. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

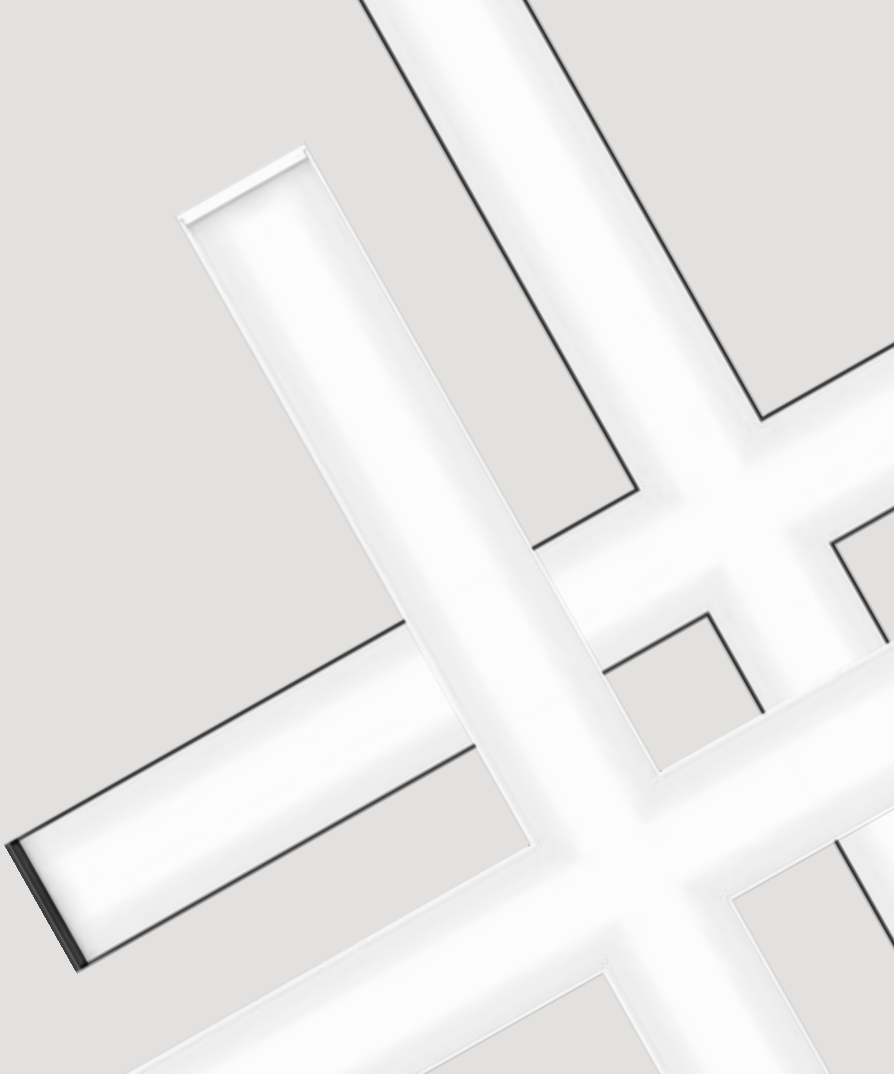

TIPO L 15W

1 ud | 0,80 kg

Conexión INICIO

B	**LL838**	4000 K	1500 lm
N	**LL839**	4000 K	1500 lm

Conexión INTERMEDIA

B	**LL840**	4000 K	1500 lm
N	**LL841**	4000 K	1500 lm



TIPO T 22W

1 ud | 1,10 kg

Conexión INICIO

B	**LL842**	4000 K	2200 lm
N	**LL843**	4000 K	2200 lm

Conexión INTERMEDIA

B	**LL844**	4000 K	2200 lm
N	**LL845**	4000 K	2200 lm



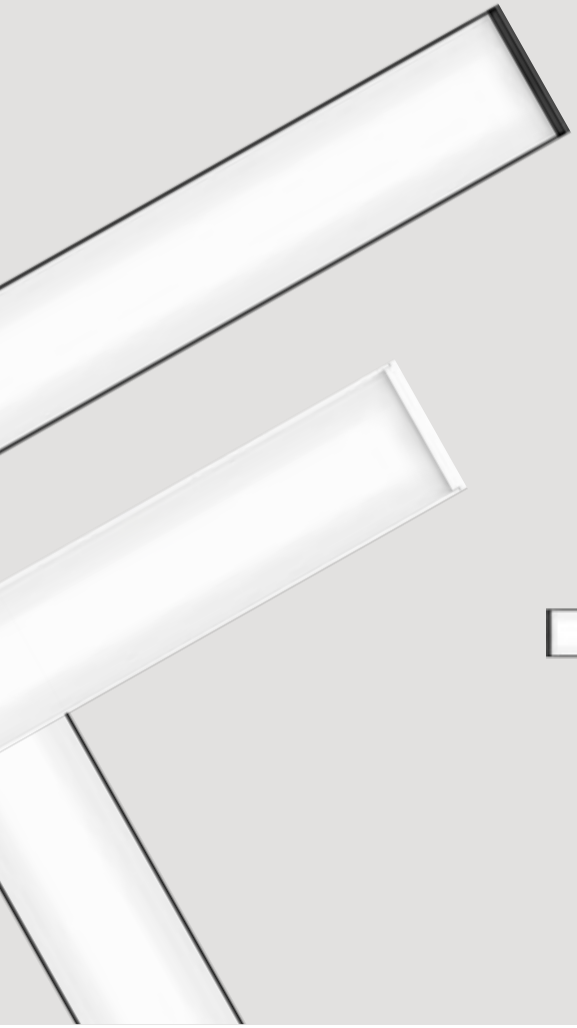

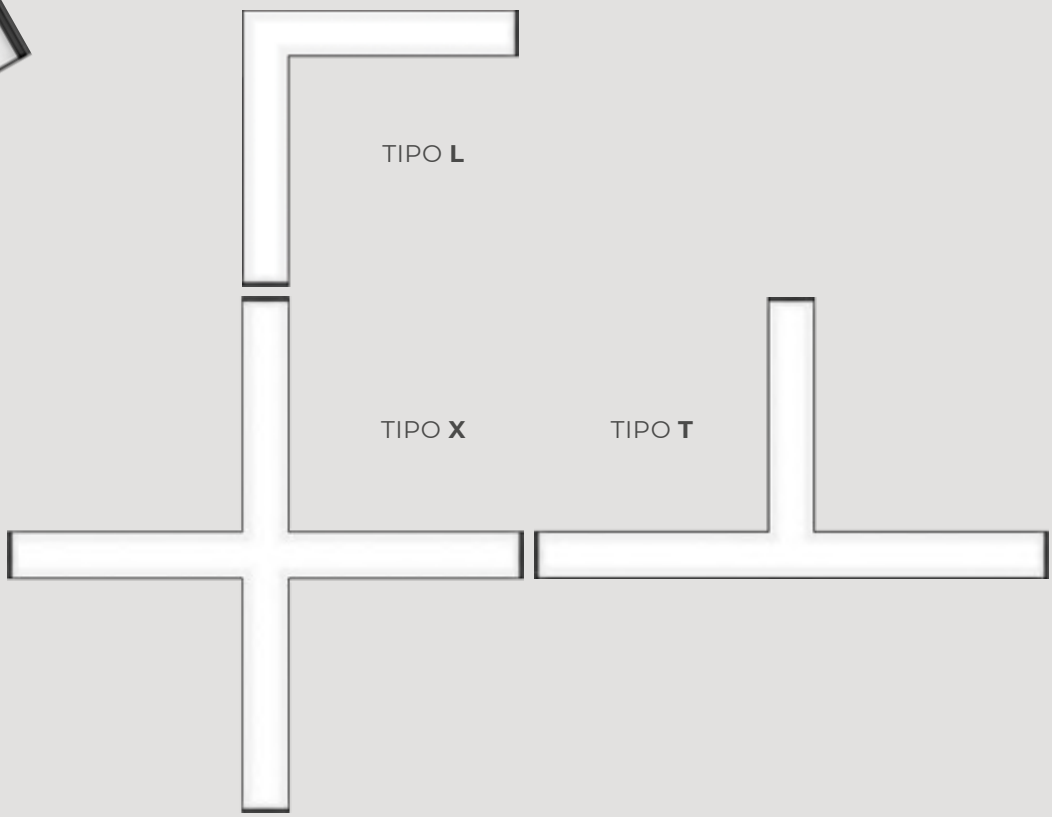

TIPO X 30W

1 ud 1,45 kg

Conexión INICIO

B	**LL846**	4000 K	3000 lm
N	**LL847**	4000 K	3000 lm

Conexión INTERMEDIA

B	**LL848**	4000 K	3000 lm
N	**LL849**	4000 K	3000 lm



Accesorios compatibles

LC915 Pieza de unión entre luminarias

Ibia

Luminaria lineal empotrable fabricada en aluminio termolacado blanco y difusor en PC. Incorpora driver **no flickering**. Bajo nivel de deslumbramiento que mejora el confort visual. Regulación DALI2+PUSH. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 5 Años ELITEline

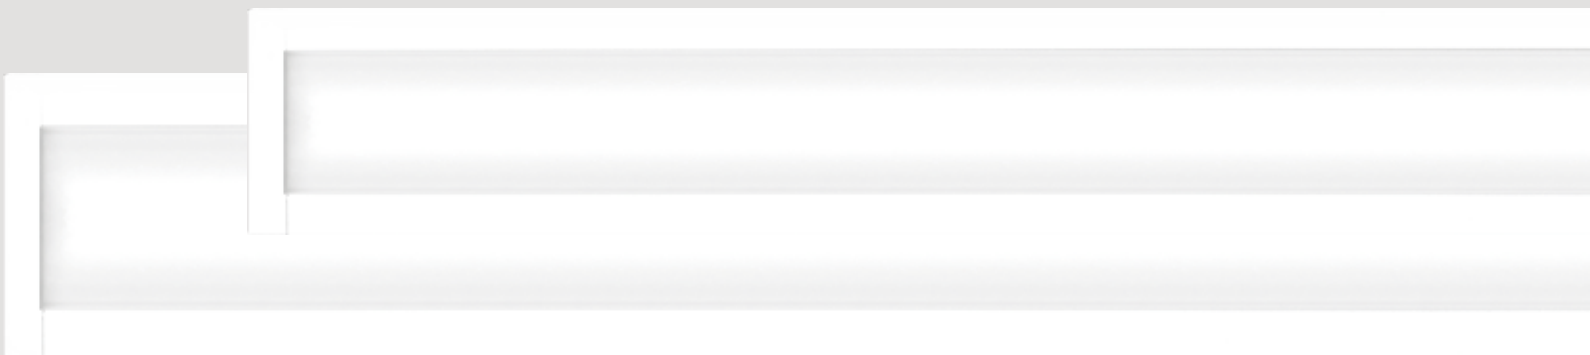

30W

1500x34 | 16 ud | 21,60 kg

LL907	3000 K	3040 lm
LL908	4000 K	3135 lm



40W

1500x53 | 6 ud | 11,50 kg

LL909	3000 K	4040 lm
LL910	4000 K	4135 lm



Accesorios compatibles

DV157 Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH / 30-40W

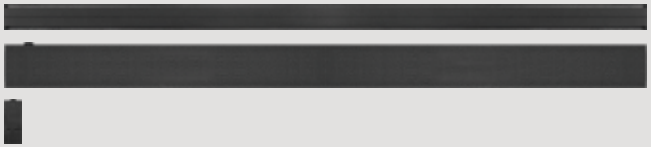

Izar UGR<10

Luminaria lineal de superficie fabricada en aluminio termolacado negro y óptica en PC. Incorpora driver **no flickering**. La posición retranqueada de su óptica, junto a un nuevo formato de rejilla, le confiere un bajo nivel de deslumbramiento **UGR<10**. Posibilidad de montaje en superficie o suspensión (Incluye clips de superficie y kit de cables 1,5m). Regulación DALI2+PUSH, con montaje de driver externo. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 30° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

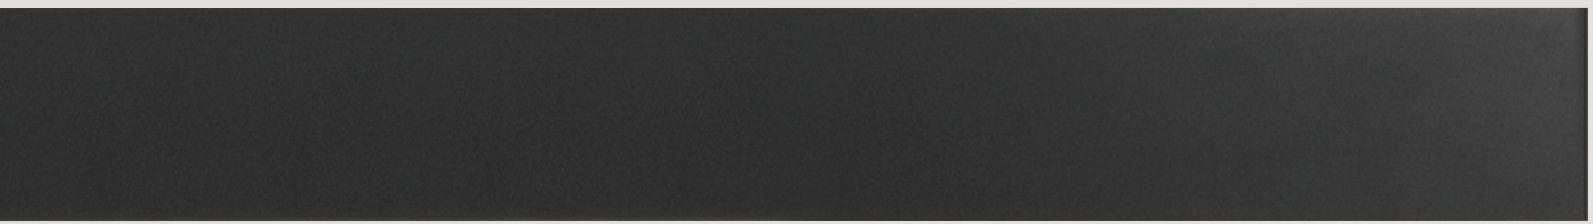

40W

9 ud | 19,35 kg

LL470 4000 K 4000 lm

Accesorios compatibles

DV157 Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH
INT02 Suplemento montaje driver regulable

IMPORTANTE
El montaje del accesorio DV157 deberá ir acompañado del suplemento INT02, para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

Carril electrificado

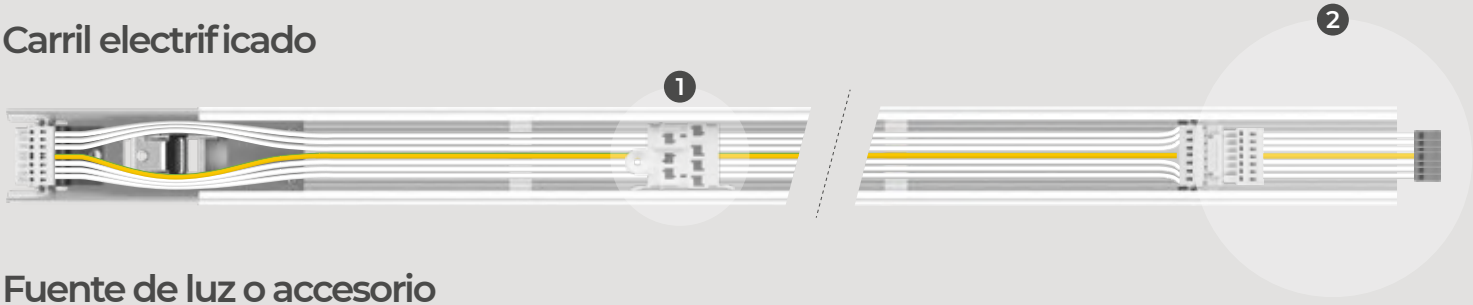

Fuente de luz o accesorio

1 Conector rápido hembra

Conector rápido incorporado en el carril electrificado para realizar la conexión de la fuente de luz o accesorio.

2 Conector 7 cables

Conector 7 cables compuesto de L1, L2, L3, N y TT. Además está dotado de 2 polos de sistema de control DALI ó 0-10V.

3 Sistema de anclaje

Tanto fuentes de luz como accesorios, están dotados de un nuevo sistema de anclaje al carril electrificado, más sencillo y dinámico, que permite una instalación más rápida.

4 Conector rápido macho

Conector rápido incorporado en la fuente de luz o accesorio para realizar la conexión con el carril electrificado.

5 Selector de potencia 20-70W

Selector de potencia incorporado en las fuentes de luz no regulables, que permite la elección de una potencia concreta entre el rango de 20-70W.

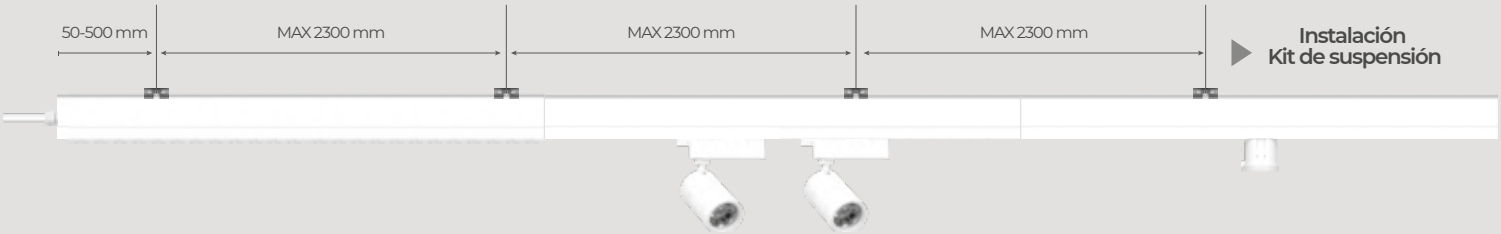

Fuentes de luz

Carril trifásico para luminarias de carril

Sensor de movimiento PIR

Indy v2 New!

Compatible con toda nuestra gama de **luminarias de carril.**

Luminaria lineal fabricada en aluminio termolacado blanco y óptica en PC. Ideal para **aplicaciones industriales y del sector retail.** Al tratarse de un carril electrificado, no es necesaria la instalación de cableado. Luminaria muy versátil, ya que, además de poder incorporar una fuente de luz convencional, también puede incorporar fuentes de luz con kit de emergencias, fuentes de luz regulables (1-10V o DALI2) con sensores lumínicos de movimiento o incluso tramos de carril trifásico para la instalación de luminarias de carril.

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 200-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | IK08 | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS **ELITEline**

INFORMACIÓN Conexión en línea hasta 3000W o 60 m.

20-70W

4 ud | 6,65 kg

Fuente de luz conectable Selector 20-70W
LL481 4000 K 10500 lm

Fuente de luz conectable 70W Reg. 1-10V
LL482 4000 K 10500 lm

Fuente de luz conectable 70W Reg. DALI2
LL483 4000 K 10500 lm

Fuente de luz conectable Selector 20-70W con Kit emergencias 3h 4W
LL484 4000 K 10500 lm



Accesorios necesarios para instalación

TP489 Tapa lateral
CL490 Kit de superficie 2 grapas
SC491 Kit de suspensión 2 cables hasta 4 metros
CN970 Conector 7 cables

Accesorios opcionales

SP950 Suplemento lente 30° / 60° / 25°L-R / 25°x25° / 120°
CD497 Difusor PC opal

CR485 Carril electrificado



CT486 Embellecedor con carril trifásico



BC487 Embellecedor tramo ciego PC

BC488 Embellecedor tramo ciego Aluminio

BC498 Embellecedor con sensor de movimiento PIR

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

Designers line

Beqia
Luminaria lineal de carril
95

Lotus
Luminaria de carril
96

Leman
Luminaria de carril
97

Louvre New!
Foco de carril
98

Baris
Foco de carril
99

Bogue
Foco de carril
100

Lynus
Foco de carril
101

Bahia
Proyector de carril
102

Lua
Foco colgante de carril
103

Lauris
Foco colgante de carril
104

Liceo
Foco colgante de carril
105

Lego
Lámpara
106

Loira
Spotlight
107

Loeb
Foco
108-109

Dauro
Downlight
110-111

Divaro New!
Luminaria
112-113

Accesorios
114-115

EMPOTRABLE — LOEB — SUPERFICIE

25W | 12W | 3W | 3W | 12W | 25W

LOUVRE | BOGUE | BARIS | LYNUS | LEGO | BAHIA | LUA | LAURIS | LICEO

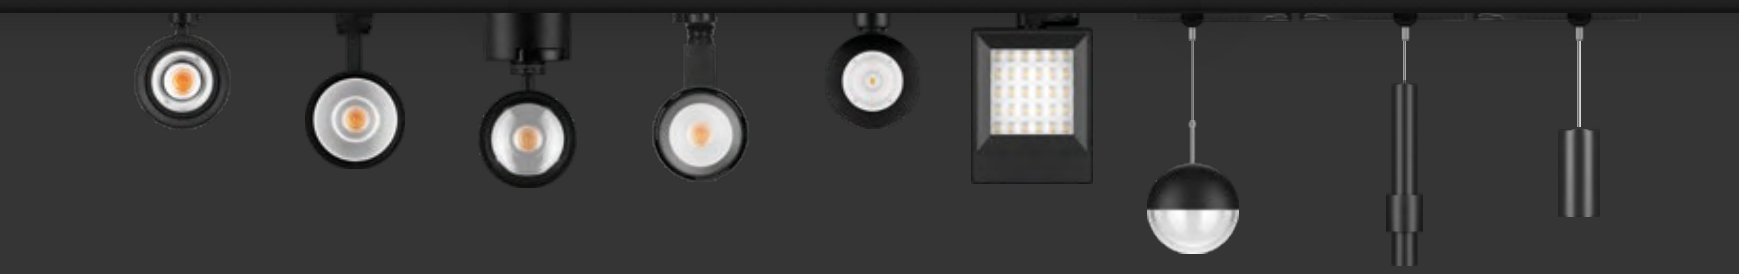

Nuestra línea DESIGNERS LINE apuesta por la innovación y la ampliación de nuevas soluciones lumínicas con una linea de luminarias, elegantes y refinadas, donde el diseño cobra protagonismo, siendo una alternativa idónea para los profesionales de interiorismo, permitiéndoles crear espacios en los que el diseño y la iluminación cobren vida.

Una cuestión de Diseño

Beqia

Luminaria lineal de carril fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Difusor en PC opal que reduce el índice de deslumbramiento. Incorpora driver **no flickering**. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

30W

12 ud | 22,20 kg

B	**CF937**	3000 K	2400 lm
B	**CF938**	4000 K	2450 lm
N	**CF939**	3000 K	2400 lm
N	**CF940**	4000 K	2450 lm

Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Lotus

Luminaria de carril fabricada en aluminio termolacado blanco o negro, difusor en PS. Incorpora driver **no flickering**. Especialmente recomendada para su utilización en pasillos y zonas comunes de supermercados, complementando la iluminación puntual de los lineales, consiguiendo así una mayor uniformidad lumínica. Uso comercial.

50.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 200-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITE line

50W

4 ud | 12,40 kg

B	**CF313**	4000 K	4500 lm
N	**CF314**	4000 K	4500 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Imagen con accesorio Filtro Honeycomb

Leman

Luminaria lineal de carril fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro con óptica en PC. Incorpora driver **no flickering.** Su innovador diseño de módulos independientes, permite la orientación de cada uno de ellos, entre 0° y 90°, facilitando una distribución de la luz según necesidad. Luminaria idónea para trabajar en pasillos con estanterías a ambos lados. Uso comercial.

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 200-240 V | DF>0,95 | IP20 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

50W

6 ud | 15,00 kg

B	**CF215**	3000 K	5400 lm
B	**CF216**	4000 K	5500 lm
N	**CF217**	3000 K	5400 lm
N	**CF218**	4000 K	5500 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

HC220 Filtro honeycomb
SP951 Suplemento lente 60°
Accesorios de instalación de carril

Louvre ZOOM TRUE COLORS

Foco de carril fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro y óptica en PC. LED COB y driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica, lo que permite una mejor disipación térmica. Dotado de mecanismo **ZOOM** de ajuste del ángulo de apertura de 15° a 40°, permitiendo variar la focalización según necesidad. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico, comercial y salas de exposición.

50.000 h | >90 Ra | 15°- 40° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

New!

20W

30 ud | 14,30 kg

B	CF412	3000 K	1980 lm
B	CF413	4000 K	2000 lm
N	CF414	3000 K	1980 lm
N	CF415	4000 K	2000 lm



30W

20 ud | 14,00 kg

B	CF416	3000 K	2980 lm
B	CF417	4000 K	3000 lm
N	CF418	3000 K	2980 lm
N	CF419	4000 K	3000 lm



40W

12 ud | 11,60 kg

B	CF420	3000 K	3980 lm
B	CF421	4000 K	4000 lm
N	CF422	3000 K	3980 lm
N	CF423	4000 K	4000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Baris ZOOM

TRUE COLORS

Foco de carril fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro y óptica en PC estriada. LED COB y driver **no flickering**, situado junto a la pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica, lo que permite una mejor disipación térmica. Dotado de mecanismo **ZOOM** de ajuste del ángulo de apertura de 15° a 36°, permitiendo variar la focalización según necesidad. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico, comercial y salas de exposición.

50.000 h | >90 Ra | 15°-36° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

30W

12 ud | 17,80 kg

B	**CF933**	3000 K	3120 lm
B	**CF934**	4000 K	3190 lm
N	**CF935**	3000 K	3120 lm
N	**CF936**	4000 K	3190 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Bogue

TRUE COLORS

Foco de carril fabricado en aluminio 1070 conformado en frío, termolacado en color blanco o negro. LED COB y driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica, lo que permite una mejor disipación térmica. Óptica en PC con ángulo de 24° y opcional en 15° y 36°. Proporciona una luz puntual y permite ser orientado según necesidad. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de estos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico, comercial y salas de exposición.

50.000 h | >90 Ra | 24° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

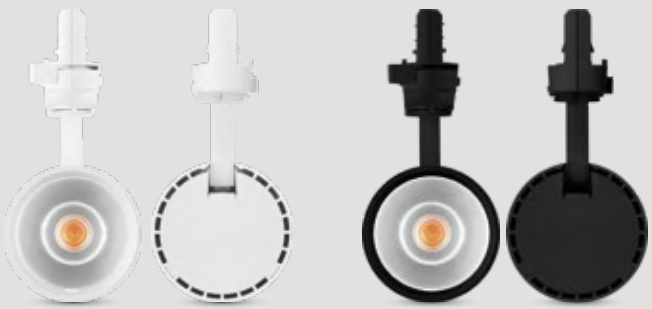

20W

20 ud | 11,65 kg

B	**CF559**	3000 K	1790 lm
B	**CF560**	4000 K	1830 lm
N	**CF565**	3000 K	1790 lm
N	**CF566**	4000 K	1830 lm



30W

12 ud | 11,00 kg

B	**CF561**	3000 K	2680 lm
B	**CF562**	4000 K	2740 lm
N	**CF567**	3000 K	2680 lm
N	**CF568**	4000 K	2740 lm



40W

12 ud | 11,50 kg

B	**CF563**	3000 K	3570 lm
B	**CF564**	4000 K	3650 lm
N	**CF569**	3000 K	3570 lm
N	**CF570**	4000 K	3650 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 114-115

SP953 Suplemento lente 15° / 36° foco carril 20W
SP954 Suplemento lente 15° / 36° foco carril 30W-40W
AT575 / AT576 / AT577 Aro negro 20-30-40W
HC623 / HC624 / HC625 Filtro honeycomb 20-30-40W
Accesorios de instalación de carril

Lynus TRUE COLORS

Foco de carril fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica reflectora en PC con ángulo de 25° y opcional en 38° y 60°. LED COB y driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión del foco al carril, separado de la fuente lumínica, lo que permite una mejor disipación térmica. Difusor de PC estriado que reduce el índice de deslumbramiento. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico, comercial y salas de exposición.

50.000 h | >90 Ra | 25° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITEline**

35W

16 ud | 15,00 kg

B	**CF926**	3000 K	2925 lm
B	**CF927**	4000 K	2985 lm
N	**CF928**	3000 K	2925 lm
N	**CF929**	4000 K	2985 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

SP952 Suplemento de lente 38° / 60°

Accesorios de instalación de carril

Bahia

Proyector de carril fabricado en aluminio termolacado en color negro. Óptica en PC translúcido. Incorpora driver **no flickering**. Proporciona una luz puntual y permite ser orientado según necesidad. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >84 Ra | 40° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,95 | IP40 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

30W

40 ud | 37,00 kg

- **CF941** 3000 K 2350 lm
- **CF942** 4000 K 2450 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Lua

Luminaria de carril en suspensión fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica PC opal. Driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Cable decorativo de long. máx. 1,25 m. Gracias a su óptica de 160° conseguimos una apertura y uniformidad excepcional. Posibilidad de direccionar la luminaria con un ángulo de hasta 30°. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 160° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

7W 12 ud 8,80 kg

B	**CF943**	3000 K	560 lm
N	**CF944**	3000 K	560 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115
Accesorios de instalación de carril

Lauris

TRUE COLORS

Luminaria de carril en suspensión fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica en PC. LED COB y driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Cable decorativo de long. máx. 1,25 m. Por su óptica de 15° conseguimos una iluminación puntual. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de éstos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >90 Ra | 15° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

10W

15 ud | 8,80 kg

B	**CF945**	3000 K	800 lm
N	**CF946**	3000 K	800 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Liceo

TRUE COLORS

Luminaria de carril en suspensión fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Óptica en PC que incluye filtro de aluminio antideslumbramiento honeycomb. LED COB y driver **no flickering** *"intrack"*, incorporado en la misma pieza de conexión de la luminaria al carril. Cable decorativo de long. máx. 1,25 m. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de estos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >90 Ra | 40° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

15W 20 ud 12,50 kg

Ⓡ **CF947**	3000 K	1200 lm
Ⓝ **CF948**	3000 K	1200 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 115

Accesorios de instalación de carril

Lego

Lámpara de carril o de superficie fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro. Diseñada para el uso de dicroicas con base GU10. Uso doméstico, comercial y salas de exposición.

IP20 CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

Uso recomendado de dicroica BRYSIA

Imágenes con dicroica BRYSIA. La lampara LEGO no incluye dicroica.

Carril

50 ud 12,90 kg

- B **CF299** Lámpara de carril
- N **CF300** Lámpara de carril



Accesorios compatibles + INFO pág. 115
Accesorios de instalación de carril

Superficie

50 ud 14,10 kg

- B **AF285** Lámpara de superficie
- N **AF286** Lámpara de superficie



Loira

Spotlight empotrable fabricado en aluminio termolacado color blanco o negro con óptica en PC con un ángulo de 45° de apertura que proporciona una luz puntual. LED COB. Basculante hasta 100° y rotable 360°. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >80 Ra | 45° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,55 | IP40 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 Años ELITEline

9W

Ø72 | 40 ud | 12,00 kg

B	**AF099**	3000 K	700 lm
B	**AF100**	4000 K	720 lm
N	**AF101**	3000 K	700 lm
N	**AF102**	4000 K	720 lm



Loeb

TRUE COLORS

Foco empotrable o de superficie, fabricado en aluminio termolacado color blanco o negro y óptica en PC. LED COB y driver **no flickering** separado de la fuente lumínica. Su ángulo de apertura de 24º proporciona una luz puntual. Orientable 360º. Su **CRI>90,** permite reproducir los colores mostrando una mayor fidelidad de estos e incidiendo en la reproducción de tonos rojos. Luminaria especialmente creada para decoración de interiores por su elegante diseño. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >90 Ra | 24º | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,5 | IP40 | -20º+40º | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

Superficie

3W

50 ud | 11,20 kg

B	**AF095**	3000 K	230 lm
B	**AF096**	4000 K	240 lm
N	**AF097**	3000 K	230 lm
N	**AF098**	4000 K	240 lm



12W

50 ud | 21,00 kg

B	**AF083**	3000 K	920 lm
B	**AF084**	4000 K	960 lm
N	**AF085**	3000 K	920 lm
N	**AF086**	4000 K	960 lm



25W

10 ud | 9,40 kg | DF>0,9

B	**AF087**	3000 K	2050 lm
B	**AF088**	4000 K	2100 lm
N	**AF089**	3000 K	2050 lm
N	**AF090**	4000 K	2100 lm



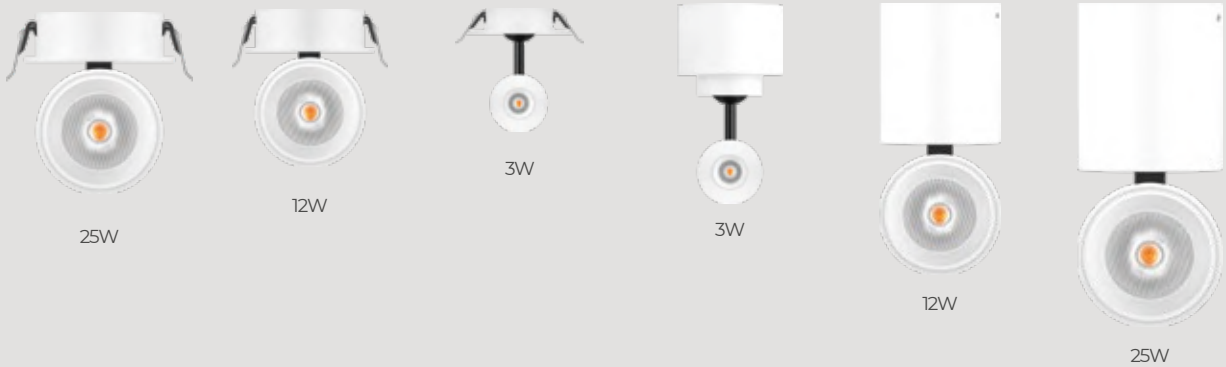

Empotrable

3W

Ø45 | 50 ud | 11,20 kg

B	**AF091**	3000 K	230 lm
B	**AF092**	4000 K	240 lm
N	**AF093**	3000 K	230 lm
N	**AF094**	4000 K	240 lm



12W

Ø65 | 50 ud | 21,50 kg

B	**AF075**	3000 K	920 lm
B	**AF076**	4000 K	960 lm
N	**AF077**	3000 K	920 lm
N	**AF078**	4000 K	960 lm



25W

Ø85 | 24 ud | 19,80 kg | DF>0,9

B	**AF079**	3000 K	2050 lm
B	**AF080**	4000 K	2100 lm
N	**AF081**	3000 K	2050 lm
N	**AF082**	4000 K	2100 lm



Dauro

Downlight empotrable fabricado en aluminio termolacado en color blanco o negro, reflector de aluminio y difusor de PC. LED COB y driver **no flickering** con **selector CCT** (3000-4000-5000K). Gracias al retranqueo de la fuente de luz, conseguimos un bajo índice de deslumbramiento, obteniendo así una mejora del confort visual. Uso doméstico y comercial.

50.000 h | >90 Ra | 60° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP20 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

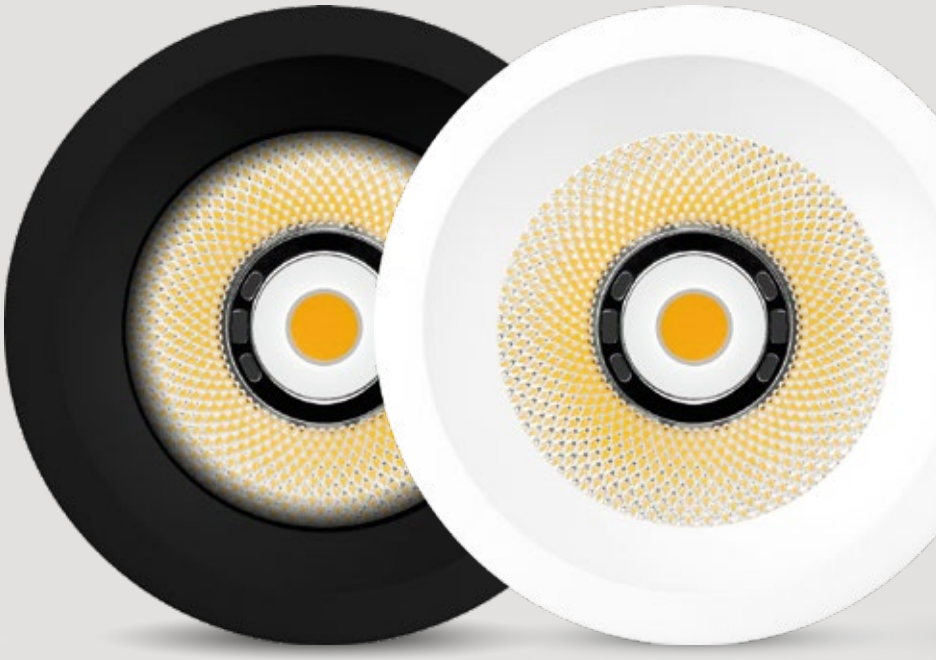

Circular

18W

Ø85 | 48 ud | 13,00 kg

B	**LW400**	3000 - 4000 - 5000 K	1440 lm
N	**LW401**	3000 - 4000 - 5000 K	1440 lm



40W

Ø140 | 18 ud | 17,20 kg

B	**LW404**	3000 - 4000 - 5000 K	3200 lm
N	**LW405**	3000 - 4000 - 5000 K	3200 lm



30W

Ø110 | 27 ud | 17,20 kg

B	**LW402**	3000 - 4000 - 5000 K	2400 lm
N	**LW403**	3000 - 4000 - 5000 K	2400 lm



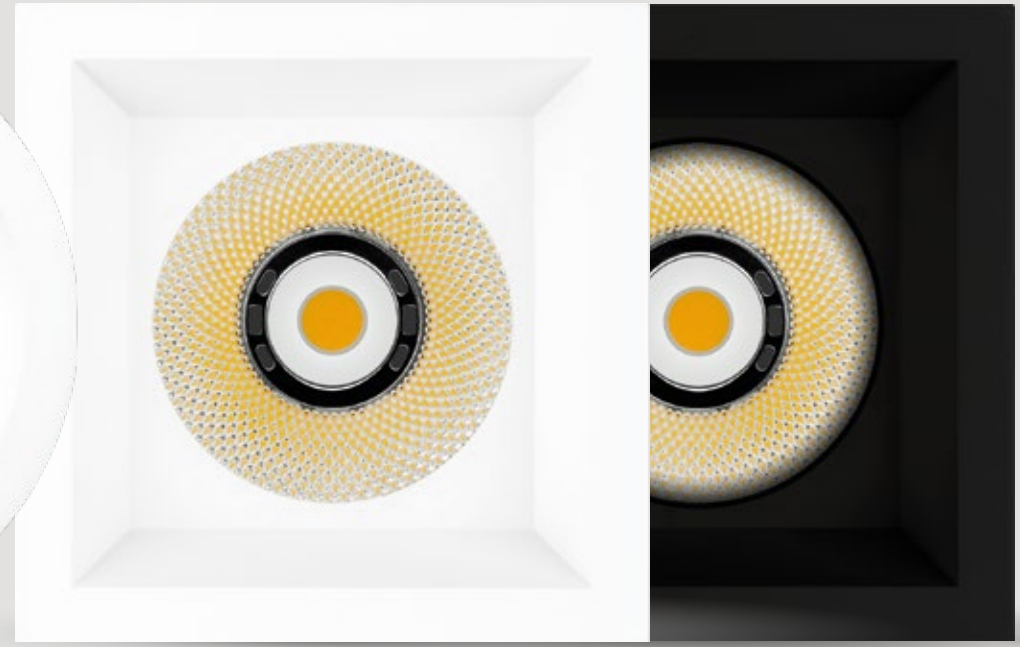

Selector CCT

Sistema de selección de temperatura de color mediante interruptor. Posibilidad de seleccionar la temperatura deseada entre blanco cálido 3000K, blanco neutro 4000K y blanco frío 5000K

Cuadrado

18W

85x85 | 48 ud | 15,40 kg

B	**LW406**	3000 - 4000 - 5000 K	1440 lm
N	**LW407**	3000 - 4000 - 5000 K	1440 lm



40W

140x140 | 18 ud | 18,20 kg

B	**LW410**	3000 - 4000 - 5000 K	3200 lm
N	**LW411**	3000 - 4000 - 5000 K	3200 lm



30W

110x110 | 27 ud | 19,90 kg

B	**LW408**	3000 - 4000 - 5000 K	2400 lm
N	**LW409**	3000 - 4000 - 5000 K	2400 lm



Divaro New!

Luminaria de superficie fabricada en aluminio termolacado en color blanco o negro y difusor en PC. Incorpora driver **no flickering**. Diseñado con PCB cenital que permite una distribución lumínica homogénea y mejora la disipación térmica. Posibilidad de instalación en suspensión a partir del modelo 40W. Opcional regulación 0-10 V o DALI. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,50 | IP44 | -10°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITE line

Accesorios compatibles + INFO pág. 114

18W 30W 40W 100W 80W 60W

18W

12 ud | 10,20 kg

B	DL424	3000 K	1600 lm
B	DL425	4000 K	1620 lm
N	DL426	3000 K	1600 lm
N	DL427	4000 K	1620 lm



30W

8 ud | 8,80 kg

B	DL428	3000 K	2700 lm
B	DL429	4000 K	2730 lm
N	DL430	3000 K	2700 lm
N	DL431	4000 K	2730 lm



40W

8 ud | 20,00 kg

B	DL432	3000 K	4000 lm
B	DL433	4000 K	4040 lm
N	DL434	3000 K	4000 lm
N	DL435	4000 K	4040 lm



60W

2 ud | 11,20 kg

B	DL436	3000 K	6000 lm
B	DL437	4000 K	6060 lm
N	DL438	3000 K	6000 lm
N	DL439	4000 K	6060 lm

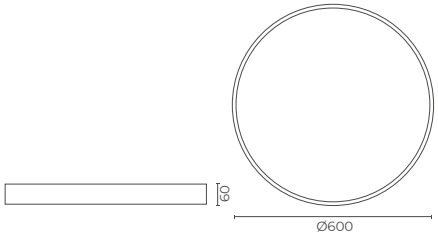

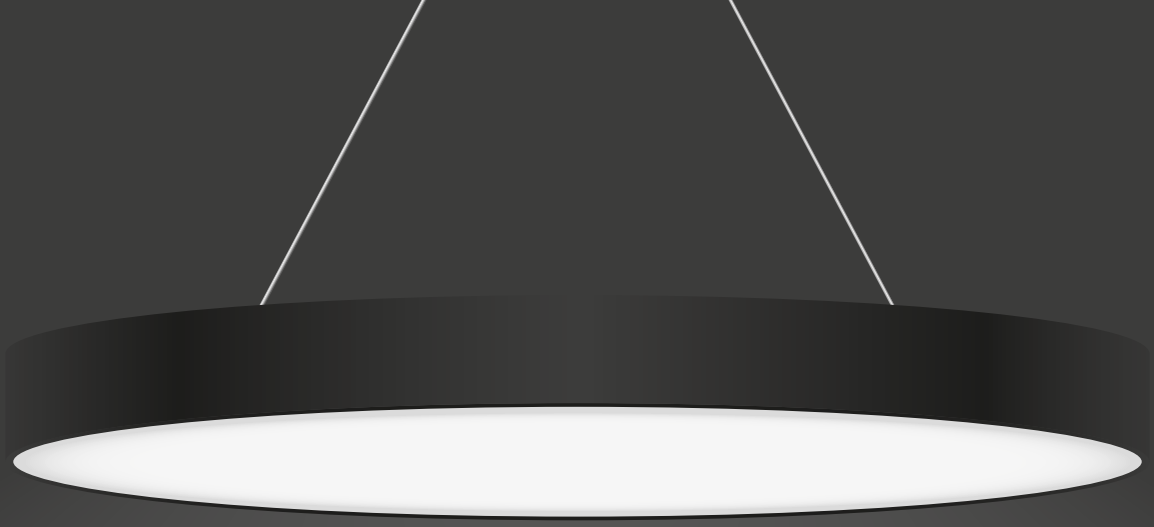

El más **grande**

DIVARO se presenta como una luminaria de estética minimalista, con una gran variedad de tamaños, donde se ha cuidado hasta el último detalle en su fabricación, creando una luminaria de altas prestaciones, de construcción sólida y diseño vanguardista. Ideada para la iluminación de grandes espacios, centros comerciales, entornos industriales o exposiciones.

80W

2 ud 22,90 kg

B	**DL440**	3000 K	8000 lm
B	**DL441**	4000 K	8080 lm
N	**DL442**	3000 K	8000 lm
N	**DL443**	4000 K	8080 lm

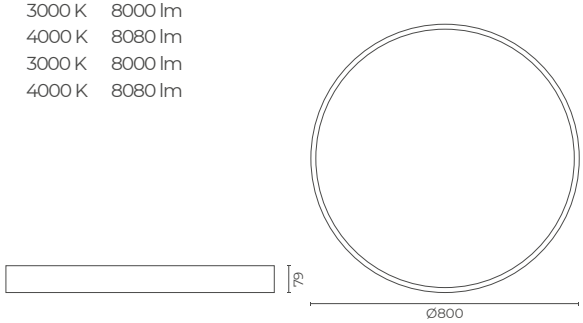

100W

2 ud 44,00 kg

B	**DL444**	3000 K	10000 lm
B	**DL445**	4000 K	10100 lm
N	**DL446**	3000 K	10000 lm
N	**DL447**	4000 K	10100 lm

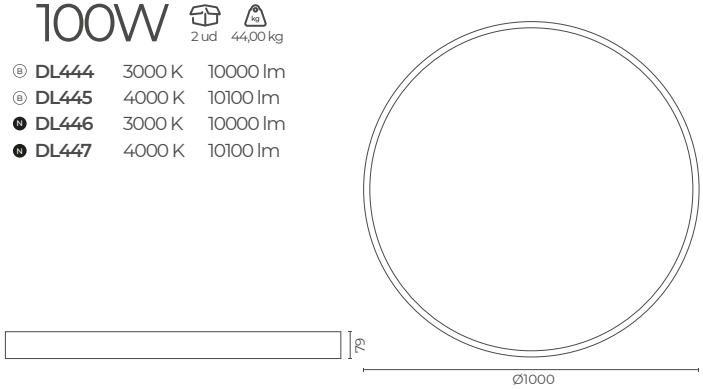

Accesorios
Luminaria Divaro

Suplemento driver regulable protocolo 1-10V DIVARO 40W

DV023

Suplemento driver regulable protocolo 0-10V DIVARO 60W

DV350

Suplemento driver regulable protocolo 0-10V DIVARO 80W

DV351

Suplemento driver regulable protocolo 0-10V DIVARO 100W

DV352

Suplemento driver regulable protocolo DALI2+PUSH DIVARO 40W

DV157

Suplemento driver regulable protocolo DALI2 DIVARO 60W



DV357

Suplemento driver regulable protocolo DALI2 DIVARO 80W

DV358

Suplemento driver regulable protocolo DALI DIVARO 100W

DV359

Kit de suspensión cables 3 m DIVARO 40-60W Blanco

SC390

Kit de suspensión cables 3 m DIVARO 40-60W Negro

SC391

Kit de suspensión cables 3 m DIVARO 80-100W Blanco

SC392

Kit de suspensión cables 3 m DIVARO 80-100W Negro

SC393

Accesorios
Instalación

Filtro honeycomb 20W / 30W / 40W BOGUE

HC623 / 20W N
HC624 / 30W
HC625 / 40W

Aro negro 20W BOGUE

AT575 N

Aro negro 30W BOGUE

AT576 N

Aro negro 40W BOGUE

AT577 N

Filtro honeycomb LEMAN

HC220

Carril trifásico 1 m



CT509 (B) CT510 (N)

Carril trifásico 2 m



CT511 (B) CT512 (N)

Carril trifásico 3 m



CT757 (B) CT758 (N)

Conector trifásico A RED DER.

CR513 (B) CR514 (N)

Conector trifásico A RED IZQ.

CR515 (B) CR516 (N)

Conector trifásico MINI

TM517 (B) TM518 (N)

Conector trifásico TIPO L

TL519 (B) TL520 (N)

Conector trifásico TIPO T DER.

TT521 (B) TT522 (N)

Conector trifásico TIPO T IZQ.

TT759 (B) TT760 (N)

Conector trifásico TIPO X



TX523 (B) TX524 (N)

Conector trifásico FLEXIBLE

TF525 (B) TF526 (N)

Tapa final

TP001 (B) TP002 (N)

Barra de unión en suspensión

BS527 (B) BS528 (N)

Kit de suspensión cable 2 m (1 ud.)

KT529 (B) KT530 (N)

Accesorios
Instalación carril superficie

Carril trifásico EMPOTRABLE 3 m



CT850 (B) CT851 (N)

Conector trifásico A RED EMPOTRABLE

CR852 (B) CR853 (N)

Conector trifásico MINI EMPOTRABLE

TM854 (B) TM855 (N)

Conector trifásico TIPO L EMPOTRABLE

TL856 (B) TL857 (N)

Conector trifásico TIPO T EMPOTRABLE

TT858 (B) TT859 (N)

Conector trifásico TIPO X EMPOTRABLE

TX860 (B) TX861 (N)

Tapa final

TP001 (B) TP002 (N)

Accesorios
Instalación carril empotrable

Tubos y pantallas

Tubes and waterproof - Tubes et réglettes étanches

Elora v2 New!
Tubo cristal
118

Elva
Tubo
119

Eghon New!
Tubo
120

Exe New!
Tubo
121

Erian
Pantalla estanca
122

Essien
Pantalla estanca
123

Essien 1-10V New!
Pantalla estanca
124

Essien DALI New!
Pantalla estanca
125

Eskia
Pantalla estanca SMD
126

Etna New!
Pantalla IP69K
127

Elios
Pantalla IP69K
128

Accesorios
129

Elora v2 New!

Tubo fabricado en cristal blanco translúcido. Tubo T8 de alta capacidad de disipación térmica y transmisión de la luz. Alimentación directa a 176-264V AC con conexión a un extremo que facilita su montaje. Uso doméstico, comercial e industrial.

25.000 h | >80 Ra | 330° | 50/60 Hz | 176-264 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40°

3 GARANTÍA AÑOS **PROline**

FM Compatible con balastos ferromagnéticos utilizando cebador LED

9W

G13 | 25 ud | 3,10 kg

DT207	3000 K	880 lm
DT536	4000 K	1000 lm
DT537	6500 K	1000 lm

IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.

18W

G13 | 25 ud | 5,80 kg

DT210	3000 K	1850 lm
DT538	4000 K	2000 lm
DT539	6500 K	2000 lm

IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.

22W

G13 | 25 ud | 7,65 kg

DT213	3000 K	2350 lm
DT540	4000 K	2640 lm
DT541	6500 K	2640 lm



IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.

Accesorios compatibles + INFO pág. 129

ST000	Cebador LED
KE372	Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

Elva

Tubo fabricado en NANO PC, recomendado para situaciones donde no está permitido el uso de tubo de cristal. Alimentación directa a 220-240V AC con conexión a un extremo que facilita su montaje. Uso doméstico, comercial e industrial.

25.000 h | >80 Ra | 330° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP40 | -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

FM Compatible con balastos ferromagnéticos utilizando cebador LED

9W

G13 | 25 ud | 2,70 kg

DT811	3000 K	960 lm
DT812	4000 K	1000 lm
DT813	6500 K	1000 lm



23W

G13 | 25 ud | 6,00 kg

DT817	3000 K	2320 lm
DT818	4000 K	2420 lm
DT819	6500 K	2420 lm



18W

G13 | 25 ud | 4,80 kg

DT814	3000 K	1880 lm
DT815	4000 K	1950 lm
DT816	6500 K	1950 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

ST000	Cebador LED
KE372	Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

Eghon New!

Tubo fabricado en cristal blanco translúcido. Tubo T8 de alta capacidad de disipación térmica y transmisión de la luz. Recomendado para instalaciones de largo encendido. Alimentación directa a 220-240V AC con conexión a un extremo que facilita su montaje. Uso doméstico, comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 330° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITE line

FM Compatible con balastos ferromagnéticos utilizando cebador LED

9W

G13 | 25 ud | 3,75 kg

DT450	4000 K	1370 lm
DT451	6000 K	1400 lm

IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.

24W

G13 | 25 ud | 7,50 kg

DT454	4000 K	3880 lm
DT455	6000 K	3920 lm

IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.



18W

G13 | 25 ud | 6,50 kg

DT452	4000 K	3040 lm
DT453	6000 K	3090 lm

IMPORTANTE Unidad de venta 25 ud.



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

ST000	Cebador LED
KE372	Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

Exe ALTA POTENCIA

New!

Tubo fabricado con cuerpo de aluminio estriado que permite una gran capacidad de disipación térmica. De muy alta potencia lumínica, 6000 lm, está recomendado para prescripciones técnicas de elevado rendimiento. Alimentación directa a 220-240 V AC con conexión a un extremo que facilita su montaje. Dispone de mecanismo rotable 180°. Uso comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 180° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP20 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

FM Compatible con balastos ferromagnéticos utilizando cebador LED

1500mm



40W

Rotable | G13 | 25 ud | 15,00 kg

DT448	4000 K	6000 lm
DT449	6000 K	6000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

ST000 Cebador LED

KE372 Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

Erian

Pantalla estanca con cuerpo fabricado en ABS, reflector en chapa de acero termolacada blanca y difusor en PS. Para tubos T8 con alimentación a un extremo. Uso doméstico, comercial e industrial.

IP65 · GARANTÍA 3 AÑOS

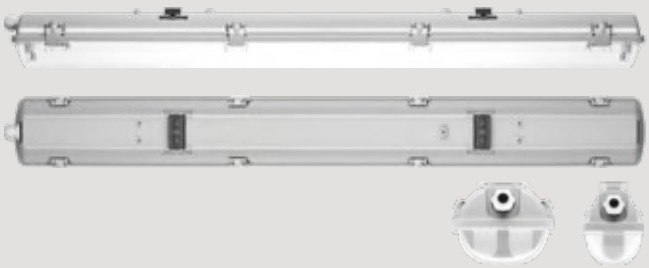

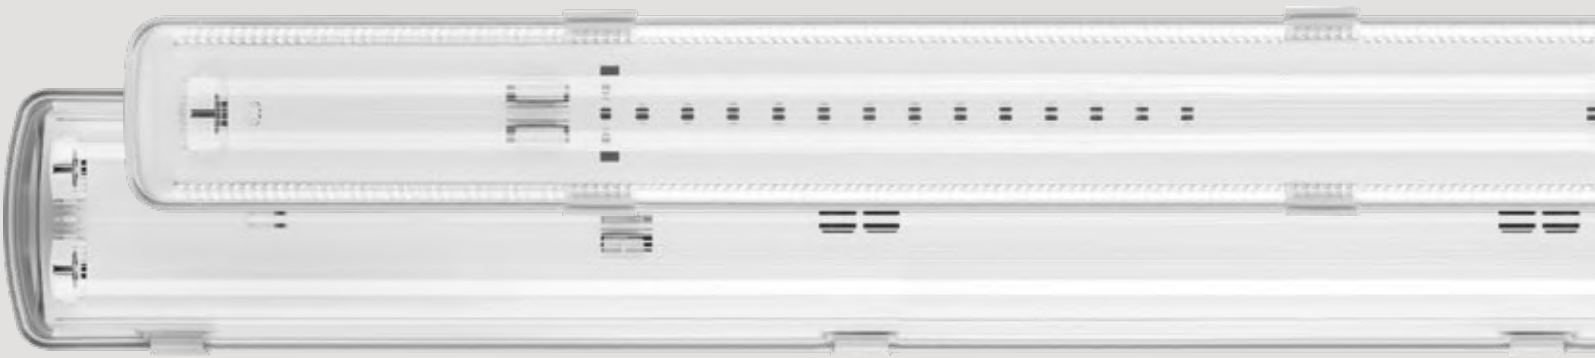

1x600

12 ud · 7,65 kg

PE025 6 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 12 ud.



1x1200

12 ud · 13,50 kg

PE027 10 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 12 ud.



1x1500

8 ud · 12,00 kg

PE029 12 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 8 ud.



2x600

8 ud · 6,65 kg

PE026 6 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 8 ud.



2x1200

8 ud · 11,65 kg

PE028 10 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 8 ud.



2x1500

8 ud · 15,00 kg

PE030 12 Clips

IMPORTANTE Unidad de venta 8 ud.



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

CL024 Cierre de acero inoxidable

Essien

Pantalla estanca con cuerpo fabricado en ABS y difusor en PC. Alta eficiencia lumínica. Opcional accesorio difusor transparente que permite una mejora del flujo lumínico de un 15%. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso doméstico, comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP65 | IK08 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

20W

8 ud | 7,00 kg

LE460	4000 K	2430 lm
LE461	6000 K	2450 lm



40W

8 ud | 11,90 kg

LE462	4000 K	4870 lm
LE463	6000 K	4900 lm



60W

6 ud | 11,60 kg

LE464	4000 K	7290 lm
LE465	6000 K	7370 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

CD466	Difusor transparente PC / 40W
CD467	Difusor transparente PC / 60W
KE372	Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V / 20W
KE290	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V / 40-60W
INT02	Suplemento montaje kit emergencia

IMPORTANTE Montaje de kit de emergencia externo en ESSIEN 20W.

Essien 1-10V New!

Pantalla estanca regulable 1-10V con cuerpo fabricado en ABS y difusor en PC. Alta eficiencia lumínica. Opcional accesorio difusor transparente que permite una mejora del flujo lumínico de un 15%. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso doméstico, comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP65 | IK08 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

Regulable **1-10V**

40W

1-10 V | 8 ud | 11,90 kg

LE905	4000 K	4870 lm
LE906	6000 K	4900 lm



60W

1-10 V | 6 ud | 11,60 kg

LE907	4000 K	7110 lm
LE908	6000 K	7150 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

CD466	Difusor transparente PC / 40W
CD467	Difusor transparente PC / 60W
KE290	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
INT02	Suplemento montaje kit emergencia

Regulable **DALI**

Essien DALI New!

Pantalla estanca regulable DALI con cuerpo fabricado en ABS y difusor en PC. Alta eficiencia lumínica. Opcional accesorio difusor transparente que permite una mejora del flujo lumínico de un 30%. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso doméstico, comercial e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP65 | IK08 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

40W

DALI | 8 ud | 11,90 kg

LE911	4000 K	4870 lm
LE912	6000 K	4900 lm



60W

DALI | 6 ud | 11,60 kg

LE913	4000 K	7110 lm
LE914	6000 K	7150 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 129

CD466	Difusor transparente PC / 40W
CD467	Difusor transparente PC / 60W
KE290	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
INT02	Suplemento montaje kit emergencia

Eskia

Pantalla estanca SMD fabricada en PC. Alta eficiencia lumínica, superior a 115 lm/W. Alto grado de resistencia al impacto mecánico **(IK10)**. Posibilidad de instalación lineal hasta una potencia máxima de 400W, alimentadas desde un extremo. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso doméstico, comercial e industrial.

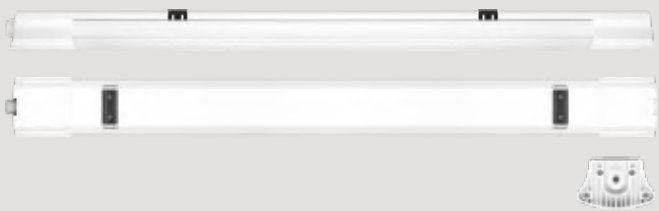

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP65 | IK10 | -20°+40° | CLASE II

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

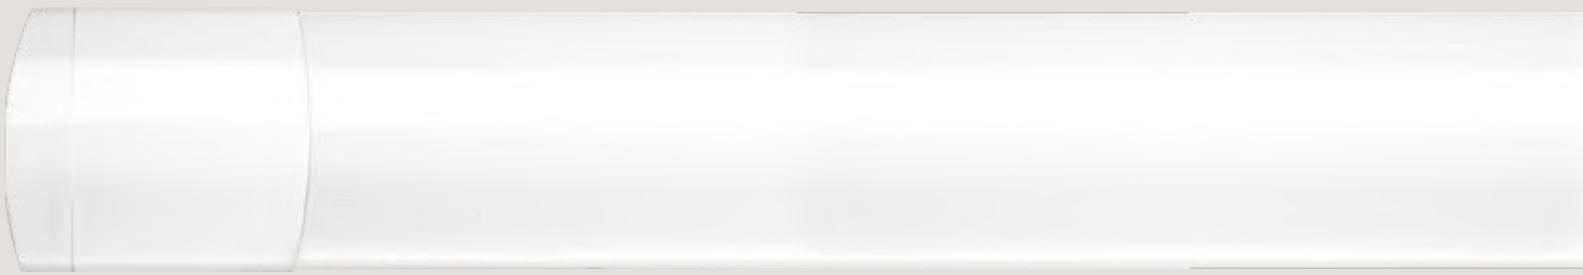

20W

12 ud | 6,50 kg

LE777	3000 K	2400 lm
LE780	4000 K	2440 lm
LE783	6000 K	2480 lm



Conectable en línea **Máx. 20 ud.**

40W

12 ud | 10,05 kg

LE778	3000 K	4830 lm
LE781	4000 K	4900 lm
LE784	6000 K	4970 lm

Conectable en línea **Máx. 10 ud.**

50W

12 ud | 11,85 kg

LE779	3000 K	5620 lm
LE782	4000 K	5710 lm
LE785	6000 K	5800 lm



Conectable en línea **Máx. 8 ud.**

Accesorios compatibles + INFO pág. 129

KE372 Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

IMPORTANTE Montaje de kit de emergencia externo.

Pantalla ETNA con Sensor PIR

Etna IP69K New!

Pantalla fabricada con cuerpo en ABS y difusor en PMMA, en una sola pieza. Luminaria resistente en ambientes corrosivos con presencia de amoniaco. Alto grado de estanqueidad IP69K, lavable con agua a alta presión y temperatura. Dispone de selector de potencia. Posibilidad de instalación en línea hasta una potencia máxima de 900W, alimentadas desde un extremo. Posibilidad de instalación con sensor de movimiento PIR (máx.450W), con rango de detección hasta 5 m. Incluye kit de montaje en superficie. Uso en granjas, salas blancas e industrial.

50.000 h | >80 Ra | 140° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP69K | IK10 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

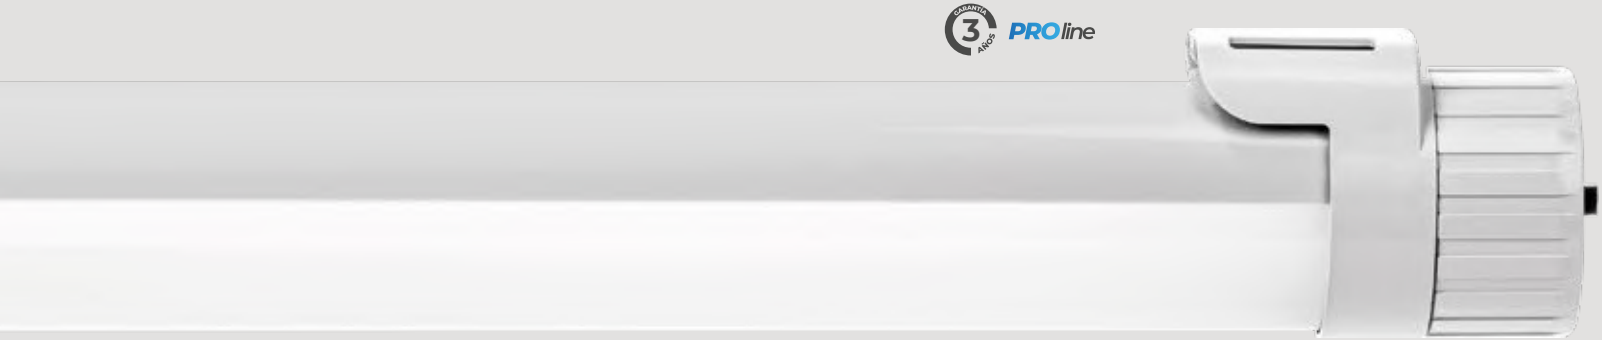

20/40W

9 ud | 13,50 kg

TG383	4000 K	2600 / 4800 lm
TG384	5700 K	2600 / 4800 lm

20W Conectable en línea **máx. 45 ud.**
40W Conectable en línea **máx. 23 ud.**



30/50W

9 ud | 15,70 kg

TG385	4000 K	3900 / 6000 lm
TG386	5700 K	3900 / 6000 lm

30W Conectable en línea **máx. 30 ud.**
50W Conectable en línea **máx. 18 ud.**

Accesorios compatibles + INFO pág. 129

SC389	Kit de suspensión long. 1,5m
SM387	Sensor de movimiento PIR
MA388	Mando controlador ON/OFF sensor de movimiento PIR
KE372	Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

IMPORTANTE Montaje de kit de emergencia externo.

Elios IP69K

Pantalla fabricada en polietileno y acero inoxidable. Luminaria resistente a ambientes corrosivos. Alto grado de estanqueidad **IP69K**, lavable con agua a alta presión y temperatura. Incluye kit de montaje en superficie y suspensión, a través de abrazaderas de acero inoxidable, con cierre rápido y fácilmente desmontable. Distancia de suspensión hasta 1,5 m. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso en granjas, salas blancas e industrial.

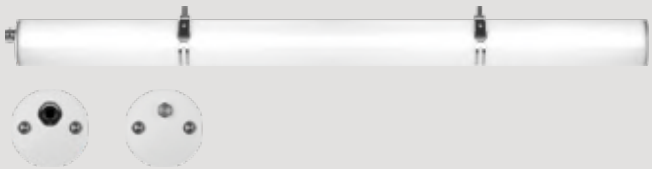

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,90 | IP69K | IK10 | -30°+50° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS **ELITEline**

35W 2 ud 5,30 kg

TG471 5000 K 4420 lm

Accesorios compatibles + INFO pág. 129

KE372 Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

IMPORTANTE Montaje de kit de emergencia externo.

Accesorios de **Instalación**

Cebador LED

ST000

Cierre acero inoxidable ERIAN

CL024

Difusor transparente PC ESSIEN 40W

CD466

Difusor transparente PC ESSIEN 60W

CD467

Kit de suspensión cables long.1,5 m ETNA

SC389

Sensor de movimiento PIR ETNA

SM387

Mando controlador ON/OFF Sensor de movimiento PIR ETNA

MA388

Accesorios **Kits de Emergencia**

Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V

KE290

Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno / Output 230V

KE372

Campanas industriales

High Bays - Armatures Industrielles

Odeon New!
Campana
132

Ozone
Campana
133

Oquo Sens
Campana
134-135

Obery
Campana lineal
136

Ocean
Campana cuadrada
137

Origin BASIC New!
Campana
139

Origin TRUE COLORS
Campana
140 New!

Origin HE+ HIGH EFFICIENCY
Campana
141 New!

Origin DA TRUE COLORS
Campana
142 New!

Origin DA HE+ HIGH EFFICIENCY
Campana
143 New!

Ovilon v2 TRUE COLORS
Campana
144 New!

Ovilon v2 HE+ HIGH EFFICIENCY
Campana
145 New!

Obseq v2 New!
Campana
146

Accesorios
147

Odeon New!

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, con driver alojado en el interior de su cuerpo, lo que le confiere un diseño más liviano. Campana de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 2,5 kV. Opcional lente de 60° / 120° y reflectores antideslumbramiento. Uso industrial.

50.000 h | >70 Ra | 90° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP65 | IK10 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

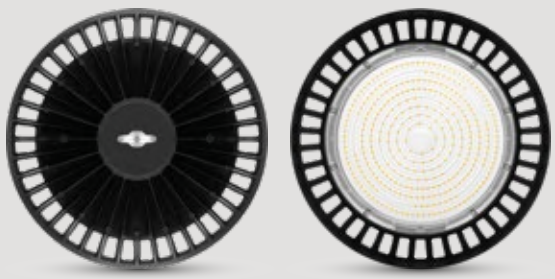

100W

1 ud | 2,10 kg

CA620 5700 K 13000 lm



150W

1 ud | 2,58 kg

CA621 5700 K 21000 lm



200W

1 ud | 3,29 kg

CA622 5700 K 28000 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

- N **RE169** Reflector antideslumbramiento / 100W
- N **RE170** Reflector antideslumbramiento / 150W
- N **RE171** Reflector antideslumbramiento / 200W
- **SP955** Suplemento lente 60° / 120°

Ozone

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC. Alta eficiencia lumínica. El diseño de su carcasa y una óptica retranqueada ofrecen un menor índice de deslumbramiento. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 6 kV. Opcional lente de 60° / 120° y reflectores antideslumbramiento. Posibilidad de instalación con lira. Uso industrial.

60.000 h | >70 Ra | 90° | 50/60 Hz | 180-305 V | DF>0,95 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 4 Años **PROline**

100W

1 ud | 2,90 kg

CA160	4000 K	15280 lm
CA161	5700 K	15310 lm



150W

1 ud | 3,25 kg

CA162	4000 K	23290 lm
CA163	5700 K	23360 lm



200W

1 ud | 4,35 kg

CA164	4000 K	30190 lm
CA165	5700 K	30380 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

- N **RE169** Reflector antideslumbramiento /100W
- N **RE170** Reflector antideslumbramiento / 150W
- N **RE171** Reflector antideslumbramiento / 200W
- **SP956** Suplemento lente 60° / 120°
- **UL255** Lira campana
- **KE290** Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
- **KE320** Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V + Montaje estanco

Oquo Sens

Campana fabricada en aluminio 1060 conformado en frío y óptica en PC. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Regulación opcional a través de la incorporación de sensores de movimiento PIR, microondas o crepusculares, controlados y programados a través de mando por **control remoto o ZIGBEE**. La tecnología de comunicación inalámbrica ZIGBEE permite la realización de instalaciones de alumbrado inteligentes, creando una red en malla totalmente regulable y configurable, sin necesidad de un cableado previo para su control. Uso industrial.

60.000 h | >70 Ra | 90° | 50/60 Hz | 100-240 V | DF>0,95 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS **PLUS**line

100W

1 ud | 2,85 kg

CA980	4000 K	16000 lm
CA981	5700 K	16200 lm



150W

1 ud | 2,90 kg

CA982	4000 K	24220 lm
CA983	5700 K	24510 lm



200W

1 ud | 2,90 kg

CA984	4000 K	31450 lm
CA985	5700 K	31880 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

RU139	Reflector PC antideslumbramiento
(N) **RU448**	Reflector aluminio antideslumbramiento
SP957	Suplemento lente 60°
UL255	Lira campana
SM986	Sensor crepuscular
SM987	Sensor de movimiento por microondas + Sensor crepuscular
SM988	Sensor de movimiento PIR + Sensor crepuscular
SM989	Controlador de luminosidad ZIGBEE
SM990	Controlador de luminosidad ZIGBEE + Sensor de movimiento PIR
SM991	Controlador de luminosidad ZIGBEE + Sensor de movimiento PIR + Sensor crepuscular
SM992	Controlador de luminosidad ZIGBEE + Sensor de movimiento por microondas
SM993	Controlador de luminosidad ZIGBEE + Sensor crepuscular
SM994	Controlador de luminosidad ZIGBEE + Sensor de movimiento por microondas + Sensor crepuscular
IR995	Mando control remoto por infrarrojos
EZ996	Ethernet ZIGBEE Gateway

Controladores y sensores

Zigbee

CONTROL WIFI

Dispositivos equipados con protocolo de comunicación inalámbrica **ZIGBEE** y controlados a través de **WIFI** mediante el uso de aplicación móvil APP **iLightsIn**.

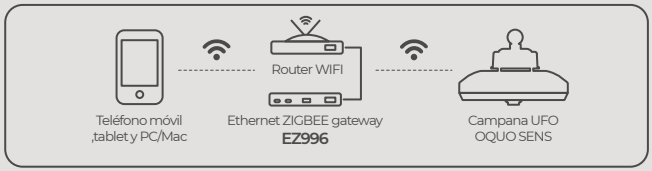

Controlador luminosidad ZIGBEE
SM989

Controlador luminosidad ZIGBEE + Sensor movimiento PIR
SM990

Controlador luminosidad ZIGBEE + Sensor movimiento PIR + Sensor crepuscular
SM991

Controlador luminosidad ZIGBEE + Sensor movimiento por microondas
SM992

Controlador luminosidad ZIGBEE + Sensor crepuscular
SM993

Controlador luminosidad ZIGBEE + Sensor movimiento por microondas + Sensor crepuscular
SM994

Control Remoto

IR INFRAROJOS

Sensores de movimiento PIR, microondas o crepusculares, controlados mediante mando de control remoto por infrarrojos.

Sensor crepuscular
SM986

Sensor de movimiento por microonda + Sensor crepuscular
SM987

Sensor de movimiento por PIR + Sensor crepuscular
SM988

iLightsIn Pro
Versión para Android
Disponible Versión PC Windows

iLightsIn
Versión para iOS
Disponible Versión Mac iOS

Aplicación para controlar el funcionamiento de luminarias y otros dispositivos mediante WIFI.

Compatible con

amazon alexa

Google Assistant

Obery

Campana lineal fabricada en aluminio 1070 conformado en frío y óptica en PMMA asimétrica. Alto factor de desplazamiento y UGR<25. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 6 kV. Idónea para iluminación en **naves de paletización.** Regulable 1-10V. Incluye kit de cables instalación en suspensión hasta 1,10m. Uso industrial.

60.000 h | >80 Ra | 30°x80° | 50/60 Hz | 100-277V | DF>0,95 | IP65 | IK08 | -30°+45° | CLASE I

GARANTÍA 4 AÑOS **PLUS**line

100W

1-10V | 6 ud | 19,25 kg

CA474 5000 K 13000 lm



150W

1-10V | 6 ud | 25,85 kg

CA475 5000 K 19500 lm

200W

1-10V | 4 ud | 21,35 kg

CA476 5000 K 26000 lm

ATEX

Zona 1, 21

Compatible para trabajar en zona ATEX con presencia de **atmósferas explosivas.**
- Zona 1: susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.
Zona 21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.

Ocean

Campana cuadrada fabricada en aluminio 1070 conformado en frío y óptica en PC. Campana de alto factor de desplazamiento y muy bajo índice de deslumbramiento por el diseño de su difusor opalino. Incorpora fuente de alimentación con protector de sobretensiones de 3,75 kV. Su diseño vanguardista, su sistema óptico, su **IP67** y la gran variedad de accesorios, posibilita su utilización en cualquier tipo de instalación industrial y espacios de exposición. Regulable 0-10V y opcional DALI con conversor (CN783). Lira incluida. Uso comercial e industrial.

60.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 100-305V | DF>0,95 | IP67 | IK09 | -20°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

100W

0-10V | 365x365 | 1 ud | 4,50 kg

CA443 4000 K 12380 lm



150W

0-10V | 365x365 | 1 ud | 4,75 kg

CA444 4000 K 19840 lm



200W

0-10V | 365x365 | 1 ud | 4,95 kg

CA445 4000 K 24390 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

BK437	Kit de superficie 2 placas ZETA
KC659	Kit de superficie integrado completo
KC352	Adaptador techo registrable
SC438	Kit de suspensión 4 cables long. 1,30 m
KI440	Kit de empotrable 4 pinzas
CN783	Conector convertidor DALI a PWM IP67 / 2x2,5mm2
KE374	Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo / Output 15-120V

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Producto de **Fabricación Nacional**

A continuación les presentamos nuestras nuevas campanas, diseñadas, fabricadas y testadas, por ILUMINIA, bajo estrictos criterios de calidad, en nuestras nuevas instalaciones, dotadas de la tecnología y medios más innovadores que nos permite poner en el mercado un producto de garantía con altas prestaciones.

Origin BASIC New!

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM con protector de sobretensiones de 4 kV, regulable 1-10V. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

60.000 h | >70 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

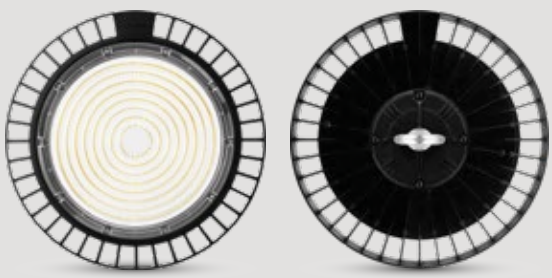

100W

1-10V | 1 ud | 2,20 kg

CA828	4000 K	15320 lm
CA829	5700 K	15320 lm



150W

1-10V | 1 ud | 2,90 kg

CA830	4000 K	23370 lm
CA831	5700 K	23370 lm



200W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA832	4000 K	30390 lm
CA833	5700 K	30390 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

N **RE169**	Reflector antideslumbramiento / 100W
N **RE170**	Reflector antideslumbramiento / 150W
N **RE171**	Reflector antideslumbramiento / 200W
SP958	Suplemento lente 60° / 120°
UL255	Lira campana
KE290	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
KE320	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V + Montaje estanco

Origin

TRUE COLORS

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su valor **CRI>80** y un diagrama de cromacidad menor de **3 pasos de MacAdam,** le permiten reproducir los colores con una mayor fidelidad. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM con protector de sobretensiones de 4 kV, regulable 1-10V. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

70.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 6 AÑOS ELITEline

New!

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

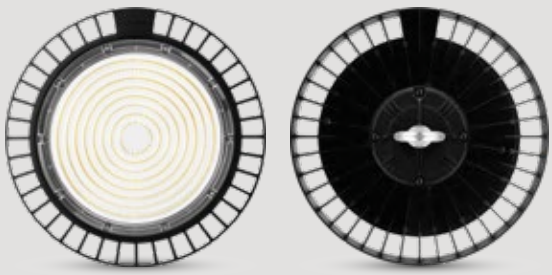

100W

1-10V | 1 ud | 2,20 kg

CA834	3000 K	15220 lm
CA835	4000 K	15860 lm
CA874	5000 K	15860 lm
CA836	5700 K	15860 lm



150W

1-10V | 1 ud | 2,90 kg

CA837	3000 K	24300 lm
CA838	4000 K	25320 lm
CA875	5000 K	25320 lm
CA839	5700 K	25320 lm



200W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA840	3000 K	32350 lm
CA841	4000 K	33700 lm
CA876	5000 K	33700 lm
CA842	5700 K	33700 lm



240W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA843	3000 K	40820 lm
CA844	4000 K	42540 lm
CA877	5000 K	42540 lm
CA845	5700 K	42540 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

- **RE169** Reflector antideslumbramiento / 100W
- **RE170** Reflector antideslumbramiento / 150W
- **RE171** Reflector antideslumbramiento / 200W - 240W
- **SP959** Suplemento lente 60° / 120°
- **UL255** Lira campana
- **KE290** Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
- **KE320** Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V + Montaje estanco

Origin HE+ HIGH EFFICIENCY

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su altísima eficiencia lumínica, **superior a 190 lm/W,** permite una optimización del consumo eléctrico. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM con protector de sobretensiones de 4 kV, regulable 1-10V. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

70.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 6 AÑOS ELITEline

New!

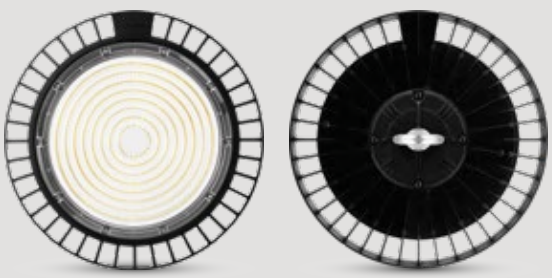

100W

1-10V | 1 ud | 2,20 kg

CA846	4000 K	18530 lm
CA847	5700 K	18530 lm



150W

1-10V | 1 ud | 2,90 kg

CA848	4000 K	27790 lm
CA849	5700 K	27790 lm



200W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA850	4000 K	37060 lm
CA851	5700 K	37060 lm



240W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA852	4000 K	44180 lm
CA853	5700 K	44180 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

N **RE169**	Reflector antideslumbramiento / 100W
N **RE170**	Reflector antideslumbramiento / 150W
N **RE171**	Reflector antideslumbramiento / 200W - 240W
SP960	Suplemento lente 60° / 120°
UL255	Lira campana
KE290	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V
KE320	Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V + Montaje estanco

Origin DA

TRUE COLORS

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su valor **CRI>80** y un diagrama de cromacidad menor de **3 pasos de MacAdam,** le permiten reproducir los colores con una mayor fidelidad. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 6 kV, regulable DALI. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

70.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 6 AÑOS **ELITEline**

New!

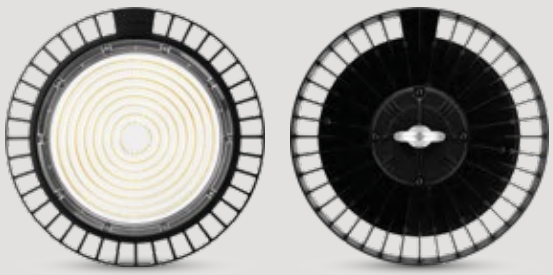

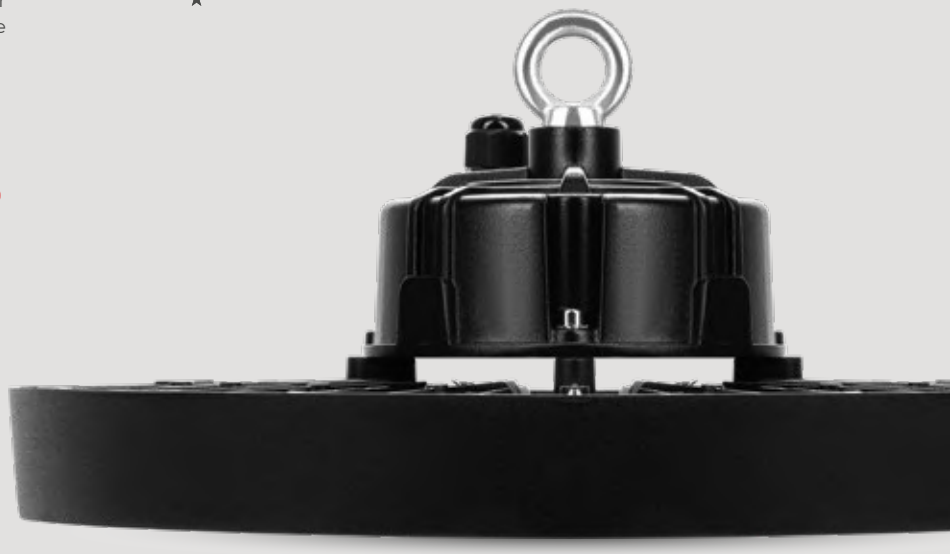

100W

DALI | 1 ud | 2,20 kg

CA854	3000 K	15780 lm
CA855	4000 K	16440 lm
CA878	5000 K	16440 lm
CA856	5700 K	16440 lm



150W

DALI | 1 ud | 2,90 kg

CA857	3000 K	25700 lm
CA858	4000 K	26770 lm
CA879	5000 K	26770 lm
CA859	5700 K	26770 lm



200W

DALI | 1 ud | 3,40 kg

CA860	3000 K	32980 lm
CA861	4000 K	34360 lm
CA880	5000 K	34360 lm
CA862	5700 K	34360 lm



240W

DALI | 1 ud | 3,40 kg

CA863	3000 K	36240 lm
CA864	4000 K	37750 lm
CA881	5000 K	37750 lm
CA865	5700 K	37750 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

- N **RE169** Reflector antideslumbramiento / 100W
- N **RE170** Reflector antideslumbramiento / 150W
- N **RE171** Reflector antideslumbramiento / 200W - 240W
- **SP961** Suplemento lente 60° / 120°
- **UL255** Lira campana
- **KE374** Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo / Output 15-120V

Origin DA

HE+ HIGH EFFICIENCY

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su altísima eficiencia lumínica, **superior a 190 lm/W,** permite una optimización del consumo eléctrico. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 6 kV, regulable DALI. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

70.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP65 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 6 AÑOS ELITEline

New!

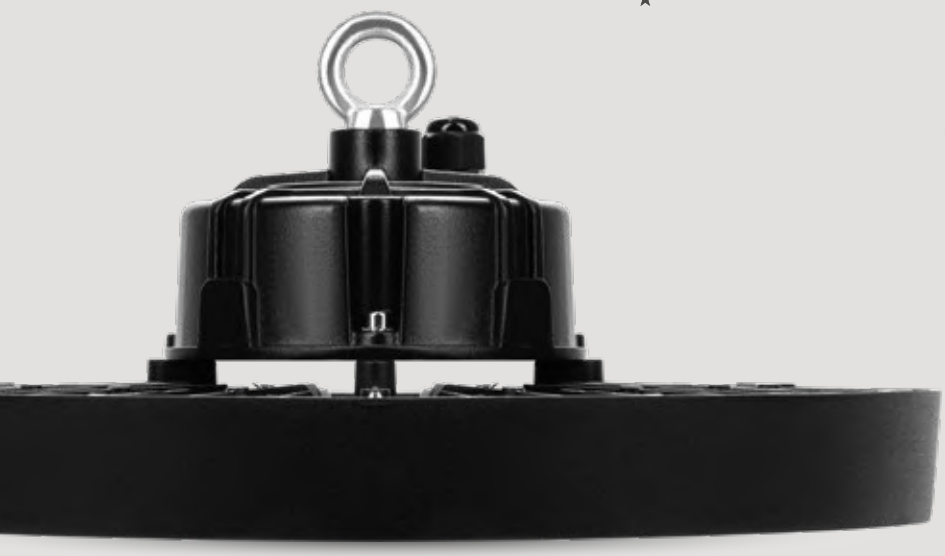

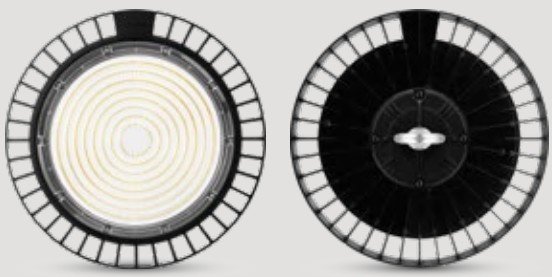

100W

DALI | 1 ud | 2,20 kg

CA866	4000 K	18990 lm
CA867	5700 K	18990 lm



150W

DALI | 1 ud | 2,90 kg

CA868	4000 K	28340 lm
CA869	5700 K	28340 lm



200W

DALI | 1 ud | 3,40 kg

CA870	4000 K	37790 lm
CA871	5700 K	37790 lm



240W

DALI | 1 ud | 3,40 kg

CA872	4000 K	44180 lm
CA873	5700 K	44180 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

N **RE169**	Reflector antideslumbramiento / 100W
N **RE170**	Reflector antideslumbramiento / 150W
N **RE171**	Reflector antideslumbramiento / 200W - 240W
SP962	Suplemento lente 60° / 120°
UL255	Lira campana
KE374	Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo / Output 15-120V

Ovilon v2

TRUE COLORS

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su valor **CRI>80** y un diagrama de cromacidad menor de **3 pasos de MacAdam,** le permiten reproducir los colores con una mayor fidelidad. Incorpora driver "no flickering" PHILIPS XITANIUM, con un diseño óptimo para ambientes de trabajo a muy altas temperaturas. Protector de sobretensiones de 6 kV, regulable 1-10V. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

90.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP67 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 7 AÑOS ELITE line

New!

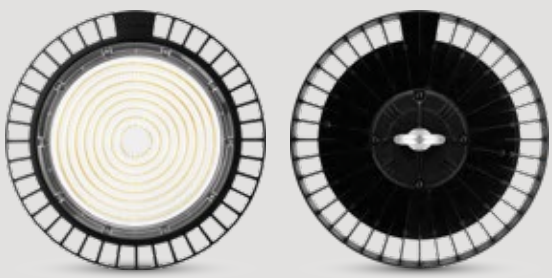

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

100W

1-10V | 1 ud | 2,80 kg

CA915	3000 K	15620 lm
CA916	4000 K	16270 lm
CA882	5000 K	16270 lm
CA917	5700 K	16270 lm



220W

1-10V | 1 ud | 4,00 kg

CA921	3000 K	34520 lm
CA922	4000 K	35960 lm
CA884	5000 K	35960 lm
CA923	5700 K	35960 lm



150W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA918	3000 K	25050 lm
CA919	4000 K	26100 lm
CA883	5000 K	26100 lm
CA920	5700 K	26100 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

N **RE169**	Reflector antideslumbramiento / 100W
N **RE170**	Reflector antideslumbramiento / 150W
N **RE171**	Reflector antideslumbramiento / 220W
SP963	Suplemento de lente 60° / 120°

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Ovilon v2

HE+ HIGH EFFICIENCY

Campana fabricada en fundición de aluminio y óptica en PC, especialmente diseñada con la máxima superficie y masa de disipación térmica, garantizando una temperatura óptima de trabajo y alargando su vida útil. Su altísima eficiencia lumínica, **superior a 190 lm/W,** permite una optimización del consumo eléctrico. Incorpora driver "no flickering" PHILIPS XITANIUM, con un diseño óptimo para ambientes de trabajo a muy altas temperaturas. Protector de sobretensiones de 6 kV, regulable 1-10V. Posibilidad de instalación con kit de emergencia. Uso industrial.

90.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP67 | IK10 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 7 AÑOS ELITEline

New!

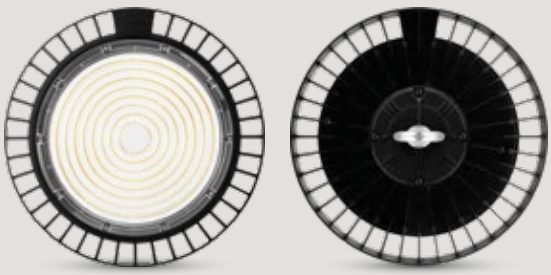

100W

1-10V | 1 ud | 2,80 kg

CA924	4000 K	18860 lm
CA925	5700 K	18860 lm



220W

1-10V | 1 ud | 4,00 kg

CA928	4000 K	41080 lm
CA929	5700 K	41080 lm



150W

1-10V | 1 ud | 3,40 kg

CA926	4000 K	28290 lm
CA927	5700 K	28290 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 147

- N **RE169** Reflector antideslumbramiento / 100W
- N **RE170** Reflector antideslumbramiento / 150W
- N **RE171** Reflector antideslumbramiento / 220W
- **SP964** Suplemento lente 60° / 120°

Obseq v2 New!

Campana lineal fabricada en aluminio y óptica en PC con diferentes ángulos de apertura. Campana de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica. Driver con protector de sobretensiones de 3,75 kV. Idónea para iluminación en naves de paletización, túneles, pasos subterráneos e iluminación ornamental. Regulable 0-10V y opcional DALI con conversor (CN783). Posibilidad de instalación en suspensión con cable de longitud 2 m. Uso industrial.

60.000 h | >70 Ra | 180° | 50/60 Hz | 220-240V | DF>0,97 | IP65 | IK10 | -20°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

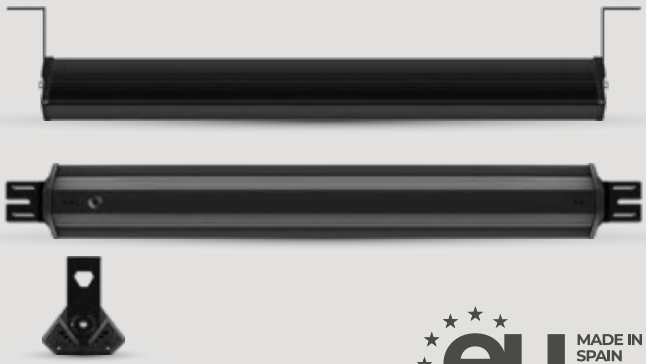

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

50W

0-10V | 1 ud | 1,43 kg

CA930	2200 K	6600 lm
CA931	2700 K	6600 lm
CA932	3000 K	6600 lm
CA933	4000 K	6750 lm
CA934	5000 K	6750 lm
CA935	5700 K	6750 lm



100W

0-10V | 1 ud | 3,86 kg

CA936	2200 K	13200 lm
CA937	2700 K	13200 lm
CA938	3000 K	13200 lm
CA939	4000 K	13500 lm
CA940	5000 K	13500 lm
CA941	5700 K	13500 lm

150W

0-10V | 1 ud | 4,29 kg

CA942	2200 K	19850 lm
CA943	2700 K	19850 lm
CA944	3000 K	19850 lm
CA945	4000 K	20250 lm
CA946	5000 K	20250 lm
CA947	5700 K	20250 lm



200W

0-10V | 1 ud | 5,72 kg

CA948	2200 K	26460 lm
CA949	2700 K	26460 lm
CA950	3000 K	26460 lm
CA951	4000 K	27000 lm
CA952	5000 K	27000 lm
CA953	5700 K	27000 lm

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



Accesorios
Instalación

Kit superficie
2 placas ZETA



BK437

Kit superficie
integrado completo

KC659

Adaptador
techo registrable



KC352

Kit empotrable
4 Pinzas

KI440

Kit suspensión 4 cables
long. 1,30 m

SC438

Lira campana

UL255

Conector convertidor
DALI a PWM IP67

CN783

Reflectores
Antideslumbramiento

Reflector PC
antideslumbramiento
OQUO SENS

RU139

Reflector aluminio
antideslumbramiento
OQUO SENS

N RU448

Reflector
antideslumbramiento
100W

N RE169

Reflector
antideslumbramiento
150W

N RE170

Reflector
antideslumbramiento
200W

N RE171

Kits de
Emergencia

Kit emergencia 1h 24W
para luminarias con
driver externo
Output 15-120V

KE374

Kit emergencia 1h 20W
para luminarias con
driver externo
Output 100-210V

KE290

Kit emergencia 1h 20W
para luminarias con driver
externo / Output 100-210V
+ Montaje estanco

KE320

Proyectores

Flood lights - Projecteurs

Tyzan
Proyector
150

Turia New!
Proyector
151

Tango
Proyector
152-153

Tryton
Proyector
154

Trento
Proyector RGB+W
155

Terra New!
Proyector
158-159

Tessio v2 New!
Proyector
160-161

T-Sport v2 New!
Proyector Modular
162-163

T-Arena
Proyector Modular
164

Accesorios
165

Tyzan

Proyector fabricado en fundición de aluminio termolacado en color blanco y protector en cristal templado glaseado para un mayor confort visual. Regulable TRIAC. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 185-265V | DF>0,90 | IP65 | IK08 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

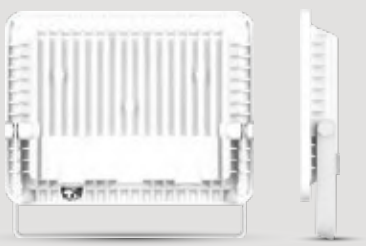

10W

TRIAC | 50 ud | 14,25 kg

LY700	3000 K	790 lm
LY701	4000 K	800 lm
LY702	6000 K	820 lm



20W

TRIAC | 20 ud | 7,10 kg

LY703	3000 K	1600 lm
LY704	4000 K	1630 lm
LY705	6000 K	1650 lm



30W

TRIAC | 20 ud | 10,50 kg

LY706	3000 K	2380 lm
LY707	4000 K	2410 lm
LY708	6000 K	2440 lm



50W

TRIAC | 20 ud | 17,45 kg

LY709	3000 K	4150 lm
LY710	4000 K	4200 lm
LY711	6000 K	4250 lm



100W

TRIAC | 10 ud | 15,55 kg

LY712	3000 K	8330 lm
LY713	4000 K	8420 lm
LY714	6000 K	8500 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA

Turia New!

Proyector fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, reflector en nanogrado y protector en cristal templado. Dispone de válvula anti-condensación. Uso doméstico y comercial.

30.000 h | >80 Ra | 110° | 50/60 Hz | 100-265V | DF>0,90 | IP66 | -20°+50° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO** line

20W

20 ud | 22,65 kg

LY507	3000 K	2350 lm
LY508	4000 K	2400 lm
LY509	6000 K	2400 lm



30W

20 ud | 24,00 kg

LY510	3000 K	3530 lm
LY511	4000 K	3600 lm
LY512	6000 K	3600 lm



50W

10 ud | 26,00 kg

LY503	3000 K	5880 lm
LY360	4000 K	6000 lm
LY361	6000 K	6000 lm



100W

10 ud | 26,00 kg

LY504	3000 K	11760 lm
LY362	4000 K	12000 lm
LY363	6000 K	12000 lm



150W

5 ud | 17,00 kg

LY505	3000 K	17640 lm
LY364	4000 K	18000 lm
LY365	6000 K	18000 lm



200W

5 ud | 13,45 kg

LY506	3000 K	23550 lm
LY366	4000 K	24000 lm
LY367	6000 K	24000 lm



Tango

Proyector fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, reflector en nanogrado y protector en cristal templado. Proyector de alto factor de desplazamiento. Dispone de válvula anti-condensación. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 2,5 kV. Uso industrial y en exterior.

50.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 100-240V | DF>0,95 | IP66 | IK08 | -20°+40° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS** *line*

20W

20 ud | 9,45 kg

LY004	3000 K	2520 lm
LY005	4000 K	2600 lm
LY006	5700 K	2630 lm



35W

20 ud | 22,25 kg

LY007	3000 K	4410 lm
LY008	4000 K	4540 lm
LY009	5700 K	4580 lm



50W

10 ud | 15,60 kg

LY010	3000 K	6300 lm
LY011	4000 K	6485 lm
LY012	5700 K	6540 lm



100W

8 ud | 21,00 kg

LY013	3000 K	12600 lm
LY014	4000 K	12970 lm
LY015	5700 K	13085 lm



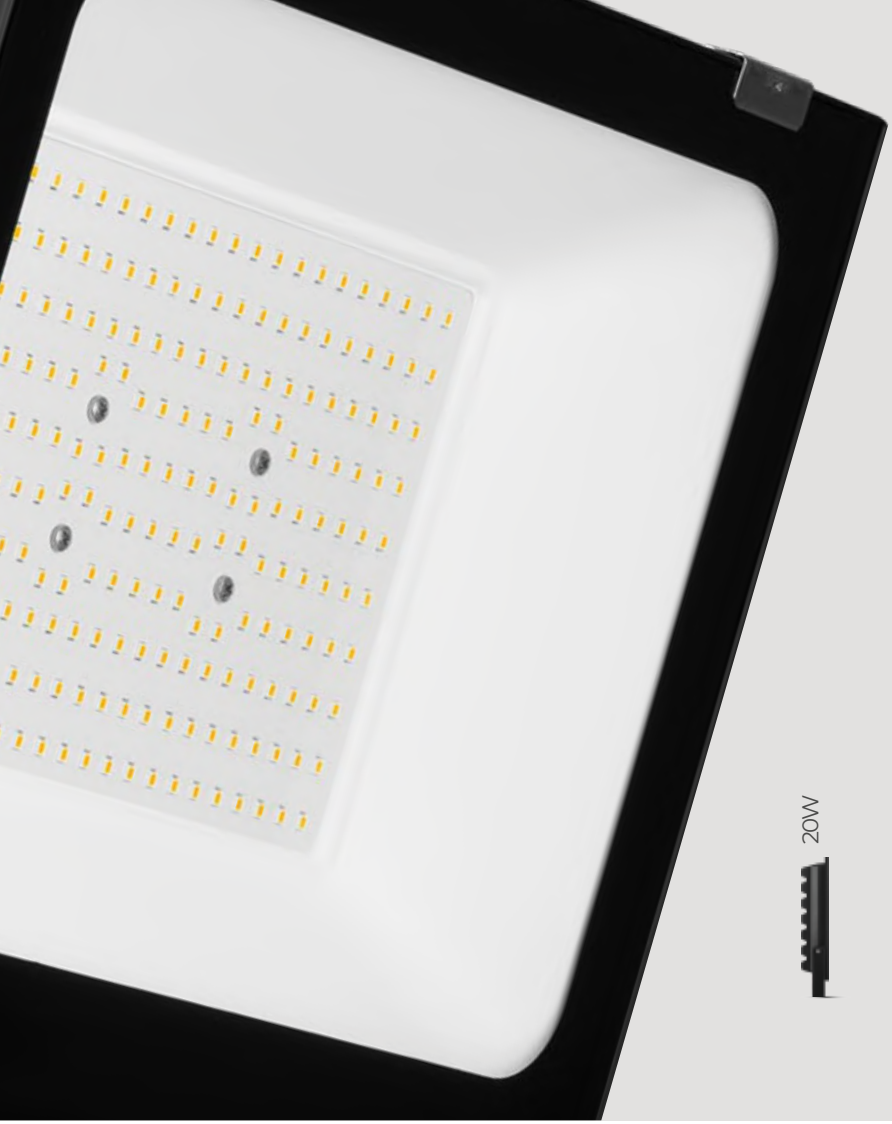

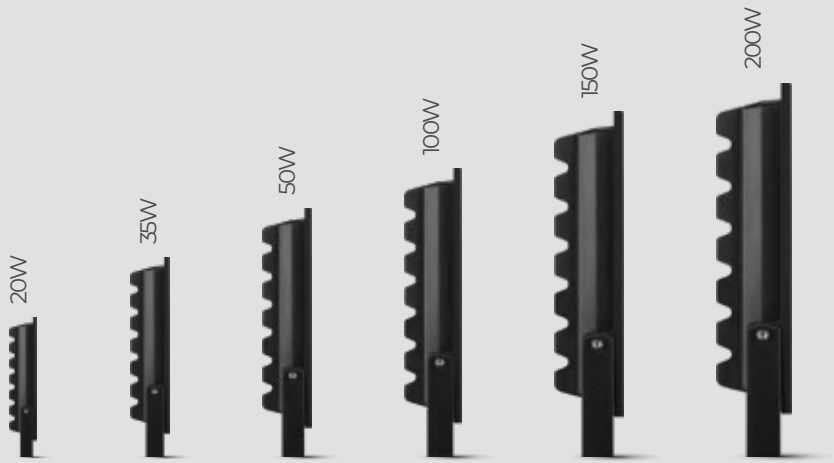

150W

1 ud 3,95 kg

LY016	3000 K	18900 lm
LY017	4000 K	19490 lm
LY018	5700 K	19630 lm



200W

1 ud 5,75 kg

LY019	3000 K	25200 lm
LY020	4000 K	25940 lm
LY021	5700 K	26170 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA

Tryton

Proyector fabricado en PC termoplástico, lira de aluminio termolacado negro y óptica de 90° en PC. Dotado de válvula anti-condensación. Idóneo para instalaciones en **ambiente marino**, embarcaciones y vehículos industriales. Disponible en las potencias de 50W y 100W en corriente continua 24V, con lira de acero inox.

50.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 200-277V | DF>0,90 | IP66 | IK10 | -20°+45° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

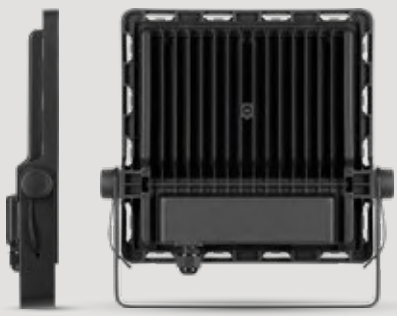

50W

18 ud | 20,85 kg

LY337 5700 K 6485 lm



100W

6 ud | 16,35 kg

LY339 5700 K 12640 lm



50W DC 24V

18 ud | 20,85 kg

LY344 5700 K 6485 lm



100W DC 24V

6 ud | 16,35 kg

LY345 5700 K 12640 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

CN761 Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118 Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328 Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA

Trento

Proyector RGB+W (6000 K) fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, óptica de 60° en PC y protector de cristal templado. Uso para iluminación arquitectónica. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Diseñado para iluminar espacios exteriores, donde generar diferentes ambientes de alumbrado, modulando la intensidad y el color a través del controlador DMX512.

30.000 h | 60° | 50/60 Hz | 220-240V | DF>0,90 | IP66 | IK08 | -25°+45°

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

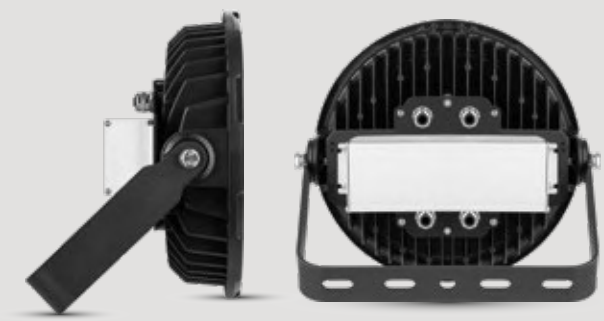

75W

DMX512 | 1 ud | 2,85 kg

AL930 RGB+W-6000 K 3400 lm



120W

DMX512 | 1 ud | 4,50 kg

AL931 RGB+W-6000 K 5500 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

MA368	Controlador tactil DMX512
CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Proyector TESSIO v2 / Proyector TERRA

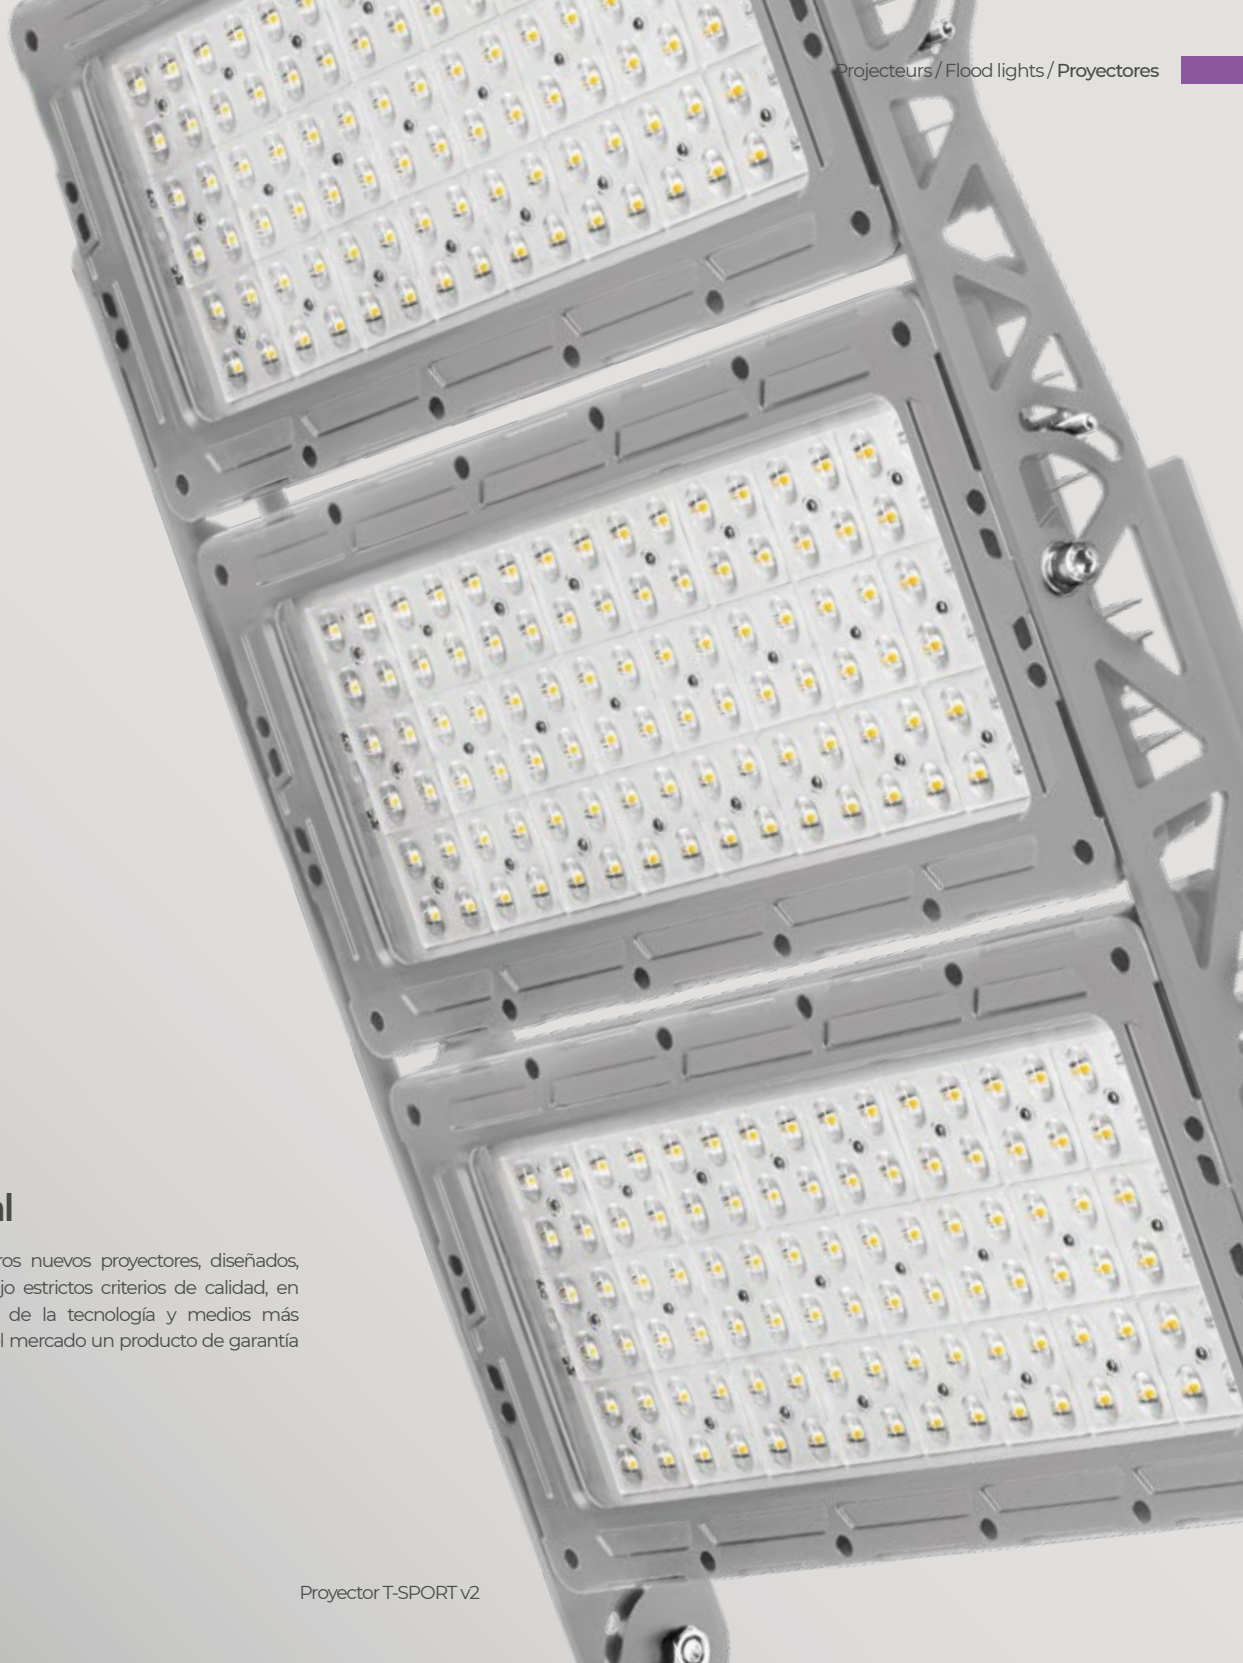

Producto de
Fabricación Nacional

A continuación les presentamos nuestros nuevos proyectores, diseñados, fabricados y testados, por ILUMINIA, bajo estrictos criterios de calidad, en nuestras nuevas instalaciones, dotadas de la tecnología y medios más innovadores que nos permite poner en el mercado un producto de garantía con altas prestaciones.

Proyector T-SPORT v2

Terra New!

Proyector fabricado en fundición de aluminio termolacado gris (RAL 7035), reflector en nanogrado y protector en cristal templado. Proyector de alto factor de desplazamiento. Dotado de válvula anti-condensación. Incorpora driver **"no flickering"** con protector de sobretensiones de 4 kV, opcional 20 kV. Posibilidad de montaje de ópticas asimétricas e intensivas. Opcional IK10 con protector de PC anti UV. Opcional regulación 1-10V. Uso industrial y en instalaciones deportivas.

70.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 90-305V | DF>0,97 | IP66 | IK08 | -40°+45° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

50W

8 ud | 17,60 kg

LY741	2700 K	6580 lm
LY742	3000 K	6580 lm
LY743	4000 K	6780 lm
LY734	5000 K	6780 lm
LY744	5700 K	6780 lm



100W

1 ud | 2,85 kg

LY746	2700 K	13090 lm
LY747	3000 K	13090 lm
LY748	4000 K	13560 lm
LY735	5000 K	13560 lm
LY749	5700 K	13560 lm



150W

1 ud | 4,20 kg

LY751	2700 K	20010 lm
LY752	3000 K	20010 lm
LY753	4000 K	20550 lm
LY736	5000 K	20550 lm
LY754	5700 K	20550 lm



200W

1 ud | 5,00 kg

LY756	2700 K	27050 lm
LY757	3000 K	27050 lm
LY758	4000 K	27810 lm
LY737	5000 K	27810 lm
LY759	5700 K	27810 lm



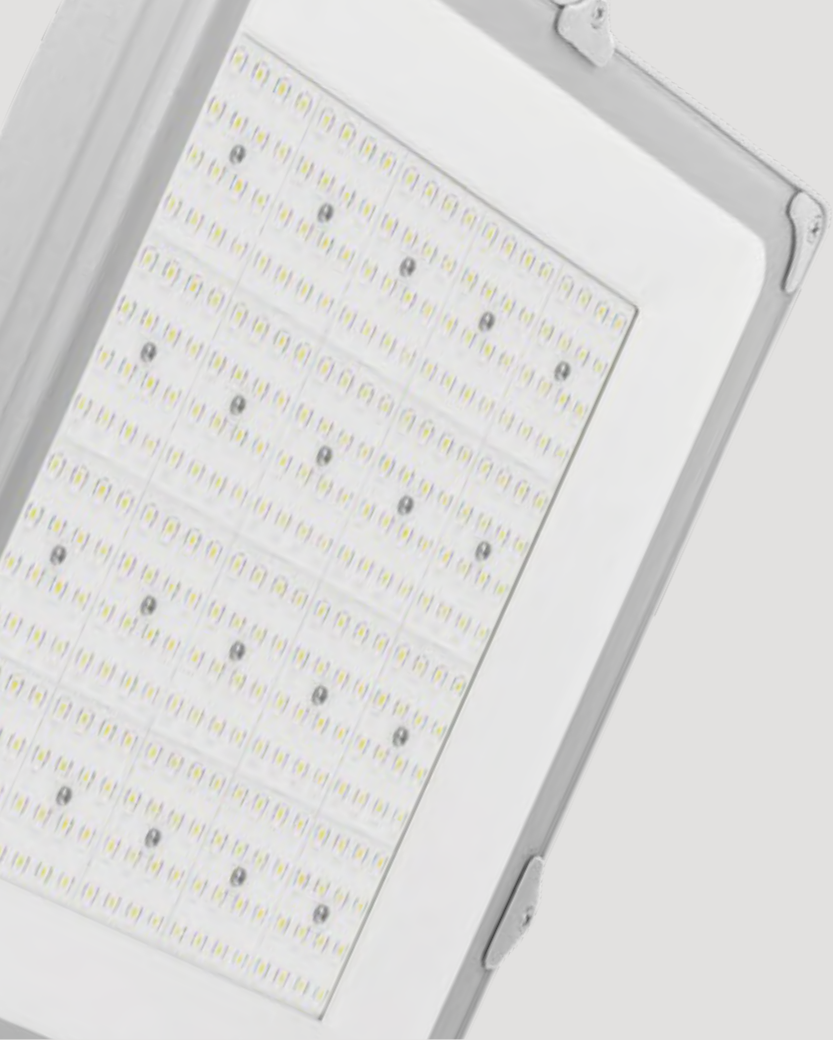

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

300W

1 ud 7,10 kg

LY761	2700 K	39450 lm
LY762	3000 K	39450 lm
LY763	4000 K	40640 lm
LY738	5000 K	40640 lm
LY764	5700 K	40640 lm



400W

1 ud 10,00 kg

LY771	2700 K	55150 lm
LY772	3000 K	55150 lm
LY773	4000 K	56820 lm
LY739	5000 K	56820 lm
LY774	5700 K	56820 lm



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

SP580	Suplemento lente proyector 50W
SP581	Suplemento lente proyector 100W
SP582	Suplemento lente proyector 150W
SP583	Suplemento lente proyector 200W
SP584	Suplemento lente proyector 300W
SP585	Suplemento lente proyector 400W
SP652	Suplemento regulación 1-10V proyector 50W
SP653	Suplemento regulación 1-10V proyector 100-150-200W
SP654	Suplemento regulación 1-10V proyector 300W-400W
SD609	Suplemento diodo 2200 K
CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
PT699	Protector de sobretensiones 20 kV
PC900	Suplemento IK10 proyector 50-100W
PC901	Suplemento IK10 proyector 150-300W
PC902	Suplemento IK10 proyector 400W

Tessio v2 New!

Proyector fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, reflector en aluminio y protector en cristal templado. Proyector de alto factor de desplazamiento. Dispone de válvula anti-condensación. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV, opcional 20 kV. Posibilidad de montaje de ópticas asimétricas e intensivas. Opcional IK10 con protector de PC anti UV. Uso industrial, cámaras frigoríficas e instalaciones deportivas.

70.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240V | DF>0,96 | IP66 | IK08 | -40°+55° | CLASE I

5 AÑOS GARANTÍA ELITEline

50W

8 ud | 17,25 kg

LY611	2700 K	6770 lm
LY612	3000 K	6770 lm
LY613	4000 K	7140 lm
LY621	5000 K	7140 lm
LY614	5700 K	7140 lm



100W

1 ud | 5,15 kg

LY616	2700 K	13650 lm
LY617	3000 K	13650 lm
LY618	4000 K	14280 lm
LY622	5000 K	14280 lm
LY619	5700 K	14280 lm



150W

1 ud | 6,35 kg

LY627	2700 K	20150 lm
LY628	3000 K	20150 lm
LY629	4000 K	21090 lm
LY623	5000 K	21090 lm
LY630	5700 K	21090 lm



200W

1 ud | 8,25 kg

LY632	2700 K	27500 lm
LY633	3000 K	27500 lm
LY634	4000 K	28750 lm
LY624	5000 K	28750 lm
LY635	5700 K	28750 lm



MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Accesorios compatibles + INFO pág. 165

SP636	Suplemento lente proyector 50W
SP637	Suplemento lente proyector 100W
SP638	Suplemento lente proyector 150W
SP639	Suplemento lente proyector 200W
SD609	Suplemento diodo 2200 K
CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
PT699	Protector de sobretensiones 20 kV
PC900	Suplemento IK10 proyector 50-100W
PC901	Suplemento IK10 proyector 150-200W

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

T-Sport v2

New!

Proyector modular fabricado en aluminio 1070 conformado en frío, con gran capacidad de disipación térmica y termolacado gris (RAL 7045), con tratamiento para ambiente marino. Ópticas en PMMA con diferentes ángulos de apertura y protector en cristal templado. Dispone de doble ajuste de orientación, mediante lira y por módulo independiente, con rango de -45°+90. Incorpora driver "no flickering", de alto factor de desplazamiento, con protector de sobretensiones de 4 kV, opcional 20 kV. Regulable 1-10V. Uso en exteriores e instalaciones deportivas.

70.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 170-240V | DF>0,97 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline



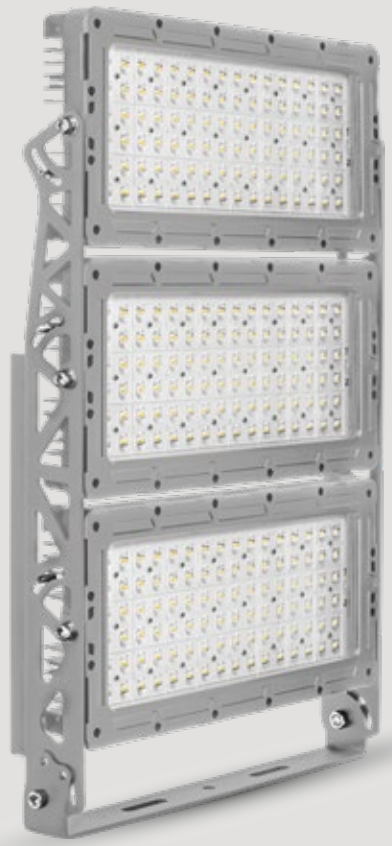

240W

1-10 V | 1 ud | 7,80 kg

PM001	2700 K	34750 lm
PM002	3000 K	34750 lm
PM003	4000 K	36200 lm
PM004	5700 K	36200 lm



480W

1-10 V | 1 ud | 23,60 kg

PM005	2700 K	69550 lm
PM006	3000 K	69550 lm
PM007	4000 K	72450 lm
PM008	5700 K	72450 lm



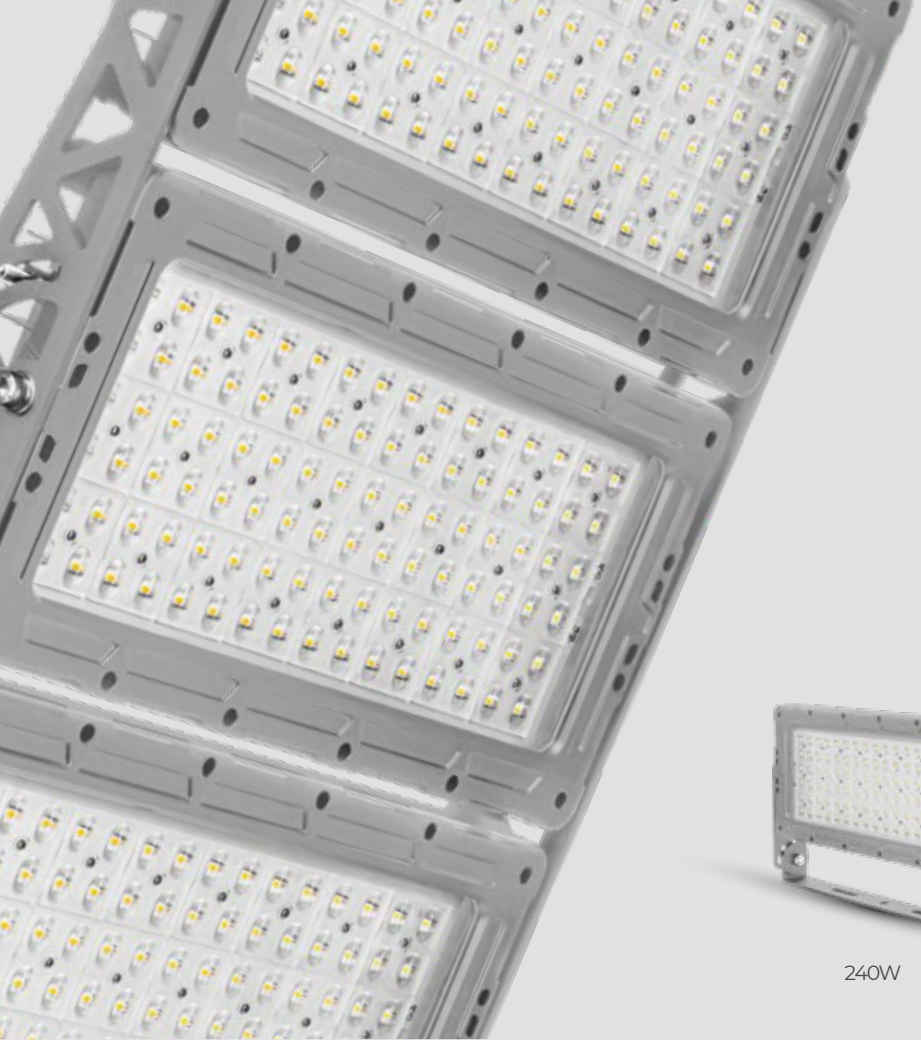

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

240W 480W 720W

720W

1-10 V 1 ud 31,40 kg

PM009	2700 K	105120 lm
PM010	3000 K	105120 lm
PM011	4000 K	109500 lm
PM012	5700 K	109500 lm



IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



Accesorios compatibles + INFO pág. 165

SP968	Suplemento lente proyector 240W
SP969	Suplemento lente proyector 480W
SP970	Suplemento lente proyector 720W
SD609	Suplemento diodo 2200 K
CN761	Conector estanco IP68 / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN118	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
CN328	Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2 16A 450VA
LD999	Láser de posicionamiento y orientación proyector deportivo
PT699	Protector sobretensiones 20 KV

T- Arena

Proyector modular fabricado en aluminio 1060 conformado en frío, termolacado negro con óptica en PC con diferentes ángulos de apertura y protector en cristal templado. Dispone de ajuste de **orientación independiente de 360°** por módulo. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 3,75 kV. Opcional visera que reduce la emisión de luz al hemisferio superior. Opcional regulación 1-10V o DALI (Bajo pedido). Uso en exteriores e instalaciones deportivas.

70.000 h | >70 Ra | 50/60 Hz | 100-305V | DF>0,95 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITE line

6M 4M 3M 2M

240W

1 ud | 7,50 kg

PM436	4000 K	39000 lm
PM437	5700 K	39230 lm



300W

1 ud | 8,00 kg

PM438	4000 K	46400 lm
PM439	5700 K	46680 lm



IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



Accesorios
Proyector T-Arena

Estructura
+ conector 2 mód.

EP690

Estructura
+ conector 3 mód.

EP691

Estructura
+ conector 4 mód.

EP692

Estructura
+ conector 6 mód.

EP693

Visera Horizontal

RH446

Visera Vertical

RV447

Conector para 2 mód.
long 1 m.

CB773

Conector para 3 mód.
long 1 m.

CB774

Conector para 4 mód.
long 1 m.

CB775

Conector para 5 mód.
long 1 m.

CB776

Conector para 6 mód.
long 1 m.

CB777

Cable conector
Long. 2 m.

CB778

Cable conector
long. 5 m.

CB779

Cable conector
long. 10 m.

CB780

Cable conector
long. 20 m.

CB781

Suplemento lente

SP967

Accesorios
Proyectores

Conector estanco IP68
3x0,5-2,5mm2

CN761

Conector estanco IP68
Tipo T / 3x0,5-2,5mm2

CN118

Conector estanco IP68
Tipo T / 3x0,5-2,5mm2

CN328

Láser posicionamiento
y orientación proyector
deportivo

LD999

Controlador Táctil
DMX512

MA368

Protector
sobretensiones 20 KV

PT699

Luminarias viales

Street lights - Éclairage routier et urbains

Viggo Lite
Lámpara vial
168

Viggo Max
Lámpara vial
169

Viggo Up
Lámpara vial
170

Viggo Down
Lámpara vial
170

Viggo 120
Lámpara vial
171

Volta
Luminaria vial
172

Vita New!
Luminaria vial
173

Varo New!
Luminaria vial
176-177

Vulcan v2 New!
Luminaria vial
178-180

Villa
Carcasa Tipo
181

Retrofit v2 New!
Módulo
182-183

Retrofit v2 New!
Módulo
184-185

Verona New!
Luminaria Garden
186-187

Viana v2 neo New!
Luminaria Garden
188-189

Viana v2 axo New!
Luminaria Garden
190-191

Viggo LITE

Lámpara vial fabricada en aluminio extrusionado y óptica en PC. Lámpara de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica, superior a 140 lm/W. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Utilizable en luminarias estancas. Uso alumbrado vial, residencial, jardines.

50.000 h | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP64 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

10W

E27 | 24 ud | 9,60 kg

DF200	3000 K	1380 lm
DF201	4000 K	1500 lm

INCLUIDO Adaptador E40



20W

E27 | 24 ud | 9,60 kg

DF202	3000 K	2400 lm
DF203	4000 K	2500 lm

INCLUIDO Adaptador E40



Viggo MAX

Lámpara vial fabricada en aluminio extrusionado y óptica en PC. Lámpara de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica, superior a 120 lm/W. Con un diseño basado en la separación del driver de la fuente luminosa, esta luminaria consigue eliminar la transmisión de calor entre estos componentes y una recirculación de aire no forzada en su interior, que mejora su refrigeración. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Utilizable en luminarias estancas. Uso alumbrado vial, residencial, jardines.

50.000 h | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP64 | -20°+40°

GARANTÍA 5 Años **ELITE**line

36W

E27 | 18 ud | 16,00 kg

DF145	3000 K	4270 lm
DF146	4000 K	4320 lm

INCLUIDO Adaptador E40



54W

E40 | 18 ud | 19,50 kg

DF147	3000 K	6410 lm
DF148	4000 K	6480 lm



80W

E40 | 8 ud | 14,50 kg

DF149	3000 K	9520 lm
DF150	4000 K	9600 lm



120W

E40 | 8 ud | 18,50 kg

DF151	3000 K	13650 lm
DF152	4000 K	13800 lm



Viggo UP

Lámpara vial fabricada en aluminio extrusionado y óptica en PC. Lámpara de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica, superior a 130 lm/W. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Utilizable en luminarias estancas. Uso alumbrado vial, residencial, jardines.

50.000 h | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP65 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Alimentación casquillo INFERIOR

Viggo DOWN

Lámpara vial fabricada en aluminio extrusionado y óptica en PC. Lámpara de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica, superior a 130 lm/W. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Utilizable en luminarias estancas. Uso alumbrado vial, residencial, jardines.

50.000 h | >80 Ra | 360° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP65 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

Alimentación casquillo SUPERIOR

40W

E27 | 12 ud | 15,00 kg

DU153 3000 K 5150 lm
DU154 4000 K 5200 lm

INCLUIDO Adaptador E40



40W

E27 | 12 ud | 15,00 kg

DU155 3000 K 5150 lm
DU156 4000 K 5200 lm

INCLUIDO Adaptador E40



Nuestra lámpara vial VIGGO está diseñada bajo los principios de respeto y contribución a la NO contaminación lumínica, amparándonos en los estándares de iluminación exterior dictados, entre otras instituciones, por la INTERNATIONAL DARK - SKY ASSOCIATION (IDA).

Viggo 120

Lámpara vial fabricada en aluminio extrusionado y óptica en PC. Lámpara de alto factor de desplazamiento y gran eficiencia lumínica, superior a 130 lm/W. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV. Utilizable en luminarias estancas. Uso alumbrado vial.

50.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,95 | IP65 | -20°+40°

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

36W

E27 | 24 ud | 23,52 kg

DR141	3000 K	4650 lm
DR142	4000 K	4680 lm

INCLUIDO Adaptador E40



54W

E40 | 24 ud | 24,48 kg

DR143	3000 K	7010 lm
DR144	4000 K	7050 lm



Volta

Luminaria vial AC DIRECT fabricada en fundición de aluminio termolacado gris y óptica en PC. Alimentación directa sin uso de driver. Instalación en báculo, columna o directamente a pared. Uso industrial y residencial.

40.000 h | >80 Ra | 120°x90° | 50/60 Hz | 185-265 V | DF>0,95 | IP66 | IK09 | -40°+50° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

50W

10 ud | 16,50 kg

LS505 4000 K 5500 lm



100W

5 ud | 13,00 kg

LS506 4000 K 11000 lm



150W

4 ud | 13,00 kg

LS507 4000 K 16500 lm



200W

4 ud | 15,00 kg

LS508 4000 K 22000 lm



Accesorios compatibles

AC286 Adaptador TOP-60 a TOP-40. Diámetro interior Ø40 mm

Vita New!

Luminaria vial fabricada en fundición de aluminio termolacado gris con alta capacidad de disipación térmica y óptica en PC. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 2 kV en 30W - 60W y 5kV en 100W. Regulable 1-10V en 30W - 60W. Instalación en báculo o columna. Uso industrial, vial y residencial.

50.000 h | >70 Ra | 145°x80° | 50/60 Hz | 100-277 V | DF>0,90 | IP66 | IK10 | -40°+50° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO** *line*

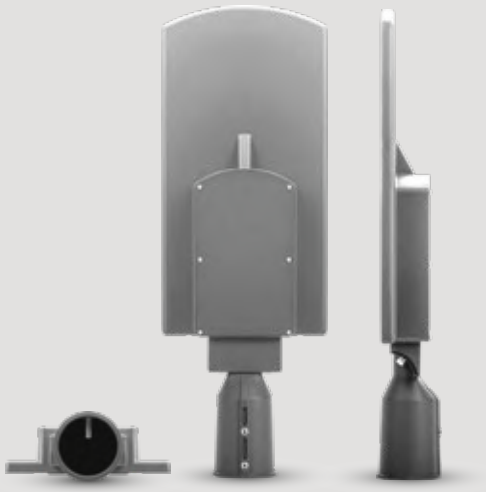

30W

1-10V | 10 ud | 13,25 kg

LS661	3000 K	3850 lm
LS339	4000 K	3900 lm



60W

1-10V | 10 ud | 13,25 kg

LS662	3000 K	7680 lm
LS340	4000 K	7800 lm



100W

1 ud | 2,55 kg

LS341	4000 K	13000 lm



Accesorios compatibles

AC286 Adaptador TOP-60 a TOP-40. Diámetro interior Ø40 mm

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Luminaria Garden VERONA

Producto de **Fabricación Nacional**

A continuación les presentamos nuestras nuevas luminarias viales, diseñadas, fabricadas y testadas, por ILUMINIA, bajo estrictos criterios de calidad, en nuestras nuevas instalaciones, dotadas de la tecnología y medios más innovadores que nos permite poner en el mercado un producto de garantía con altas prestaciones.

Luminaria Vial Vulcan v2

Varo New!

Luminaria vial fabricada en fundición de aluminio termolacado gris (RAL 7035), óptica en PC, reflector en nanogrado y protector en cristal templado. Luminaria con alta capacidad de disipación térmica. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV, opcional 20kV. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo 2200K. Opción de programación nocturna 5 pasos o 5 programas. Instalación en báculo o columna. Uso industrial y vial.

70.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,97 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS PLUSline

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

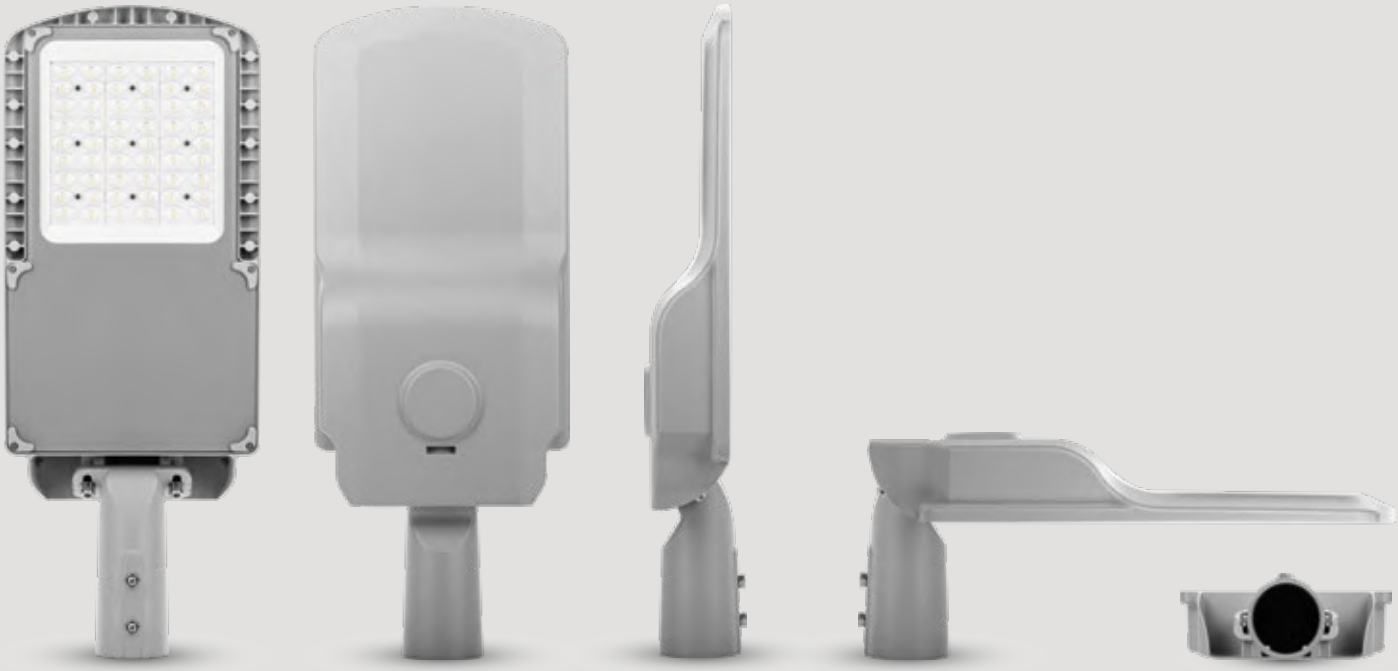

20W
1ud 2,87 kg

LS600 2700-3000-4000-5700 K 2900 lm

30W
1ud 2,87 kg

LS601 2700-3000-4000-5700 K 4170 lm

40W
1ud 2,87 kg

LS602 2700-3000-4000-5700 K 5360 lm



50W
1ud 3,30 kg

LS603 2700-3000-4000-5700 K 7770 lm

60W
1ud 3,30 kg

LS604 2700-3000-4000-5700 K 9220 lm



70W
1-10V 1 ud 4,00 kg

LS605 2700-3000-4000-5700 K 10860 lm

80W
1-10V 1 ud 4,00 kg

LS606 2700-3000-4000-5700 K 12600 lm

90W
1-10V 1 ud 4,00 kg

LS607 2700-3000-4000-5700 K 13900 lm

100W
1-10V 1 ud 4,00 kg

LS608 2700-3000-4000-5700 K 15730 lm



Accesorios compatibles

SD297	Suplemento diodo 2200 K
PT699	Protector sobretensiones 20 KV
PN579	Programación nocturna 5 pasos 40W / 50W / 60W
PN989	Programación nocturna 5 programas 70W / 80W / 90W / 100W
SP860	Suplemento ampliación de garantía 5 años
PC900	Suplemento IK10
AC286	Adaptador TOP-60 a TOP-40. Diámetro interior Ø40 mm

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



IMPORTANTE
La programación nocturna 5 programas para 40W / 50W / 60W, utilizar PN579 + PN989.

Vulcan v2 New!

Luminaria vial fabricada en fundición de aluminio termolacado gris (RAL 7035), óptica en PMMA, reflector en nanogrado y protector en cristal templado. Dotada de sistema de apertura rápido, sin herramientas. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM regulable 1-10V y programable, con protector de sobretensiones de 20 kV. LED de alta potencia **3535 cerámico**, de gran resistencia y máxima capacidad de disipación térmica. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo AMBAR, 1800K , 2200K. Opcional IK10. Instalación en báculo o columna. Uso industrial y vial.

100.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Características mecánicas
Vulcan v2

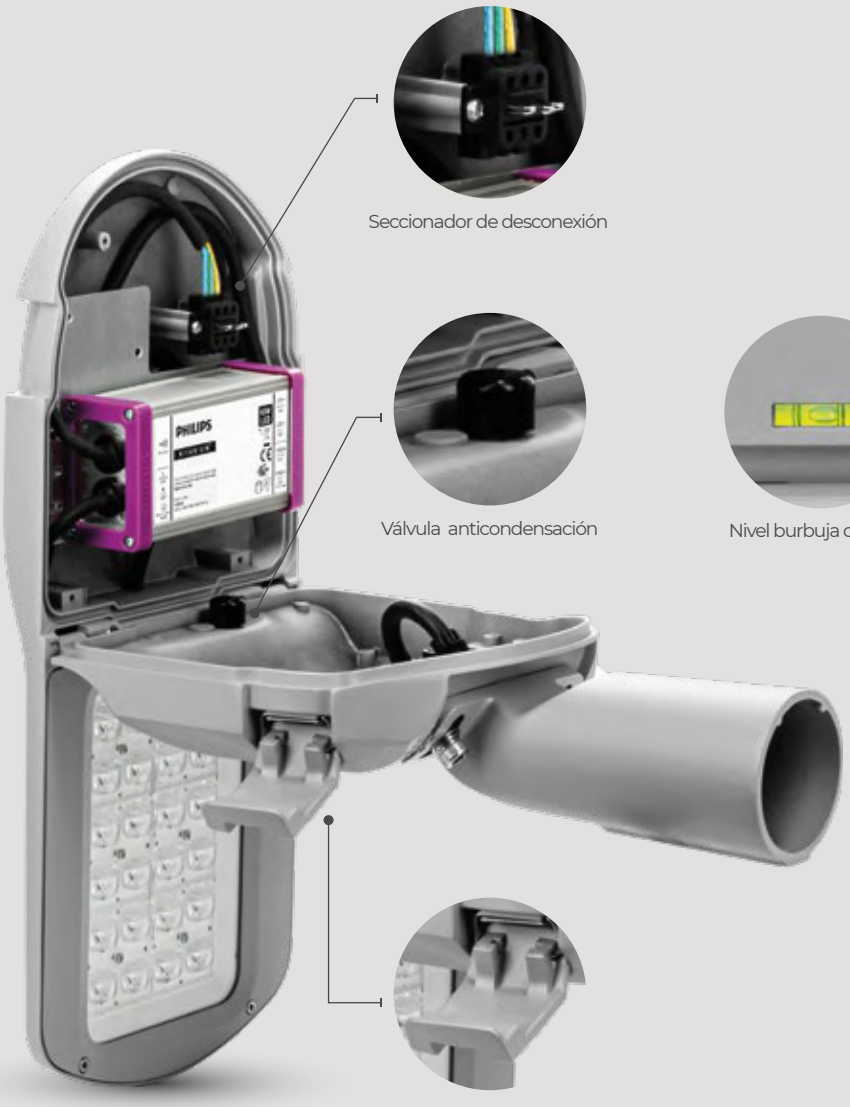

Seccionador de desconexión

Válvula anticondensación

Abrazaderas metálicas

Nivel burbuja de agua

Grupo lumínico

Separación carcasa de grupo lumínico

Carcasa de anclaje

Diseño con sistema de apertura manual, **sin herramientas,** mediante dos abrazaderas metálicas, que **permite separar** el grupo lumínico de la carcasa de anclaje a báculo o columna. Esto, unido al **seccionador de desconexión** automática, consigue que las operaciones de mantenimiento o sustitución, se realicen de una forma **rápida y segura** para el personal instalador.

Sistema de apertura **sin herramientas**

20W
1-10V | 1 ud | 4,00 kg

LS700 2700-3000-4000-5000-5700 K 2920 lm

30W
1-10V | 1 ud | 4,00 kg

LS701 2700-3000-4000-5000-5700 K 4380 lm

40W
1-10V | 1 ud | 4,00 kg

LS702 2700-3000-4000-5000-5700 K 5840 lm

50W
1-10V | 1 ud | 4,00 kg

LS703 2700-3000-4000-5000-5700 K 7310 lm

60W
1-10V | 1 ud | 4,00 kg

LS704 2700-3000-4000-5000-5700 K 8710 lm



70W
1-10V | 1 ud | 5,30 kg

LS705 2700-3000-4000-5000-5700 K 10230 lm

80W
1-10V | 1 ud | 5,30 kg

LS706 2700-3000-4000-5000-5700 K 11780 lm

90W
1-10V | 1 ud | 5,30 kg

LS707 2700-3000-4000-5000-5700 K 13250 lm

100W
1-10V | 1 ud | 5,30 kg

LS708 2700-3000-4000-5000-5700 K 14420 lm



Accesorios compatibles

SD666	Suplemento diodo 1800 K
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PN332	Programación nocturna 5 pasos
PN989	Programación nocturna 5 programas
AC286	Adaptador TOP-60 a TOP-40. Ø Int. 40mm
KI665	Cable cierre de seguridad con mosquetón
PL913	Suplemento IK10 luminaria 20-100W
PL914	Suplemento IK10 luminaria 110-300W

110W
1-10V | 1 ud | 6,30 kg

LS709 2700-3000-4000-5000-5700 K 15610 lm

120W
1-10V | 1 ud | 6,30 kg

LS710 2700-3000-4000-5000-5700 K 17030 lm

130W
1-10V | 1 ud | 6,30 kg

LS711 2700-3000-4000-5000-5700 K 18450 lm

140W
1-10V | 1 ud | 6,30 kg

LS712 2700-3000-4000-5000-5700 K 19870lm

150W
1-10V | 1 ud | 6,30 kg

LS713 2700-3000-4000-5000-5700 K 21370 lm

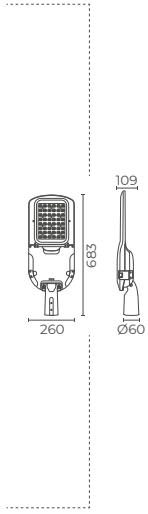

160W
1-10V | 1 ud | 6,85 kg

LS714 2700-3000-4000-5000-5700 K 22970 lm

180W
1-10V | 1 ud | 6,85 kg

LS715 2700-3000-4000-5000-5700 K 25850 lm

200W
1-10V | 1 ud | 6,85 kg

LS716 2700-3000-4000-5000-5700 K 28490 lm



220W
1-10V | 1 ud | 7,90 kg

LS717 2700-3000-4000-5000-5700 K 31590 lm

260W
1-10V | 1 ud | 7,90 kg

LS718 2700-3000-4000-5000-5700 K 37330 lm

300W
1-10V | 1 ud | 7,90 kg

LS719 2700-3000-4000-5000-5700 K 43070 lm



IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

Carcasa tipo Villa

Carcasa fabricada en inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno color negro. Uso residencial y vial.



1 ud 5,30 kg

CV232 Carcasa tipo Villa - Inyección de aluminio



Accesorios compatibles

Adaptador para columna Ø48-72mm

AC284

Tornillo anclaje

AV295

Policarbonatos laterales para carcasa x4

PL296

Brazo mural forja



BR282

IMPORTANTE
El coste de montaje del módulo tipo VILLA en la carcasa está incluido en el PVR, siempre y cuando se haya realizado la compra de ambos productos.

Módulo Retrofit

New!

Módulo retrofit fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, óptica en PMMA y protector en cristal templado. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM regulable 1-10V y programable, con protector de sobretensiones de 20 kV. LED de alta potencia **3535 cerámico**, de gran resistencia y máxima capacidad de disipación térmica. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo AMBAR, 1800K, 2200K. Uso vial y residencial.

100.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITE line

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Módulo retrofit empotrable

Nuestro módulo retrofit, dotado del accesorio KI799 Kit Empotrable 4 Pinzas, se convierte en un módulo empotrable con un amplio abanico de aplicaciones.

20W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV690 2700-3000-4000-5000-5700 K 2890 lm

30W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV691 2700-3000-4000-5000-5700 K 4330 lm

40W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV692 2700-3000-4000-5000-5700 K 5770 lm

50W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV693 2700-3000-4000-5000-5700 K 7230 lm

60W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV694 2700-3000-4000-5000-5700 K 8780 lm

70W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV695 2700-3000-4000-5000-5700 K 9610 lm

80W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV696 2700-3000-4000-5000-5700 K 11820 lm

90W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV697 2700-3000-4000-5000-5700 K 13300 lm

100W
1-10V 1 ud 3,10 kg

MV698 2700-3000-4000-5000-5700 K 14420 lm

Accesorios compatibles

SP800	Suplemento lente módulo 20W
SP801	Suplemento lente módulo 30W
SP802	Suplemento lente módulo 40W
SP803	Suplemento lente módulo 50W
SP804	Suplemento lente módulo 60W
SP805	Suplemento lente módulo 70W
SP806	Suplemento lente módulo 80W
SP807	Suplemento lente módulo 90W
SP808	Suplemento lente módulo 100W
SD666	Suplemento diodo 1800 K
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PN332	Programación nocturna 5 pasos
PN989	Programación nocturna 5 programas
KI799	Kit Empotrable 4 Pinzas
PL913	Suplemento IK10

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



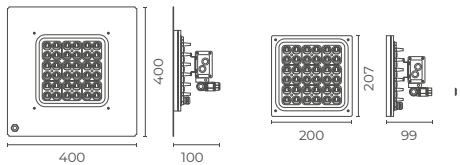

Módulo Retrofit BASIC

New!

Módulo retrofit fabricado en fundición de aluminio termolacado negro, óptica en PC y protector en cristal templado. Módulo con alta capacidad de disipación térmica. Incorpora driver con protector de sobretensiones de 4 kV, opcional 20kV. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo 2200K. Uso vial y residencial.

70.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,97 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 3 AÑOS PLUSline

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

Módulo retrofit empotrable

Nuestro módulo retrofit, dotado del accesorio KI799 Kit Empotrable 4 Pinzas, se convierte en un módulo empotrable con un amplio abanico de aplicaciones.

25W

1 ud 3,10 kg

MV017 2700-3000-4000-5000-5700 K 3560 lm

30W

1 ud 3,10 kg

MV018 2700-3000-4000-5000-5700 K 4050 lm

40W

1 ud 3,10 kg

MV019 2700-3000-4000-5000-5700 K 5200 lm

50W

1 ud 3,10 kg

MV020 2700-3000-4000-5000-5700 K 7540 lm

60W

1 ud 3,10 kg

MV021 2700-3000-4000-5000-5700 K 8960 lm

Accesorios compatibles BASIC

SP800	Suplemento lente módulo 20W
SP801	Suplemento lente módulo 30W
SP802	Suplemento lente módulo 40W
SP803	Suplemento lente módulo 50W
SP804	Suplemento lente módulo 60W
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PT699	Protector sobretensiones 20 KV
KI799	Kit Empotrable 4 Pinzas
PL913	Suplemento IK10

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



IMPORTANTE
La programación nocturna 5 programas para 40W / 50W / 60W, utilizar PN579 + PN989.

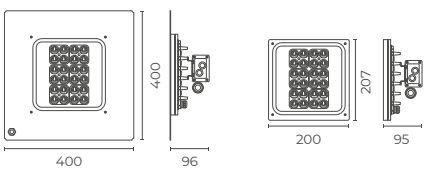

Verona New!

Luminaria garden fabricada en fundición de aluminio termolacado negro, óptica en PMMA y protector en cristal templado. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM regulable 1-10V y programable, con protector de sobretensiones de 20 kV. LED de alta potencia **3535 cerámico**, de gran resistencia y máxima capacidad de disipación térmica. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo AMBAR, 1800K, 2200K. Uso vial y residencial.

100.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

20W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU590 2700-3000-4000-5000-5700 K 2920 lm

30W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU591 2700-3000-4000-5000-5700 K 4390 lm

40W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU592 2700-3000-4000-5000-5700 K 5850 lm

50W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU593 2700-3000-4000-5000-5700 K 7310 lm

60W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU594 2700-3000-4000-5000-5700 K 8710 lm

70W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU595 2700-3000-4000-5000-5700 K 10230 lm

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

80W

1-10V · 1 ud · 13,95 kg

FU596 2700-3000-4000-5000-5700 K 11780 lm

90W

1-10V · 1 ud · 13,95 kg

FU597 2700-3000-4000-5000-5700 K 13250 lm

100W

1-10V · 1 ud · 13,95 kg

FU598 2700-3000-4000-5000-5700 K 14420 lm



Accesorios compatibles

SP667	Suplemento lente luminaria garden 20-40W
SP668	Suplemento lente luminaria garden 50-60W
SP669	Suplemento lente luminaria garden 70-100W
SD666	Suplemento diodo 1800 K
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PN332	Programación nocturna 5 pasos
PN989	Programación nocturna 5 programas

Viana v2 neo

Luminaria garden fabricada en fundición de aluminio termolacado negro, óptica en PMMA y protector en cristal templado. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM regulable 1-10V y programable, con protector de sobretensiones de 20 kV. LED de alta potencia **3535 cerámico**, de gran resistencia y máxima capacidad de disipación térmica. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo AMBAR, 1800K, 2200K. Uso vial y residencial.

100.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

GARANTÍA 5 AÑOS ELITEline

New!

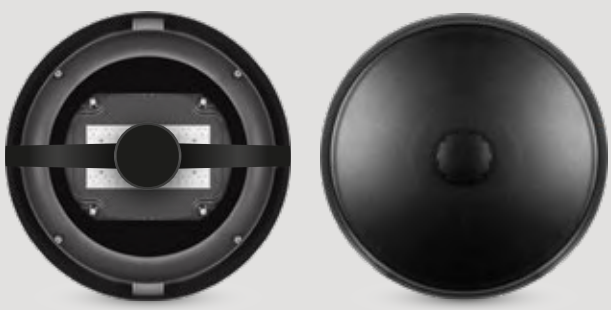

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

20W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU670 2700-3000-4000-5000-5700 K 2890 lm

30W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU671 2700-3000-4000-5000-5700 K 4330 lm

40W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU672 2700-3000-4000-5000-5700 K 5770 lm

50W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU673 2700-3000-4000-5000-5700 K 7230 lm

60W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU674 2700-3000-4000-5000-5700 K 8770 lm

70W
1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU675 2700-3000-4000-5000-5700 K 9610 lm

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.



80W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU676 2700-3000-4000-5000-5700 K 11820 lm

90W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU677 2700-3000-4000-5000-5700 K 13300 lm

100W

1-10V | 1 ud | 13,95 kg

FU678 2700-3000-4000-5000-5700 K 14410 lm



Accesorios compatibles

SP667	Suplemento de lente luminaria garden 20-40W
SP668	Suplemento lente luminaria garden 50-60W
SP669	Suplemento lente luminaria garden 70-100W
SD666	Suplemento diodo 1800 K
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PN332	Programación nocturna 5 pasos
PN989	Programación nocturna 5 programas

Viana v2 axo

Luminaria garden fabricada en fundición de aluminio termolacado negro, óptica en PMMA y protector en cristal templado. Incorpora driver PHILIPS XITANIUM regulable 1-10V y programable, con protector de sobretensiones de 20 kV. LED de alta potencia **3535 cerámico**, de gran resistencia y máxima capacidad de disipación térmica. Rango de fabricación 2700-5700K. Opcional diodo AMBAR, 1800K, 2200K. Uso vial y residencial.

100.000 h | >70 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | DF>0,98 | IP66 | IK09 | -40°+55° | CLASE I

5 AÑOS GARANTIA ELITEline

New!

MADE IN SPAIN
MADE IN EUROPE

20W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU680 2700-3000-4000-5000-5700 K 2890 lm

30W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU681 2700-3000-4000-5000-5700 K 4330 lm

40W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU682 2700-3000-4000-5000-5700 K 5770 lm

50W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU683 2700-3000-4000-5000-5700 K 7230 lm

60W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU684 2700-3000-4000-5000-5700 K 8770 lm

70W
1-10V | 1 ud | 10,45 kg

FU685 2700-3000-4000-5000-5700 K 9610 lm

IMPORTANTE seleccionar el tipo de lente en el momento de la compra.

80W

1-10V · 1 ud · 10,45 kg

FU686 2700-3000-4000-5000-5700 K 11820 lm

90W

1-10V · 1 ud · 10,45 kg

FU687 2700-3000-4000-5000-5700 K 13300 lm

100W

1-10V · 1 ud · 10,45 kg

FU688 2700-3000-4000-5000-5700 K 14410 lm



Accesorios compatibles

SP667	Suplemento de lente luminaria garden 20-40W
SP668	Suplemento de lente luminaria garden 50-60W
SP669	Suplemento de lente luminaria garden 70-100W
SD666	Suplemento diodo 1800 K
SD297	Suplemento diodo 2200 K
SD298	Suplemento diodo AMBAR
PN332	Programación nocturna 5 pasos
PN989	Programación nocturna 5 programas

Luminarias solares

Solar lights - Éclairage solaire

Taos
Proyector Solar
195

Vocus
Luminaria Vial Solar
196-197

Vantia
Luminaria Vial Solar
198-199

LEDSolar

Los dispositivos de iluminación alimentados con energía solar son cada vez más populares. Ahorran energía y no requieren ninguna conexión eléctrica.

Con una iluminación LED solar, tienes la oportunidad de reducir tu huella ecológica. Una luminaria LED solar está equipada con una batería y un panel de células fotovoltaicas. Capturan la energía solar y la convierten en luz.

Fácil de instalar, ya que no requiere ninguna conexión especial. Simplemente, se fijan tanto luminaria como panel solar a la pared, columna o báculo y se conectan entre sí a través de un conector rápido.

Taos

LEDSolar

Proyector solar fabricado en fundición de aluminio termolacado gris, reflector en nanogrado blanco y protector en cristal templado. Proyector con tecnología solar, batería LiFeP04 / 3.2V. Autonomía 8-10 h. Panel solar policristalino. El cable entre la luminaria y el panel solar tiene una longitud de 1 m, con conector rápido. Uso en exteriores.

50.000 h (Fuente luminosa) | >70 Ra | 90° | 3,2 V | IP66 | IK08 (Luminaria) | -20°+55° | CLASE III

GARANTÍA 3 Años **PROline**

720 lm

4 ud | 14,55 kg

SS502 4000 K 10.000 mAh



1400 lm

5 ud | 23,55 kg

SS503 4000 K 20.000 mAh



2160 lm

3 ud | 20,50 kg

SS504 4000 K 30.000 mAh



Elementos incluidos

Panel solar policristalino 15W / 6V, para SS502 - Dim. 350x350x37 mm
Panel solar policristalino 20W / 6V, para SS503 - Dim. 400x350x37 mm
Panel solar policristalino 25W / 6V, para SS504 - Dim. 535x350x75 mm
Mando de programación

INFORMACIÓN
Cambio de batería recomendado cada 2-3 años.

Vocus

LEDSolar

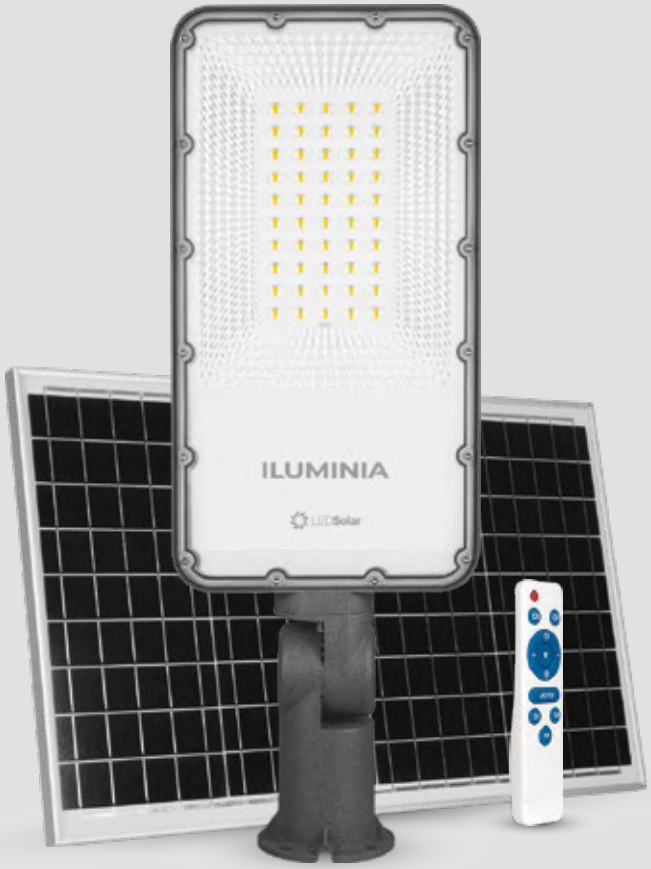

Vocus

Luminaria vial solar fabricada en fundición de aluminio termolacado gris, reflector en nanogrado y óptica en PC. Luminaria con tecnología solar. Batería LiFeP04 / 3.2V / 40.000 mAh. Autonomía 8-10 h. Panel solar policristalino 40W / 6V. El cable entre la luminaria y el panel solar tiene una longitud de 1 m, con conector rápido. Uso residencial.

50.000 h (Fuente luminosa) | >70 Ra | 120°x70° | 3,2 V | IP66 | IK09 (Luminaria) | -40°+55° | CLASE III

GARANTÍA 3 AÑOS **VALUEline**

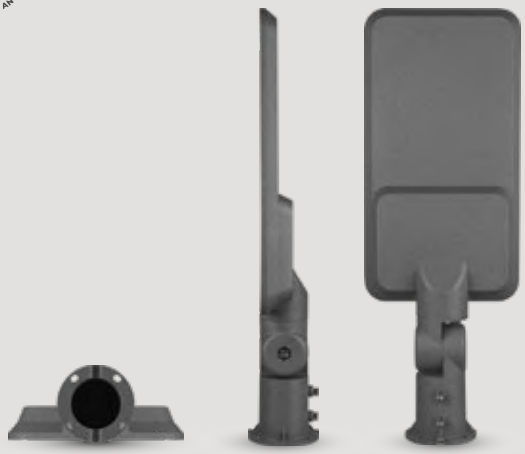

2300 lm

2 ud | 17,90 kg

SS784 4000 K 40.000 mAh



Elementos incluidos

Panel solar policristalino 40W / 6V. Dim. 660x420x72 mm
Brazo pared Dim. 5230xØ60 mm
Mando de programación

INFORMACIÓN
Cambio de batería recomendado cada 2-3 años.

Vantia

LEDSolar

Vantia

Luminaria vial solar fabricada en fundición de aluminio termolacado gris y óptica en PC. Luminaria con tecnología solar. El cable entre la luminaria y el panel solar tiene una longitud de 2,10 m, con conector rápido. Autonomía 8-10 h. Uso residencial.

50.000 h (Fuente luminosa) | >80 Ra | 130°x90° | 3,2 V | IP65 | IK09 (Luminaria) | -20°+50° | CLASE III

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

3750 lm

1 ud | 10,00 kg

SS248 4000 K 75.000 mAh

Batería LiFeP04 / 3.2V / 75.000 mAh.



Elementos incluidos

Panel solar policristalino 60W / 6V. Dim. 600x670x30 mm
Mando de programación

INFORMACIÓN
Cambio de batería recomendado cada 2-3 años.

8500 lm

1 ud | 10,00 kg

SS252 4000 K 50.000 mAh

Batería LiFeP04 / 12V / 50.000 mAh.



Elementos incluidos

Panel solar policristalino 120W / 18V. Dim. 600x1570x35 mm
Mando de programación

Accesorios compatibles

CZ398 Soporte columna/báculo galvanizado

Luminarias piscina

Pool lights - Éclairage piscine

Nioss
Luminaria piscina
202

Nemo New!
Lámpara piscina
203

Nioss

Luminaria de piscina con cuerpo fabricado en PC y compactado interior de resina para una mejor estanqueidad. Disponible en blanco frío y RGB. Uso recomendado con control WIFI a través de APP móvil. Dotado de cable con longitud 2 m. Uso en piscinas, fuentes o estanques, tanto en nicho como en superficie.

20.000 h | >80 Ra | 120° | 12 V | IP68 | -25°+60°

3 AÑOS GARANTÍA ELITEline

18W

10 ud | 9,00 kg

FP213 6000 K 1600 lm



18W

10 ud | 9,00 kg | RGB

FP214 RGB



Accesorio recomendado

FA342 Fuente de alimentación 12V DC 35W
FA344 Fuente de alimentación 12V DC 60W
FA343 Fuente de alimentación 12V DC 100W
MA721 Controlador WIFI Smart Life RGB

SmartLife
Versión para Android e iOS
Control WIFI a través de APP

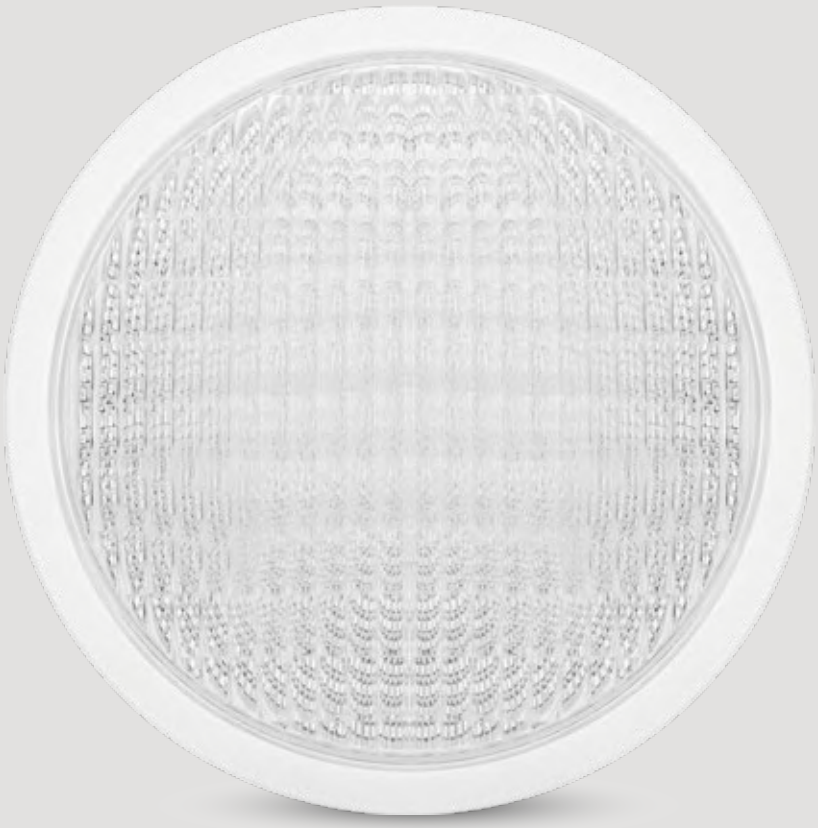

Nemo New!

Lámpara piscina PAR56 fabricada en PC con grado de impacto mecánico IK10. Disponible en blanco frío y RGB. Montaje en nicho, tanto en piscinas como en fuentes o estanques.

20.000 h | >80 Ra | 40° | 12 V | IP68 | IK10 | 0°+40°

GARANTÍA 3 Años **VALUEline**

35W 12 ud 9,88 kg

FP588 6000 K 3000 lm



35W 12 ud 9,88 kg RGB

FP589 RGB



Accesorios compatibles

FA689 Fuente de alimentación 12V AC 80W
FA699 Fuente de alimentación 12V AC 150W
MA599 Mando controlador RF para RGB

Tiras LED

Strips lights - Ruban LED

AC 230V
Tira LED
206-215

COB
Tira LED
216-221

Monocolor
Tira LED
222-229

Temperatura Regulable
Tira LED
230-233

RGB
Tira LED
234-237

Aluminio
Perfiles de
238-245

Accesorios
246-255

AC 230V

Strips lights AC230V - Ruban LED AC230V

Nilo New!
MONOCOLOR
Tira LED AC230V
209

Nilo COLOR New!
Tira LED AC230V
209

Novac
MONOCOLOR
Tira LED AC230V
210

Novac COLOR
Tira LED AC230V
210

Nexus
MONOCOLOR
Tira LED AC230V
211

Nexus COB
Tira LED AC230V
212

Nexus COLOR
Tira LED AC230V
212

Nexus RGB
Tira LED AC230V
213

Nexus RGB+W
Tira LED AC230V
213

Neón Flex Slim
MONOCOLOR
Tira LED AC230V
214

Neón Flex Slim
COLOR
Tira LED AC230V
214

AC Direct
Módulo
215

Flex
Bañador de pared
215

TIRA LED AC 230 V

Nilo

Disponible en una amplia gama de colores

2,3W/m

TRIAC 1500 mm

IP65

LT375 3000 K
LT376 6000 K



Accesorios necesarios para su instalación + INFO pág. 247

CE345 TP346

Descuento 15% por compra de rollo completo 49,5 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 49,5m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

3W/m

TRIAC 1500 mm

IP65

LT377 ROJO
LT378 AMARILLO

Accesorios necesarios para su instalación + INFO pág. 247

CE345 TP346

2,3W/m

TRIAC 1500 mm

IP65

LT379 AZUL
LT380 VERDE
LT381 ROSA
LT382 MORADO



Accesorios necesarios para su instalación + INFO pág. 247

CE345 TP346

Descuento 15% por compra de rollo completo 49,5 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 49,5m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nilo New!

MONOCOLOR

50.000 h 360° 50/60 Hz 220-240 V -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

2,3W/m IP65

Nilo New!

COLOR

50.000 h 360° 50/60 Hz 220-240 V -20°+40°

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

3W/m IP65

2,3W/m IP65

Novac
230V MONOCOLOR

30.000 h | >80 Ra | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835

3 AÑOS GARANTÍA **PROline**

5W/m
TRIAC | 1000 mm | IP65

LT080	3000 K	60 LED/m	330 lm/m
LT081	4000 K	60 LED/m	360 lm/m
LT082	6000 K	60 LED/m	380 lm/m



9W/m
TRIAC | 1000 mm | IP65

LT083	3000 K	120 LED/m	600 lm/m
LT084	4000 K	120 LED/m	640 lm/m
LT085	6000 K	120 LED/m	660 lm/m



Accesorios necesarios para su instalación + INFO pág. 247

CE087 TF079 GT540

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Novac
230V COLOR

30.000 h | 90° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835

3 AÑOS GARANTÍA **PROline**

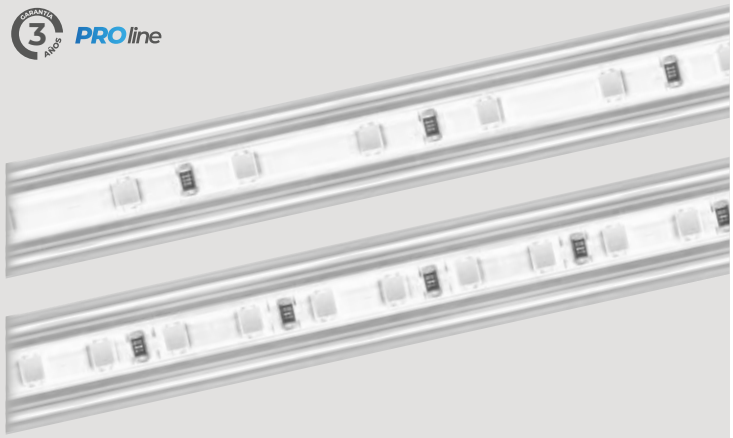

5W/m
TRIAC | 1000 mm | IP65

LT922	ROJO	60 LED/m
LT923	AZUL	60 LED/m
LT924	VERDE	60 LED/m
LT925	AMARILLO	60 LED/m



9W/m
TRIAC | 1000 mm | IP65

LT926	ROJO	120 LED/m
LT927	AZUL	120 LED/m
LT928	VERDE	120 LED/m
LT929	AMARILLO	120 LED/m



Accesorios necesarios para su instalación + INFO pág. 247

CE087 TF079 GT540

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nexus

230V MONOCOLOR

30.000 h | >80 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PROline**

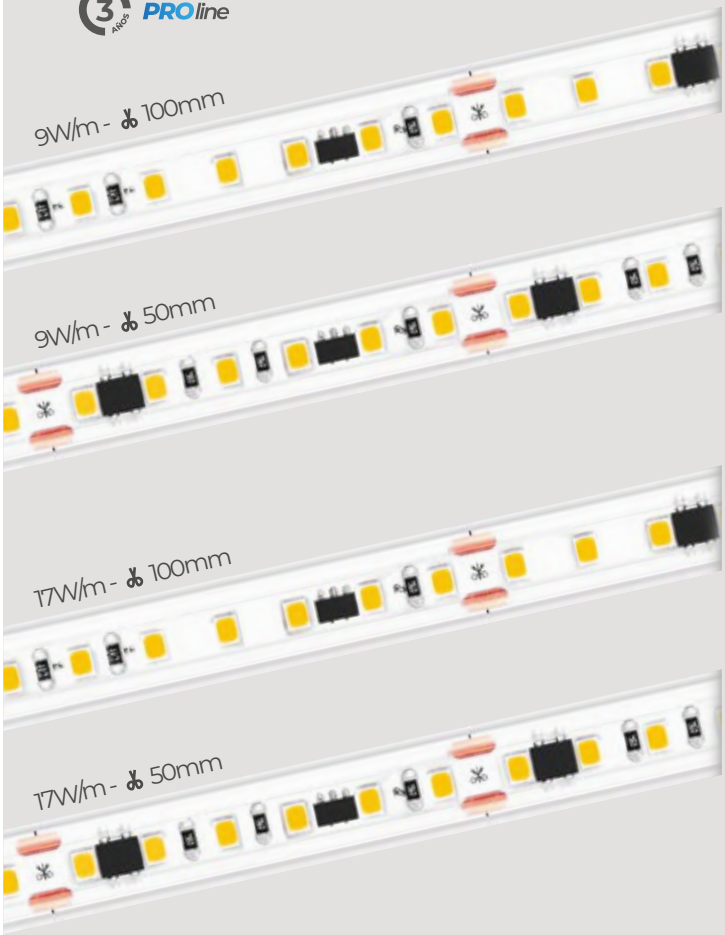

9W/m TRIAC — IP66

100 mm

LT544	3000 K	120 LED/m	920 lm/m
LT545	4000 K	120 LED/m	950 lm/m
LT546	6000 K	120 LED/m	960 lm/m



50 mm

LT204	3000 K	120 LED/m	920 lm/m
LT205	4000 K	120 LED/m	950 lm/m
LT206	6000 K	120 LED/m	960 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558 CN675 CN677 CN679

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

17W/m TRIAC — IP66

100 mm

LT548	3000 K	120 LED/m	1680 lm/m
LT549	4000 K	120 LED/m	1700 lm/m
LT550	6000 K	120 LED/m	1730 lm/m



50 mm

LT207	3000 K	120 LED/m	1680 lm/m
LT208	4000 K	120 LED/m	1700 lm/m
LT209	6000 K	120 LED/m	1730 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558 CN675 CN677 CN679

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nexus

230V COB

30.000 h | >90 Ra | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | COB | Adhesivo

PROline

IMPORTANTE NO sumergible.

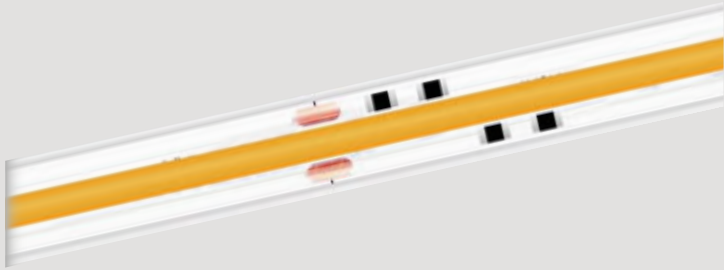

16W/m

TRIAC | 166 mm

IP68

LT210	3000K	540 LED/m	1580 lm/m
LT211	4000K	540 LED/m	1600 lm/m
LT212	6000K	540 LED/m	1630 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nexus

230V COLOR

30.000 h | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

PROline

17W/m

TRIAC | 100 mm

IP66

LT551	ROJO	120 LED/m
LT552	VERDE	120 LED/m
LT553	AZUL	120 LED/m
LT554	AMBAR	120 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558 CN675 CN677 CN679

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nexus RGB
230V RGB

30.000 h | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

12W/m

REGULABLE 500 mm

IP66

LT547 RGB 72 LED/m



Accesorios necesario para su funcionamiento + INFO pág. 247

MA559 Mando y controlador 3 Canales RGB

Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558 CN683 CN685 CN719

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Nexus RGB+W
230V RGB+W

30.000 h | 120° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

17W/m

REGULABLE 500 mm

IP66

LT315 RGB+W (4000 K) 72 LED/m



Accesorios necesario para su funcionamiento + INFO pág. 247

MA316 Mando y controlador 4 Canales RGB+W

Accesorios compatibles + INFO pág. 247

KI555 CE557 GT558

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Neón Flex
SLIM MONOCOLOR

50.000 h | >80 Ra | 180° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

8W/m TRIAC 1000 mm IP65

LN531	3000 K	370 lm/m	120 LED/m
LN532	6000 K	380 lm/m	120 LED/m



Accesorios necesarios para su instalación
+ INFO pág. 247

NC537 TN538 AN539 GT540

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Neón Flex
SLIM COLOR

50.000 h | 180° | 50/60 Hz | 220-240 V | -20°+40° | SMD2835

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

8W/m TRIAC 1000 mm IP65

LN533	ROJO	120 LED/m
LN534	AMBAR	120 LED/m
LN535	VERDE	120 LED/m
LN536	AZUL	120 LED/m



Accesorios necesarios para su instalación
+ INFO pág. 247

NC537 TN538 AN539 GT540

Descuento 15% por compra de rollo completo 50 m.
Longitud máxima conectable , en un solo tramo, de 50m.
Esta tira no admite uniones de tramos.

INT02 Suplemento de montaje tira LED

Módulo
AC DIRECT

20.000 h | >85 Ra | 160° | 50/60 Hz | 200-240V | PF>0,95 | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

Bañador Pared FLEX

30.000 h | >90 Ra | 25° | 24 V | -20°+40° | SMD3030

GARANTÍA 3 AÑOS **PRO**line

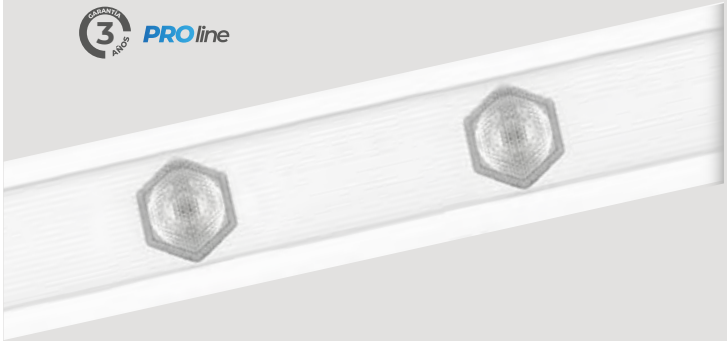

1,2W/mód.

IP67

ML507	3000 K	160 lm/mod.	3 LED/mod.
ML508	6000 K	160 lm/mod.	3 LED/mod.



Unidad mínima de venta 10 módulos.

16W/m

250 mm | SMD3030

IP65

BP919	2700 K	1000 lm/m	24 LED/m
BP920	6000 K	1040 lm/m	24 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248

CN308 TP309 AS310 GP311

Descuento 10% por compra de rollo completo 10 m.

20W/m

DMX512 | 250 mm | SMD5050 | RGB+W

IP65

BP921 RGB+W (2700 K) 24 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248

CN308 TP309 AS310 GP311

Descuento 10% por compra de rollo completo 10 m.

COB

Strips lights COB - Ruban LED COB

***PLUS** line*

Monocolor
COB
Tira LED
218

***ELITE** line*

Monocolor
COB
Tira LED
219

Color
COB
Tira LED
220

RGB
COB
Tira LED
220

Temperatura Regulable COB
Tira LED
221

Monocolor
COB

50.000 h | >90 Ra | 170° | 24V | -20°+40° | COB | Adhesivo

3 AÑOS GARANTÍA **PLUS**line

10W/m

REGULABLE | 55 mm

IP20

LT560	2700 K	378 LED/m	930 lm/m
LT561	3000 K	378 LED/m	960 lm/m
LT562	4000 K	378 LED/m	1000 lm/m
LT563	6000 K	378 LED/m	1030 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN273 CN274 CN275 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

10W/m

REGULABLE | 55 mm

IP67

LT564	2700 K	378 LED/m	930 lm/m
LT565	3000 K	378 LED/m	960 lm/m
LT566	4000 K	378 LED/m	1000 lm/m
LT567	6000 K	378 LED/m	1030 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN542 CN543 CN544 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

Monocolor
COB

50.000 h | >90 Ra | 24V | -20º+40º | COB | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITE**line

10W/m **5mm** REGULABLE 45,45 mm 170° IP20

LT007	2700 K	528 LED/m	930 lm/m
LT008	3000 K	528 LED/m	960 lm/m
LT009	4000 K	528 LED/m	1000 lm/m
LT010	6000 K	528 LED/m	1030 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN550 CN551 CN552 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14W/m REGULABLE 45,45 mm 170° IP20

LT011	2700 K	528 LED/m	1330 lm/m
LT012	3000 K	528 LED/m	1360 lm/m
LT013	4000 K	528 LED/m	1400 lm/m
LT014	6000 K	528 LED/m	1430 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN273 CN274 CN275 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14W/m REGULABLE 45,45 mm 170° IP67

LT015	2700 K	528 LED/m	1330 lm/m
LT016	3000 K	528 LED/m	1360 lm/m
LT017	4000 K	528 LED/m	1400 lm/m
LT018	6000 K	528 LED/m	1430 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN542 CN542 CN544 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

18W/m REGULABLE 38,46 mm 120° IP20

LT019	2700 K	528 LED/m	1630 lm/m
LT020	3000 K	528 LED/m	1660 lm/m
LT021	4000 K	528 LED/m	1700 lm/m
LT022	6000 K	528 LED/m	1730 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN276 CN277 CN278 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

18W/m REGULABLE 38,46 mm 120° IP67

LT023	2700 K	528 LED/m	1630 lm/m
LT024	3000 K	528 LED/m	1660 lm/m
LT025	4000 K	528 LED/m	1700 lm/m
LT026	6000 K	528 LED/m	1730 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254

CN542 CN543 CN544 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

Color
COB

50.000 h | 120° | 24V | -20°+40° | COB | Adhesivo

3 AÑOS GARANTÍA ELITE line

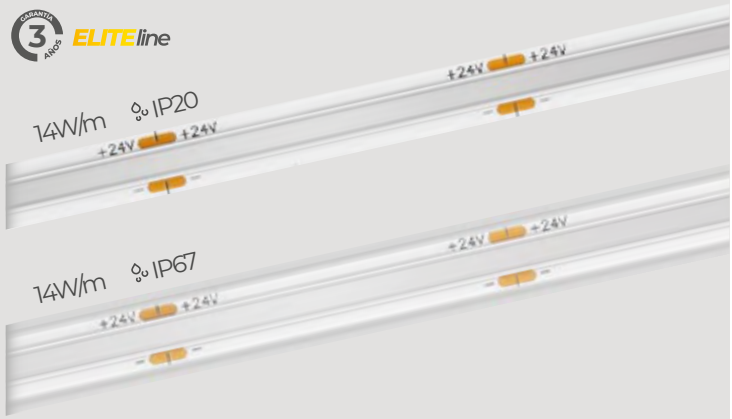

14W/m REGULABLE 45,45 mm — IP20

LT031	● ROJO	528 LED/m
LT032	● AMARILLO	528 LED/m
LT033	● AZUL	528 LED/m
LT034	● VERDE	528 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254
CN273 CN274 CN275 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14W/m REGULABLE 45,45 mm — IP67

LT035	● ROJO	528 LED/m
LT036	● AMARILLO	528 LED/m
LT037	● AZUL	528 LED/m
LT038	● VERDE	528 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 248 / 253 / 254
CN542 CN543 CN544 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

RGB
COB

50.000 h | 120° | 24V | -20°+40° | COB | Adhesivo

3 AÑOS GARANTÍA ELITE line

15W/m REGULABLE 55,55 mm — IP20

LT029 RGB 1134 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254
MA721 CW726 MA878 MA717 / AP881 AP882 AP883

15W/m REGULABLE 55,55 mm — IP67

LT030 RGB 1134 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254
MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

Temperatura Regulable CCT

COB

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | COB | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITEline**

19W/m REGULABLE 41,47 mm IP20

LT027 2700 - 6000 K 1800 lm/m 1008 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254

MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883

19W/m REGULABLE 41,47 mm IP67

LT028 2700 - 6000 K 1800 lm/m 1008 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254

MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883 AP990

Monocolor

Strips lights Monocolor - Ruban LED Monocolor

***PLUS** line*

Monocolor
SMD2835
Tira LED
224-225

Color
SMD2835
Tiras LED
229

***ELITE** line*

Monocolor
SMD3528
Tira LED
226

Monocolor
SMD2835
Tira LED
227

Monocolor
SMD5630
TRUE COLORS
Tira LED
228

Monocolor
SMD5050
DOBLE LINEA
Tira LED
228

Monocolor

SMD2835

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

3 AÑOS PLUSline

7,2W/m — REGULABLE — 165 mm — IP20

LT785	2700 K	60 LED/m	700 lm/m	100
LT066	3000 K	30 LED/m	700 lm/m	
LT067	4000 K	30 LED/m	710 lm/m	
LT068	6000 K	30 LED/m	720 lm/m	



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN639 CN640 CN641 CN642 CN643 CN644 CN645 CN646 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

7,2W/m — REGULABLE — 165 mm — IP65

LT069	3000 K	30 LED/m	700 lm/m
LT070	4000 K	30 LED/m	710 lm/m
LT071	6000 K	30 LED/m	720 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m — REGULABLE — 100 mm — IP20

LT938	3000 K	60 LED/m	1370 lm/m
LT939	4000 K	60 LED/m	1400 lm/m
LT940	6000 K	60 LED/m	1440 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN639 CN640 CN641 CN642 CN643 CN644 CN645 CN646 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m — REGULABLE — 100 mm — IP62

LT600	3000 K	60 LED/m	1370 lm/m
LT601	4000 K	60 LED/m	1400 lm/m
LT602	6000 K	60 LED/m	1440 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN662 CN663 CN664 CN665 CN666 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m — REGULABLE — 100 mm — IP65

LT947	3000 K	60 LED/m	1370 lm/m
LT948	4000 K	60 LED/m	1400 lm/m
LT949	6000 K	60 LED/m	1440 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

19,2W/m REGULABLE 50 mm IP20

LT941	3000 K	120 LED/m	1830 lm/m
LT942	4000 K	120 LED/m	1870 lm/m
LT943	6000 K	120 LED/m	1920 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN640 CN643 CN645 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

19,2W/m REGULABLE 50 mm IP62

LT603	3000 K	120 LED/m	1830 lm/m
LT604	4000 K	120 LED/m	1870 lm/m
LT605	6000 K	120 LED/m	1920 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN662 CN663 CN664 CN665 CN666 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

19,2W/m REGULABLE 50 mm IP65

LT950	3000 K	120 LED/m	1830 lm/m
LT951	4000 K	120 LED/m	1870 lm/m
LT952	6000 K	120 LED/m	1920 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

32,4W/m REGULABLE 30 mm IP20

LT944	3000 K	180 LED/m	3115 lm/m
LT945	4000 K	180 LED/m	3175 lm/m
LT946	6000 K	180 LED/m	3240 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

32,4W/m REGULABLE 30 mm IP65

LT953	3000 K	180 LED/m	3115 lm/m
LT954	4000 K	180 LED/m	3175 lm/m
LT900	6000 K	180 LED/m	3240 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

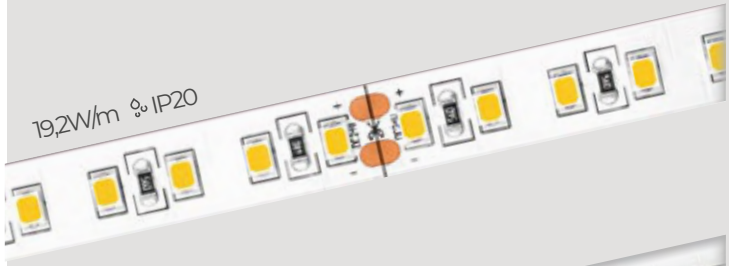

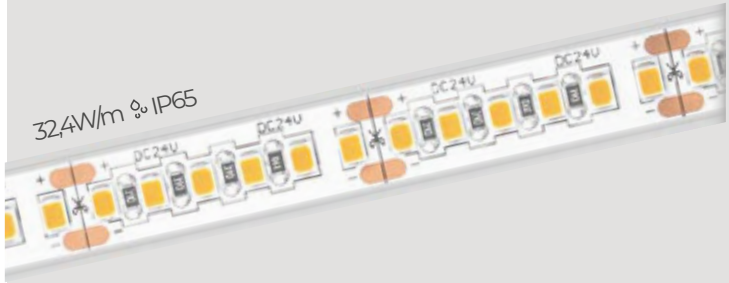

Monocolor

SMD3528

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD3528 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

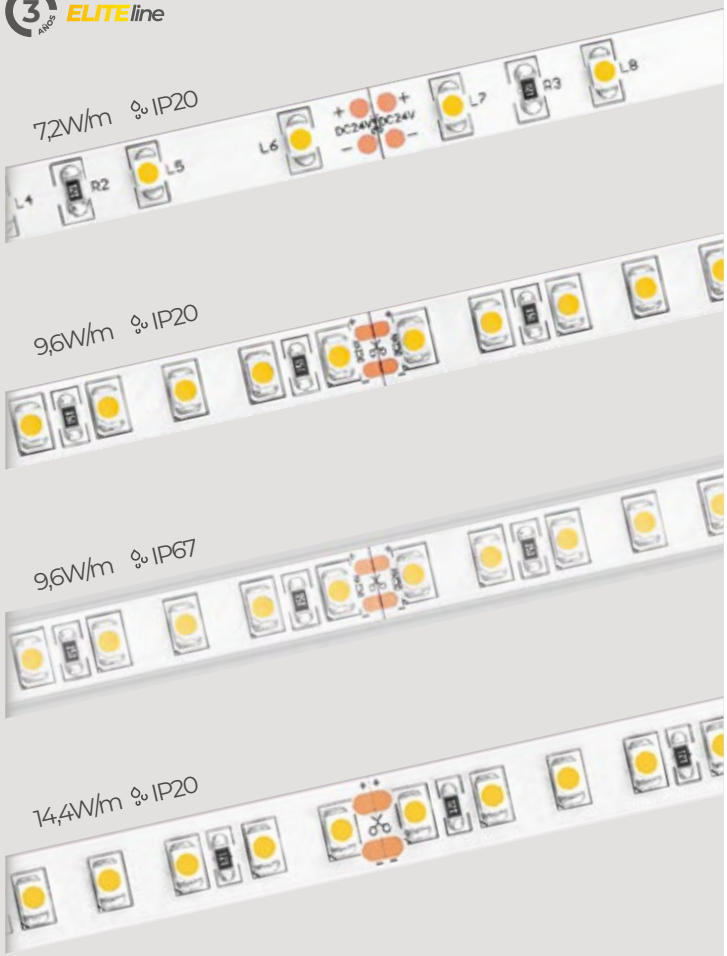

7,2W/m

REGULABLE | 100 mm | IP20

LT132	3000 K	60 LED/m	750 lm/m
LT354	4000 K	60 LED/m	780 lm/m
LT133	6000 K	60 LED/m	800 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN623 CN624 CN625 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

9,6W/m

REGULABLE | 50 mm | IP20

LT350	3000 K	120 LED/m	1000 lm/m
LT252	4000 K	120 LED/m	1030 lm/m
LT351	6000 K	120 LED/m	1050 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN623 CN624 CN625 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

9,6W/m

REGULABLE | 50 mm | IP67

LT343	2700 K	120 LED/m	1000 lm/m
LT471	3000 K	120 LED/m	1010 lm/m
LT472	4000 K	120 LED/m	1030 lm/m
LT473	6000 K	120 LED/m	1050 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254

MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m

REGULABLE | 50 mm | IP20

LT342	2200 K	120 LED/m	1400 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN640 CN643 CN645 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

Monocolor

SMD2835

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS ELITEline

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP20

LT530	2700 K	60 LED/m	1370 lm/m
LT128	3000 K	60 LED/m	1400 lm/m
LT251	4000 K	60 LED/m	1430 lm/m
LT129	6000 K	60 LED/m	1450 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN639 CN640 CN641 CN642 CN643 CN644 CN645 CN646 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP67

LT341	2700 K	60 LED/m	1370 lm/m
LT130	3000 K	60 LED/m	1400 lm/m
LT355	4000 K	60 LED/m	1430 lm/m
LT131	6000 K	60 LED/m	1450 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

19,2W/m REGULABLE 50 mm IP20

LT126	3000 K	120 LED/m	2000 lm/m
LT352	4000 K	120 LED/m	2150 lm/m
LT127	6000 K	120 LED/m	2200 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN626 CN627 CN628 CN638 CN640 CN643 CN645 CN647 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

19,2W/m REGULABLE 50 mm IP67

LT509	3000 K	120 LED/m	2000 lm/m
LT510	4000 K	120 LED/m	2150 lm/m
LT511	6000 K	120 LED/m	2200 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

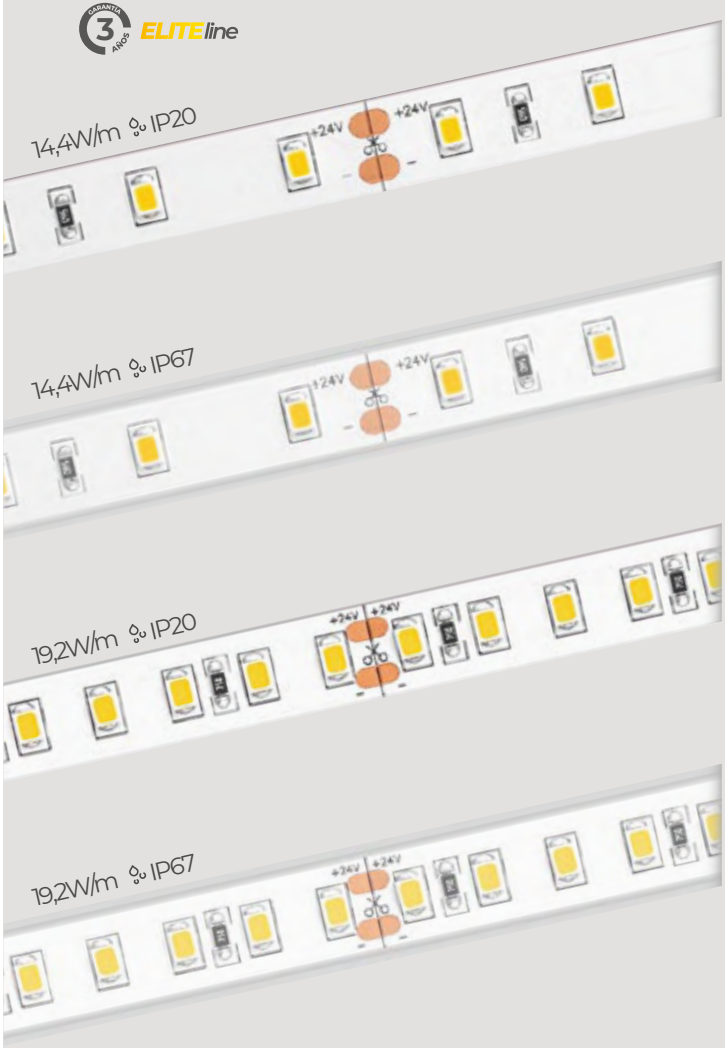

Monocolor

SMD5630 TRUE COLORS

50.000 h | >95 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5630 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS ELITE line

22W/m

REGULABLE | 50 mm

IP20

LT503	4000 K	120 LED/m	2150 lm/m
LT501	6000 K	120 LED/m	2200 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN675 CN676 CN677 CN678 CN679 / MA876 MA715
RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

Monocolor

SMD5050 DOBLE LÍNEA

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS ELITE line

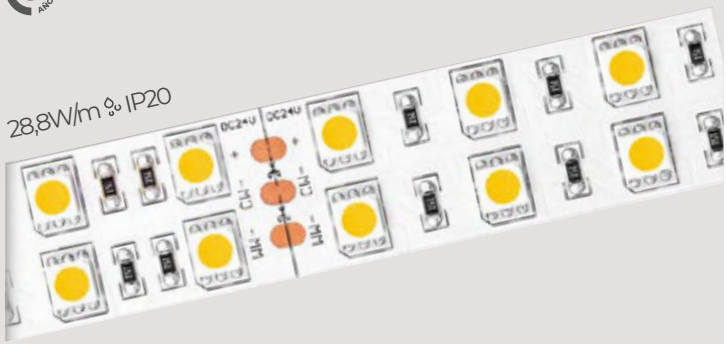

28,8W/m

REGULABLE | 100 mm

IP20

LT523	3000 K	120 LED/m	2500 lm/m
LT524	4000 K	120 LED/m	2560 lm/m
LT525	6000 K	120 LED/m	2600 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254

MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882
AP883 AP990 RI396

Color

SMD2835

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP20

LT863	AZUL	60 LED/m
LT864	ROJO	60 LED/m
LT865	VERDE	60 LED/m
LT866	AMBAR	60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN167 CN154 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP62

LT606	AZUL	60 LED/m
LT607	ROJO	60 LED/m
LT608	VERDE	60 LED/m
LT609	AMBAR	60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 - 253 - 254

CN662 CN663 CN664 CN665 CN666 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP65

LT867	AZUL	60 LED/m
LT868	ROJO	60 LED/m
LT869	VERDE	60 LED/m
LT870	AMBAR	60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 249 / 253 / 254

CN662 CN664 CN666 / MA876 MA715 RC984 MN987 / AP881 AP882 AP883 AP990 RI396

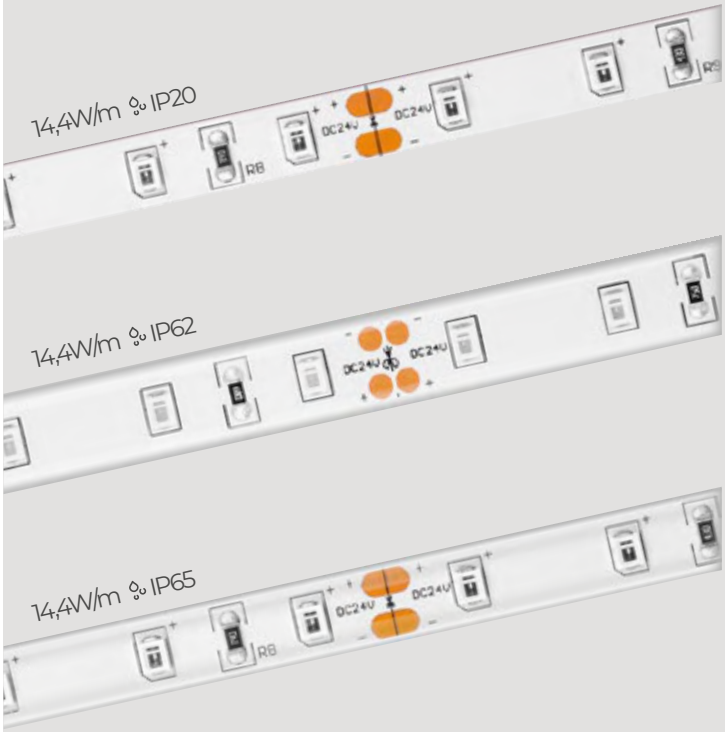

Temperatura regulable

Strips lights Dimmable - Ruban LED Dimmable

PLUS line

Temperatura Regulable
SMD2835
Tira LED
232

ELITE line

Temperatura Regulable
SMD3528
Tira LED
232

Exposición Alimentaria
SMD5050
Tira LED
233

Temperatura Regulable

CCT

SMD2835

50.000 h | >80 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD2835 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **PLUS**line

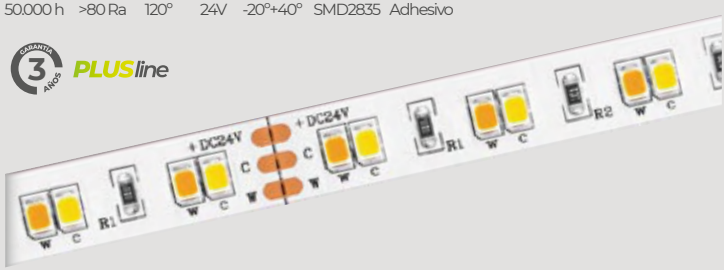

19,2W/m

REGULABLE | 100 mm | 120 LED/m

IP20

LT887 2200-6000 K 1800-1900 lm/m
LT823 2200-3000 K 1800-1880 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN648 CN649 / MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883 AP990

SMD3528

CCT

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD3528 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITE**line

9,6W/m

REGULABLE | 100 mm | 120 LED/m

IP67

LT492 2700-6000 K 900 -950 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN680 CN681 CN682 / MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883 AP990

19,2W/m

REGULABLE | 50 mm | 120 LED/m

IP20

LT134 2700-6000 K 1900 -2000 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN648 CN649 / MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883 AP990

19,2W/m

REGULABLE | 50 mm | 120 LED/m

IP67

LT494 2700-6000 K 1900 -2000 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN680 CN681 CN682 / MA720 MA877 MA716 / AP881 AP882 AP883 AP990

Exposición Alimentaria

SMD5050

50.000 h | >90 Ra | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

GARANTÍA 3 AÑOS **ELITE** line

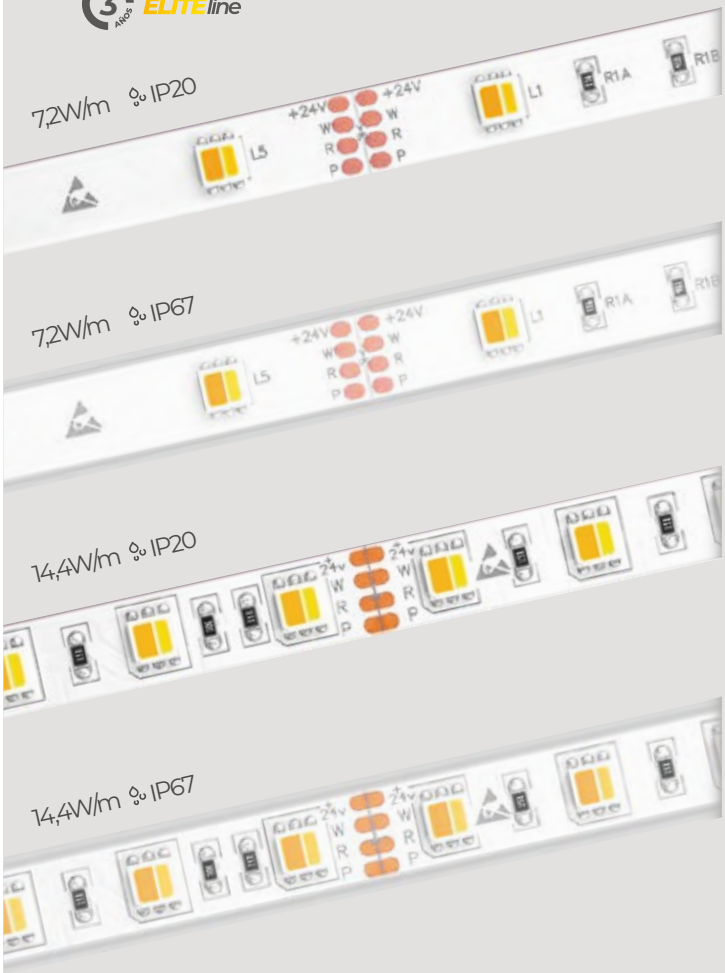

7,2W/m

REGULABLE | 170 mm | 30 LED/m

IP20

LT871 2700 - 6000K+ROJO 500 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 - 253 - 254

CN629 CN630 CN631 CN651 CN652 CN654 / MA505 / AP882 AP883 AP990

7,2W/m

REGULABLE | 170 mm | 30 LED/m

IP67

LT500 2700 - 6000K+ROJO 500 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN683 CN684 CN685 CN686 CN719 / MA505 / AP882 AP883 AP990

14,4W/m

REGULABLE | 100 mm | 60 LED/m

IP20

LT504 2700 - 6000K+ROJO 1000 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN629 CN630 CN631 CN650 CN651 CN652 CN653 CN654 / MA505 / AP882 AP883 AP990

14,4W/m

REGULABLE | 100 mm | 60 LED/m

IP67

LT872 2700 - 6000K+ROJO 1000 lm/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN683 CN684 CN685 CN686 CN719 / MA505 / AP882 AP883 AP990

Uso alimentación

Tira LED diseñada especialmente para cubrir todas las necesidad de iluminación en exposiciónes de producto, en establecimientos de alimentación, panadería, carnicería, frutería, etc..

RGB

Strips lights RGB - Ruban LED RGB

***PLUS** line*

RGB
SMD5050
Tira LED
235

RGB+W-CW
SMD5050
Tira LED
237

***ELITE** line*

RGB
SMD5050
Tira LED
236

RGB+W
SMD5050
Tira LED
236

RGB

SMD5050

50.000 h | 120° | 24 V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

PLUSline

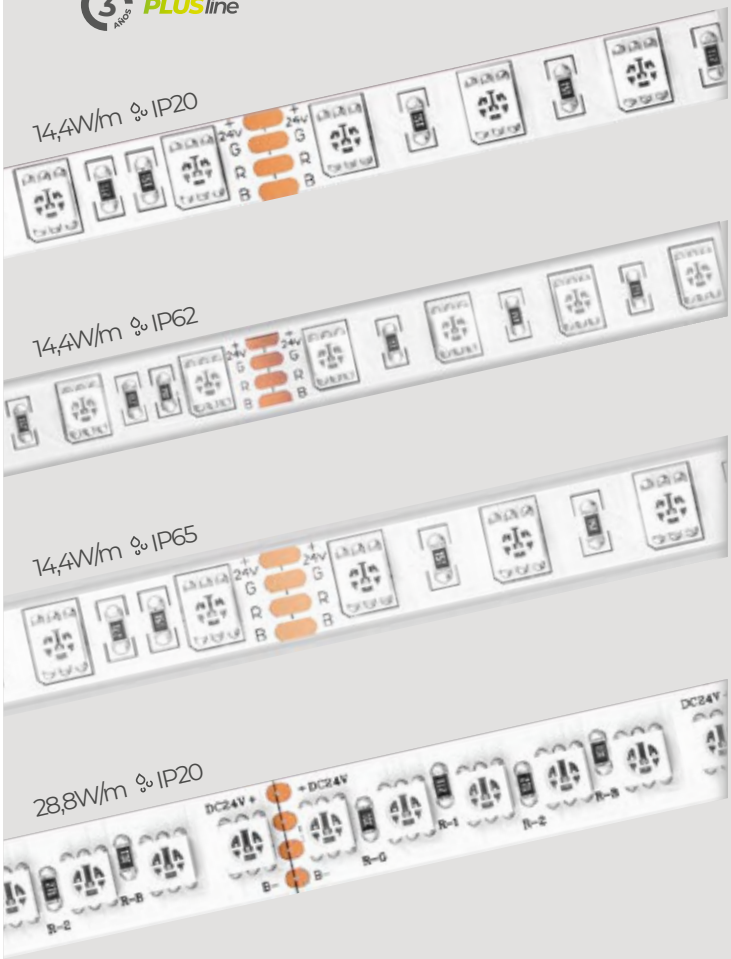

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP20

LT483 RGB 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN629 CN630 CN631 CN650 CN651 CN652 CN653 CN654 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP62

LT610 RGB 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN667 CN668 CN669 CN670 CN671 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

14,4W/m REGULABLE 100 mm IP65

LT484 RGB 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN683 CN684 CN685 CN686 CN719 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

28,8W/m REGULABLE 50 mm IP20

LT886 RGB 120 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN683 CN684 CN685 CN686 CN719 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

RGB

SMD5050

50.000 h | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

3 AÑOS GARANTÍA ELITEline

14,4W/m

REGULABLE | 100 mm | IP20

LT135 RGB 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN629 CN630 CN631 CN650 CN651 CN652 CN653 CN654 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

14,4W/m

REGULABLE | 100 mm | IP67

LT137 RGB 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 250 / 253 / 254

CN683 CN684 CN685 CN686 CN719 / MA721 CW726 MA878 MA717 RC986 MN988 MN989 / AP881 AP882 AP883 AP990

RGB+W

SMD5050

50.000 h | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo

3 AÑOS GARANTÍA ELITEline

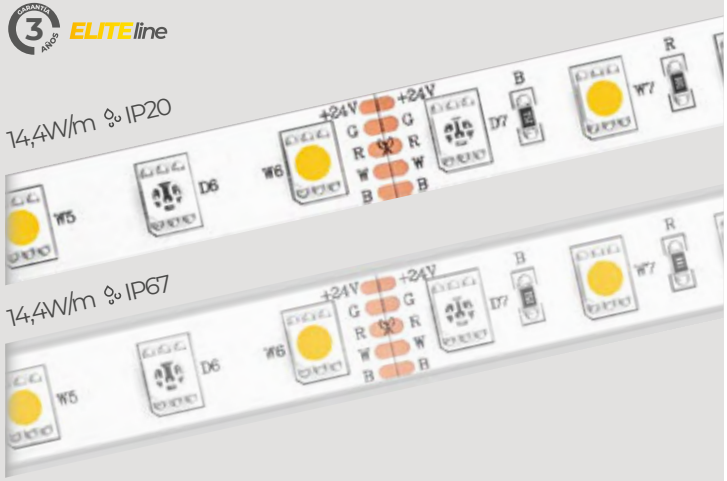

14,4W/m

REGULABLE | 200 mm | IP20

LT434 RGB+3000K 60 LED/m
LT433 RGB+4000K 60 LED/m
LT136 RGB+6000K 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN632 CN633 CN655 CN656 CN657 CN658 CN659 / MA722 MA879 MA718 RC985 RC986 MN988 MN989 / AP882 AP883 AP990

14,4W/m

REGULABLE | 200 mm | IP67

LT499 RGB+3000 K 60 LED/m
LT506 RGB+4000 K 60 LED/m
LT498 RGB+6000 K 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 253 / 254

MA722 MA879 MA718 RC985 RC986 MN988 MN989 / AP882 AP883 AP990

24W/m REGULABLE 100 mm IP20

LT888 RGB+3000 - 6000K 60 LED/m



Accesorios compatibles + INFO pág. 251 / 253 / 254

CN635 CN637 CN660 CN661 / MA723 CW727 MA880 MA718 / AP883

RGB+WW-CW

SMD5050

50.000 h | 120° | 24V | -20°+40° | SMD5050 | Adhesivo | RGB

GARANTÍA 3 Años **PLUSline**

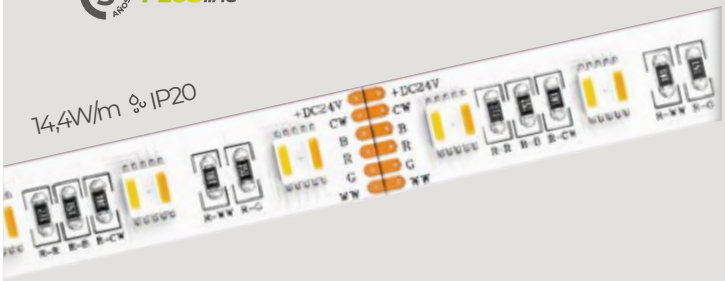

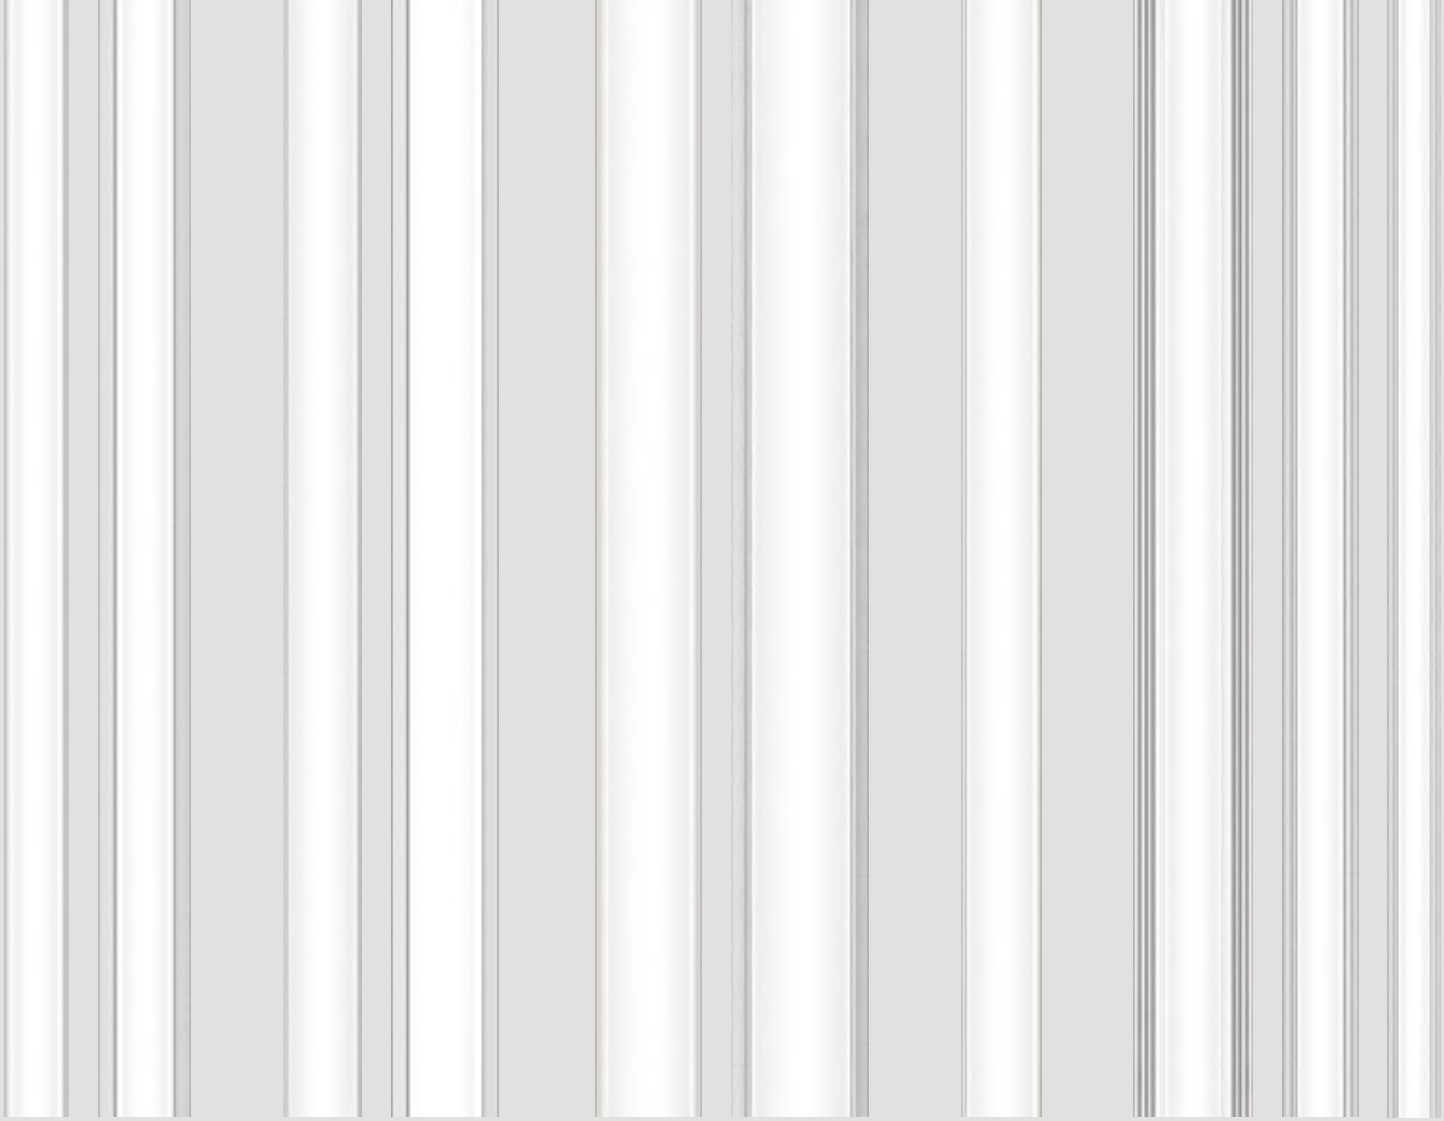

Zeus Ulises Heracles Hades Cronos

Perfiles de

Aluminio

Profiles of Aluminum - Profils de Aluminium

Zeus
Perfil de aluminio
240

Ulises
Perfil de aluminio
240

Heracles
Perfil de aluminio
241

Hades
Perfil de aluminio
241

Cronos
Perfil de aluminio
242

Cronos MINI
Perfil de aluminio
242

Kiros Delphos Hera Hermes Ares Artemis Afrodita Ziro

Cronos 90°
Perfil de aluminio
242

Kiros
Perfil de aluminio
243

Delphos
Perfil de aluminio
243

Artemis
Perfil de aluminio
245

Afrodita
Perfil de aluminio
245

Ziro
Perfil de aluminio
245

Hera
Perfil de aluminio
243

Hermes
Perfil de aluminio
244

Ares
Perfil de aluminio
244

Zeus

SUPERFICIE

EMPOTRABLE

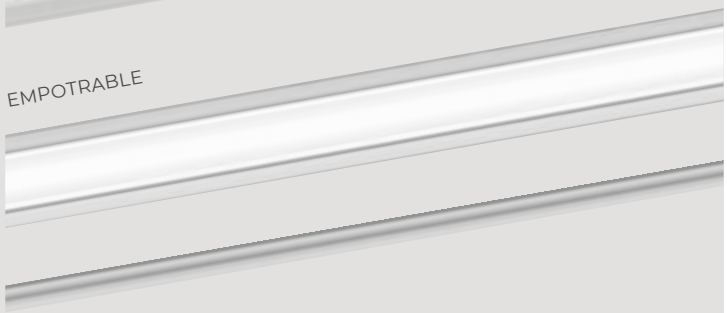

Zeus SUPERFICIE

PE233	**Perfil aluminio 2000mm**
DI234	Difusor transparente 2000 mm
DI235	Difusor glaseado 2000 mm
DI318	Difusor opal 2000mm
TP236	Tapa PC lateral salida cableado
TP237	Tapa PC lateral
GP238	Grapa acero inoxidable



Zeus EMPOTRABLE

PE310	**Perfil aluminio 1000mm**
DI311	Difusor glaseado 1000 mm
DI312	Difusor opal 1000 mm
TP242	Tapa PC lateral salida cableado
TP243	Tapa PC lateral

PE239	**Perfil aluminio 2000mm**
DI234	Difusor transparente 2000 mm
DI235	Difusor glaseado 2000 mm
DI318	Difusor opal 2000mm
TP242	Tapa PC lateral salida cableado
TP243	Tapa PC lateral



Ulises

SUPERFICIE

EMPOTRABLE

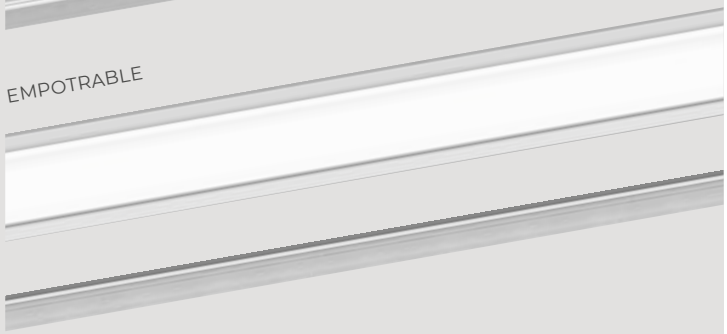

Ulises SUPERFICIE

PE747	**Perfil aluminio 2000mm**
DI748	Difusor glaseado 2000 mm
DI749	Difusor opal 2000 mm
TP750	Tapa PC lateral
TP751	Tapa PC lateral salida cableado
GP752	Grapa PC



Ulises EMPOTRABLE

PE753	**Perfil aluminio 2000mm**
DI748	Difusor glaseado 2000 mm
DI749	Difusor opal 2000mm
TP756	Tapa PC lateral
TP757	Tapa PC lateral salida cableado



Heracles

Heracles SUPERFICIE

PE736	**Perfil aluminio 2000mm**
DI742	Difusor glaseado 2000 mm
DI743	Difusor opal 2000mm
TP738	Tapa PC lateral
TP739	Tapa PC lateral salida cableado
GP740	Grapa PC



Heracles EMPOTRABLE

PE741	**Perfil aluminio 2000mm**
DI742	Difusor glaseado 2000 mm
DI743	Difusor opal 2000mm
TP745	Tapa PC lateral
TP744	Tapa PC lateral salida cableado



Hades

Hades SUPERFICIE

PE039	**Perfil aluminio 2000mm**
DI040	Difusor opal 2000 mm
DI041	Difusor glaseado 2000 mm
TP042	Tapa PC lateral salida cableado
TP043	Tapa PC lateral
GP044	Grapa acero inoxidable
MC045	Clip magnético



Cronos

Cronos SUPERFICIE

PE304	**Perfil aluminio 1000mm**
DI311	Difusor glaseado 1000 mm
DI312	Difusor opal 1000 mm
TP230	Tapa PC lateral salida cableado
TP231	Tapa PC lateral
GP238	Grapa acero inoxidable

PE227	**Perfil aluminio 2000mm**
DI234	Difusor transparente 2000 mm
DI235	Difusor glaseado 2000 mm
DI318	Difusor opal 2000mm
TP230	Tapa PC lateral salida cableado
TP231	Tapa PC lateral
GP238	Grapa acero inoxidable



Cronos MINI SUPERFICIE

PE069	**Perfil aluminio 2000mm**
DI070	Difusor opal 2000 mm
DI071	Difusor glaseado 2000 mm
TP072	Tapa PC lateral salida cableado
TP073	Tapa PC lateral
GP074	Grapa acero inoxidable



Cronos 90° SUPERFICIE

PE245	**Perfil aluminio 2000mm**
DI234	Difusor transparente 2000 mm
DI235	Difusor glaseado 2000 mm
DI318	Difusor opal 2000mm
TP248	Tapa PC lateral salida cableado
TP249	Tapa PC lateral
GP250	Grapa PC



Kiros SUPERFICIE

PE063	**Perfil aluminio 2000mm**
DI064	Difusor opal 2000 mm
DI065	Difusor glaseado 2000 mm
TP066	Tapa PC lateral salida cableado
TP067	Tapa PC lateral
GP068	Grapa acero inoxidable



Delphos SUPERFICIE

PE058	**Perfil aluminio 2000mm**
DI059	Difusor opal 2000 mm
DI060	Difusor glaseado 2000 mm
TP061	Tapa PC lateral salida cableado
TP062	Tapa PC lateral



IMPORTANTE
Instalación atornillado cada 15 cm

Hera SUPERFICIE

PE057	**Perfil aluminio 2000mm**



Kiros

Delphos

Hera

Hermes

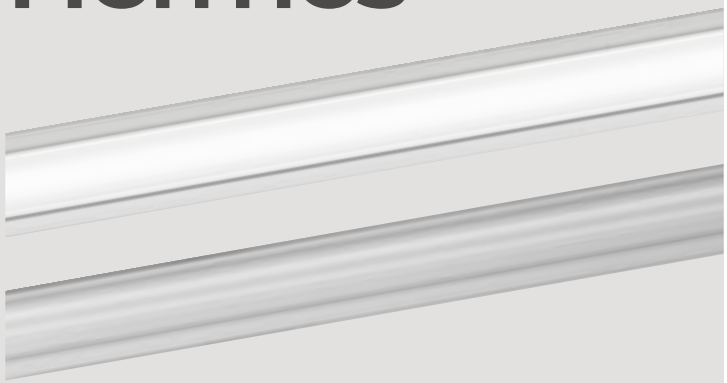

Hermes EMPOTRABLE

PE533	**Perfil aluminio 2000mm**
DI343	Difusor glaseado 2000 mm
DI344	Difusor opal 2000mm
TP345	Tapa PC lateral
TP331	Tapa PC lateral salida cableado
PZ535	Pinza acero inoxidable



Ares

Ares EMPOTRABLE

PE534	**Perfil aluminio 2000mm**
DI346	Difusor glaseado 2000 mm
DI347	Difusor opal 2000mm
TP348	Tapa PC lateral
TP332	Tapa PC lateral salida cableado
PZ535	Pinza acero inoxidable



Artemis

Artemis SUPERFICIE

PE532	**Perfil aluminio 2000mm**
DI328	Difusor glaseado 2000 mm
DI329	Difusor opal 2000mm
TP541	Tapa PC lateral
TP540	Tapa PC lateral salida cableado
GP340	Grapa acero inoxidable



Afrodita

Afrodita SUPERFICIE

PE641	**Perfil aluminio 2000mm**
DI341	Difusor glaseado 2000 mm
TP342	Tapa PC lateral
TP330	Tapa PC lateral salida cableado



Ziro

Ziro SUPERFICIE

PE051	**Perfil aluminio 2000mm**
DI052	Difusor OPAL 2000 mm
DI053	Difusor glaseado 2000 mm
TP054	Tapa PC lateral salida cableado
TP055	Tapa PC lateral
GP056	Grapa acero inoxidable



Accesorios

Accessories - Accessoires

Accesorios
Tira LED Nilo

Cable conexión AC 230 V



CE345

Tapa final

TP346

Sellador de PVC 8 gr.

GT540

Accesorios
Tira LED Novac

Cable conexión AC 230 V



CE087

Tapa final

TF079

Sellador de PVC 8 gr.

GT540

Accesorios
Tira LED Nexus

Kit de instalación
(Tapa conexión cable+ tapa final
+10 Grapas de silicona +20 tornillos)

KI555

Grapa de montaje
de silicona
(Grapa de silicona + 2 tornillos)

CE557

Sellador de silicona
RTV 45 gr.

GT558

Mando + Controlador
3 Canales RGB

MA559

Mando + Controlador
4 Canales RBG+W

MA316

Conector clipado
TIRA A TIRA 12mm / 2 Pin

CN675

Conector clipado con cable
TIRA A TIRA 12mm / 2 Pin

CN677

Conector clipado
con cable TIRA 12mm
A ALIMENTACIÓN / 2 Pin

CN679

Conector clipado
TIRA A TIRA 12mm / 4 Pin

CN683

Conector clipado con cable
TIRA A TIRA 12mm / 4 Pin

CN685

Conector clipado
con cable TIRA 12mm
A ALIMENTACIÓN / 4 Pin

CN719

Accesorios
Tira LED Neón Flex Slim

Cable conexión
AC 220-240 V



NC537

Tapa final

TN538

Clip fijación

AN539

Sellador de PVC 8 g

GT540

Accesorios
Bañador de pared Flex

Conector alimentación

CN308

Tapa Final

TP309

Clip Fijación orientable

AS310

Clip Fijación fijo



GP311

Accesorios
Cables de conexión

Rollo cable conexión
6 m para Tira 2 pin

CB797

Rollo cable conexión
6 m para Tira 4 pin

CB798

Rollo cable conexión
6 m para Tira 5 pin

CB799

Rollo cable conexión
6 m para Tira 6 pin

CB800

Conectores de Tira LED COB
Monocolor / Color

Conector COB
TIRA A TIRA IP20 5mm

CN550

Conector COB con cable
TIRA IP20 5mm
A ALIMENTACIÓN

CN551

Conector COB con cable
TIRA A TIRA IP20 5mm

CN552

Conector COB
TIRA A TIRA IP20 8mm

CN273

Conector COB con cable
TIRA A TIRA IP20 8mm



CN274

Conector COB con cable
TIRA IP20 8mm
A ALIMENTACIÓN

CN275

Conector COB
TIRA A TIRA IP20 10mm



CN276

Conector COB con cable
TIRA A TIRA IP20 10mm

CN277

Conector COB con cable
TIRA IP20 10mm
A ALIMENTACIÓN

CN278

Conector COB
TIRA A TIRA IP67 10mm

CN542

Conector COB con cable
TIRA IP67 10mm
A ALIMENTACIÓN

CN543

Conector COB con cable
TIRA A TIRA IP67 10mm

CN544

Conectores de Tira LED
Monocolor / Color

IP20

Conector pista cobre 10 mm forma L

CN626

Conector pista cobre 10 mm forma T



CN627

Conector pista cobre 10 mm forma X



CN628

Conector TIRA A TIRA 8 mm

CN623

Conector con cable TIRA A TIRA 8 mm

CN624

Conector con cable TIRA 8 mm A ALIMENTACIÓN



CN625

Conector clipado TIRA A TIRA 10 mm

CN638

Conector TIRA A TIRA 10 mm

CN639

Conector TIRA A TIRA 10 mm con muesca

CN640

Conector TIRA A TIRA 10 mm con paso

CN641

Conector con cable TIRA A TIRA 10 mm

CN642

Conector con cable TIRA A TIRA 10 mm con muesca

CN643

Conector con cable TIRA A TIRA 10 mm con paso

CN644

Conector clipado TIRA 10 mm A CABLE

CN645

Conector con cable TIRA 10 mm A ALIMENTACIÓN

CN646

Conector con cable TIRA 10 mm A ALIMENTACIÓN con muesca

CN647

IP62

Conector clipado TIRA A TIRA 10mm

CN662

Conector hippo clipado TIRA A TIRA 10mm

CN663

Conector clipado con cable TIRA A TIRA 10mm

CN664

Conector hippo clipado TIRA 10mm A CABLE

CN665

Conector clipado con cable TIRA 10mm A ALIMENTACIÓN



CN666

IP65 IP67

Conector clipado TIRA A TIRA 12mm

CN675

Conector clipado TIRA A TIRA 12mm

CN676

Conector clipado con cable TIRA A TIRA 12mm

CN677

Conector TIRA 12mm A CABLE

CN678

Conector clipado con cable TIRA 12mm A ALIMENTACIÓN

CN679

Conectores de Tira LED RGB

IP20

Conector pista cobre 10 mm forma L

CN629

Conector pista cobre 10 mm forma T



CN630

Conector pista cobre 10 mm forma X



CN631

Conector hippo clipado TIRA A TIRA 10 mm

CN650

Conector TIRA A TIRA 10 mm

CN651

Conector con cable TIRA A TIRA 10 mm



CN652

Conector hippo clipado TIRA 10 mm A CABLE

CN653

Conector con cable TIRA 10 mm A ALIMENTACIÓN

CN654

IP62

Conector clipado TIRA A TIRA 10mm

CN667

Conector hippo clipado TIRA A TIRA 10mm

CN668

Conector clipado con cable TIRA A TIRA 10mm

CN669

Conector hippo clipado TIRA 10mm A CABLE

CN670

Conector clipado con cable TIRA 10mm A ALIMENTACIÓN

CN671

IP65 IP67

Conector clipado TIRA A TIRA 12mm

CN683

Conector TIRA A TIRA 12mm

CN684

Conector clipado con cable TIRA A TIRA 12mm

CN685

Clip Conector TIRA 12mm A CABLE

CN686

Conector clipado con cable TIRA 12mm A ALIMENTACIÓN

CN719

Conectores de Tira LED
RGB+W

IP20

Conector pista cobre 12 mm forma L

CN632

Conector pista cobre 12 mm forma T



CN633

Conector pista cobre 12 mm forma X



CN634

Conector clipado TIRA A TIRA 12 mm

CN655

Conector TIRA A TIRA 12 mm

CN656

Conector con cable TIRA A TIRA 12 mm

CN657

Conector clipado TIRA 12 mm A CABLE



CN658

Conector con cable TIRA 12 mm A ALIMENTACIÓN

CN659

Conectores de Tira LED
RGB+WW+CW

IP20

Conector pista cobre 12 mm forma L

CN635

Conector pista cobre 12 mm forma T

CN636

Conector pista cobre 12 mm forma X



CN637

Conector hippo clipado TIRA A TIRA 12 mm

CN660

Conector hippo clipado TIRA 12mm A CABLE

CN661

Conectores de Tira LED
Temperatura Regulable

IP20
IP65

Conector hippo clipado TIRA A TIRA IP20 10 mm

CN648

Conector hippo clipado TIRA IP20 10 mm A CABLE

CN649

Conector clipado TIRA A TIRA IP65 12mm

CN680

Conector clipado con cable TIRA A TIRA IP65 12mm

CN681

Conector clipado con cable TIRA IP65 A ALIMENTACIÓN 12mm

CN682

Fuentes de alimentación **ILUMINIA**

VALUEline

24V

FA241	36W	1,5 A	85x58x35
FA242	60W	2,5 A	160x98x35
FA243	120W	5 A	199x98x42
FA244	200W	8,33 A	199x98x42
FA245	250W	10,41 A	200x110x50
FA246	350W	14,6 A	215x115x50

IP20

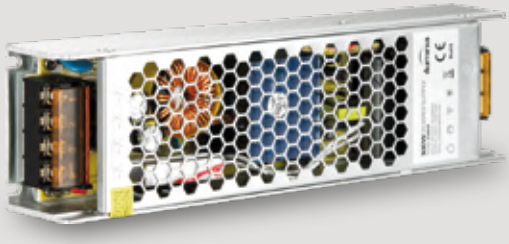

Fuentes de alimentación **ILUMINIA**

PLUSline

24V

FA843	15W	0,63 A	100x30x22
FA844	35W	1,5 A	141x38x22
FA845	60W	2,5 A	175x42x25
FA846	100W	4,2 A	137x54x28
FA847	150W	6,25 A	177x60x29
FA848	200W	8,40 A	177x60x29
FA849	300W	12,50 A	215x60x30
FA850	400W	16,60 A	215x105x30

IP20

24V

FA836	20W	0,83 A	143x30x23
FA837	35W	1,5 A	150x40x30
FA838	60W	2,5 A	160x42x32
FA839	100W	4,2 A	192x52x37
FA840	150W	6,25 A	208x58x31
FA841	200W	8,40 A	237x58x31
FA842	300W	12,50 A	238x70x31

IP67

Controladores Wifi *VALUEline*

SmartLife
Versión para Android e iOS

Control WIFI a través de APP

Controlador WIFI
Smart Life CCT
Salida 2x5 A Máx. 240W

MA720

Controlador WIFI
Smart Life RGB
Salida 3x5 A Máx. 240W

MA721

Controlador WIFI
Smart Life RGB+W
Salida 4x5 A Máx. 240W

MA722

Controlador WIFI
Smart Life RGB+CCT
Salida 5x5 A Máx. 240W

MA723

Controlador WIFI
RGB
Salida 3x4 A Máx. 288W

CW726

Controlador WIFI
RGB+CCT
Salida 5x4 A Máx. 480W

CW727

Controladores RF *VALUEline*

Controlador RF
MONOCOLOR
Salida 3x4 A Máx. 288W

MA876

Controlador RF
CCT
Salida 2x6 A Máx. 288W

MA877

Controlador RF
RGB
Salida 3x4 A Máx. 288W

MA878

Controlador RF
RGB+W
Salida 4x4 A Máx. 384W

MA879

Controlador RF
RGB+CCT
Salida 5x4 A Máx. 480W

MA880

Controlador RF
CCT+ROJO
ESP. ALIMENTACIÓN

MA505

Controladores RF *ELITEline*

Controlador RF+PUSH
MONOCOLOR
Salida 4x8 A. Máx.768W

RC984

Mando Controlador RF
MONOCOLOR
Control 4 ZONAS

MN987

Controlador WIFI - RF
RGB+W
Salida 4x5 A. Máx.480W

RC985

Controlador RF
RGB+W
Salida 4x8 A. Máx.768W

RC986

Mando Controlador RF
RGB+W
Control 4 ZONAS

MN988

Mando Controlador RF
RGB+W
Control 8 ZONAS

MN989

Amplificador Controladores RF

Amplificador
Salida 4x8 A. Máx. 768W

AP990

Controladores
Panel tactil

Controlador panel tactil
MONOCOLOR
Salida 3x4 A Máx. 288W

MA715

Controlador panel tactil
CCT
Salida 2x6 A Máx. 288W

MA716

Controlador panel tactil
RGB
Salida 3x4 A Máx. 288W

MA717

Controlador panel tactil
RGB+W
Salida 4x4 A Máx. 384W

MA718

Amplificadores y reguladores

Amplificador
Salida 3x8 A Máx. 576W

AP881

Amplificador
Salida 4x6 A Máx. 576W

AP882

Amplificador
Salida 5x3 A Máx. 360W

AP883

Regulador intensidad
luminosa
Salida 8 A Máx. 192W

RI396

Drivers
Regulación

Driver regulable
protocolo TRIAC
300mA

DV789

Driver regulable
protocolo 0-10V
150-400mA

DV663

Driver regulable
protocolo DALI2+PUSH
250-500mA

DV664

Driver regulable
protocolo 1-10V
550 mA

DV326

Driver regulable
protocolo DALI
150-700mA

DV327

Driver regulable
protocolo 0-10V
850-1050mA

DV328

Driver regulable
protocolo DALI2+PUSH
700-1050mA

DV329

Driver regulable
protocolo 1-10V
800-2000mA

DV330

Driver regulable protocolo
DALI2+PUSH+0-10V
1100-1500mA

DV331

Kits de **Emergencia**

Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo Output 100-210V

KE290

Kit emergencia 1h 20W para luminarias con driver externo / Output 100-210V + Montaje estanco

KE320

Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver interno Output 230V

KE372

Kit emergencia 1h 50W para luminarias con driver interno Output 230V

KE373

Kit emergencia 1h 24W para luminarias con driver externo Output 15-120V

KE374

Batería Emergencia 40-60W

BE920

Conectores **Estancos IP68**

Conector estanco IP68 L20 / 3x0,5-1 mm2

CN115

Conector estanco IP68 3x0,5-2,5 mm2

CN761

Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2

CN118

Conector estanco IP68 Tipo T / 3x0,5-2,5mm2

CN328

Conector convertidor DALI a PWM IP67

CN783

Laser de **Posicionamiento y orientación**

Laser de orientación proyector deportivo

LD999

Limitadores de **Sobretensiones**

Limitador de sobretensiones Monofásica

PT720

Limitador de sobretensiones Trifásica

PT721

Limitador de sobretensiones y ármonicos Monofásica

PT722

Limitador de sobretensiones y ármonicos Trifásica

PT723

Limitador de sobretensiones TIPO 2

PT808

Outlet

Axis
Bombilla PAR30
258

Bakun
Dicroica
258

Baly
Dicroica
258

Deneo
Downlight Superficie
258

Aqueo
Plafón
259

Diffo
Downlight
259

Dulop
Downlight Superficie
259

Devio
Downlight
260

Dorna
Downlight
260

Deon
Downlight
261

Davos
Downlight
Corte ajustable
261

Dacron
Downlight IP65
261

Diagho
Downlight
262

Indico
Panel
262

Inovo
Panel Superficie
263

Ivero
Panel
263

Ixano
Panel UGR<19
263

Efix
Tubo
264

Enzo
Tubo cristal
264

Tuana
Proyector
264

Tango
Proyector
265

Tulum
Proyector
265

Triump
Proyector
265

Tyzan
Proyector
266

Tessio
Proyector
267

Torino
Proyector
267

Tucson
Proyector
267

Tryton
Proyector
268

Velis 360°
Lámpara vial
268

Vento 180°
Lámpara vial
269

Viera
Luminaria vial
269

Temperatura Regulable
Tira LED
270

Larga Duración
Tira LED
270

Color
Tira LED
270

Mean Well
Fuentes de alimentación
271

Axis

15W E27 20 ud 5,40 kg

DS112	3000 K	740 lm
DS113	5000 K	800 lm

Bakun

6W GU10 100 ud 7,52 kg

DS180	2700 K	340 lm
DS181	3000 K	340 lm
DS253	3000 K	340 lm
DS182	4000 K	345 lm
DS183	5000 K	350 lm
DS196	4000 K	345 lm
DS197	5000 K	350 lm

TRIAC

Baly

7W GU10 100 ud 6,70 kg

DS108	3000 K	520 lm
DS224	4000 K	550 lm
DS109	5000 K	555 lm
DS110	3000 K	520 lm
DS290	4000 K	550 lm
DS111	5000 K	555 lm

TRIAC

Deneo

10W 40 ud 12,00 kg

LW643	3000 K	520 lm

22W 20 ud 11,50 kg

LW646	3000 K	520 lm

Aqueo

8W

60 ud · 12,00 kg

PF386	3000 K	480 lm
PF387	6000 K	500 lm

12W

40 ud · 16,00 kg

PF389	3000 K	820 lm
PF390	6000 K	850 lm

Diffo

18W

Ø205 · 20 ud · 7,85 kg · Opcional regulación TRIAC

LW703	3000 K	1450 lm

Dulop

18W

20 ud · 21,00 kg · Opcional regulación TRIAC

LW283	4000 K	1650 lm	Circular
LW284	5000 K	1660 lm	
LW556	4000 K	1650 lm	Cuadrado
LW557	5000 K	1660 lm	

24W

10 ud · 9,30 kg

LW600	3000 K	1850 lm	Circular
LW601	4000 K	1920 lm	
LW602	5000 K	1950 lm	
LW603	3000 K	1850 lm	Cuadrado
LW605	4000 K	1920 lm	
LW607	5000 K	1950 lm	

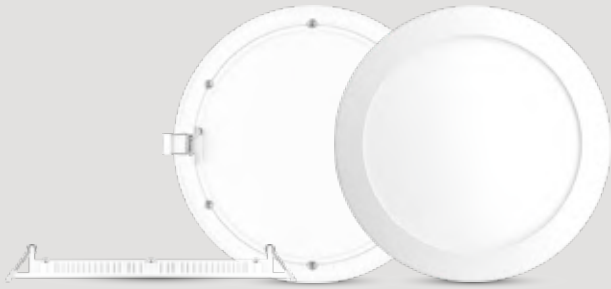

Devio

9W

Ø130 | 20 ud | 5,60 kg

LW331	3000 K	800 lm	Circular
LW332	4000 K	825 lm	
LW333	5000 K	830 lm	

18W

Ø205 | 20 ud | 11,00 kg | Opcional regulación TRIAC

LW161	3000 K	1600 lm	Circular
LW225	4000 K	1650 lm	
N LW716	3000 K	1600 lm	
N LW297	4000 K	1650 lm	
N LW298	5000 K	1660 lm	
LW088	3000 K	1600 lm	Cuadrado
LW327	5000 K	1660 lm	
N LW553	4000 K	1650 lm	
N LW554	5000 K	1660 lm	

24W

Ø205 | 20 ud | 20,00 kg

LW386	3000 K	1890 lm	Circular
LW387	4000 K	1930 lm	
LW389	5000 K	1950 lm	
LW390	3000 K	1890 lm	Cuadrado
LW393	5000 K	1950 lm	

Dorna

9W

Ø135 | 40 ud | 6,70 kg

LW450	3000 K	900 lm
LW451	4000 K	920 lm
LW452	6000 K	930 lm

18W

Ø206 | 20 ud | 6,40 kg

LW453	3000 K	1810 lm

Deon

18W

20 ud | 7,15 kg

LW456	3000 K	1810 lm
LW457	4000 K	1840 lm
LW458	6000 K	1850 lm

Davos CORTE AJUSTABLE

12W

Ø65-100 | 40 ud | 10,15 kg

LW232	3000 K	1000 lm
LW234	6000 K	1050 lm

18W

Ø65-150 | 20 ud | 8,80 kg

LW235	3000 K	1600 lm
LW236	4000 K	1650 lm
LW237	6000 K	1680 lm

24W

Ø65-200 | 20 ud | 13,55 kg

LW238	3000 K	2200 lm
LW239	4000 K	2270 lm
LW240	6000 K	2290 lm

Dacron IP65

8W

Ø70 | 40 ud | 7,50 kg

LW226	3000 K	720 lm
LW227	4000 K	750 lm
LW228	6000 K	780 lm

20W

Ø142 | 40 ud | 16,15 kg

LW229	3000 K	2000 lm
LW230	4000 K	2080 lm
LW231	6000 K	2100 lm

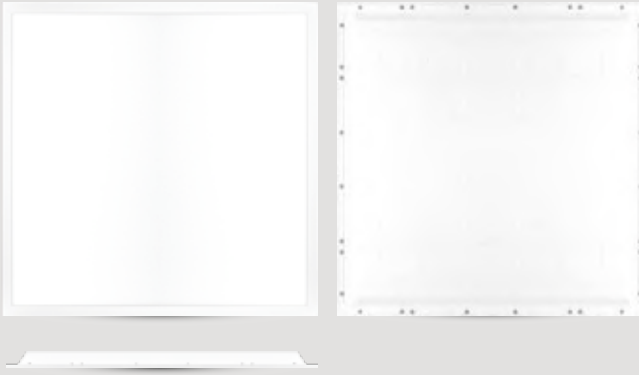

Diagho

5W

Ø74 | 40 ud | 6,00 kg

LW662	3000 K	430 lm
LW663	4000 K	450 lm
LW032	5000 K	455 lm

8W

Ø95 | 40 ud | 8,30 kg

LW664	3000 K	660 lm
LW665	4000 K	700 lm
LW666	5000 K	710 lm

15W

Ø146 | 40 ud | 13,85 kg

LW667	3000 K	1240 lm
LW668	4000 K	1300 lm
LW669	5000 K	1315 lm

22W

Ø197 | 40 ud | 21,00 kg

LW670	3000 K	1820 lm
LW671	4000 K	1900 lm
LW672	5000 K	1920 lm

Indico

40W

8 ud | 14,60 kg | 595x595

LP996	4000 K	4050 lm
LP997	6000 K	4080 lm

40W

5 ud | 10,90 kg | 1195x295

LP999	6000 K	4080 lm

60W

4 ud | 19,85 kg | 1195x595

LP498	3000 K	5930 lm

Inovo PANEL SUPERFICIE

40W 6 ud 12,50 kg 595x595

LP197	4000 K	3920 lm
LP198	6000 K	4000 lm

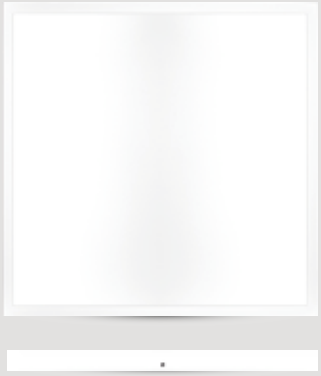

Ivero

40W 6 ud 14,10 kg 595x595

LP761	3000 K	3900 lm
LP656	5000 K	4050 lm
LP771	6000 K	4050 lm

40W 6 ud 15,80 kg 1195x295

LP787	4000 K	4000 lm
LP788	6000 K	4050 lm

60W 4 ud 21,35 kg 1195x595

LP487	6000 K	6075 lm

Ixano UGR<19

40W 6 ud 17,10 kg 595x595

LP653	4000 K	4400 lm

40W 6 ud 15,65 kg 1195x295

LP030	4000 K	4400 lm

60W 4 ud 22,85 kg 1195x595

LP769	4000 K	6775 lm

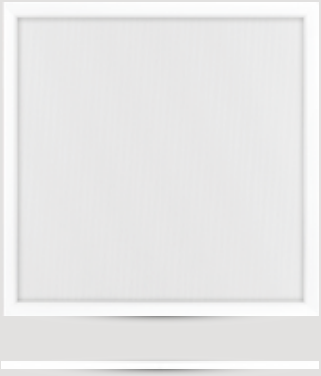

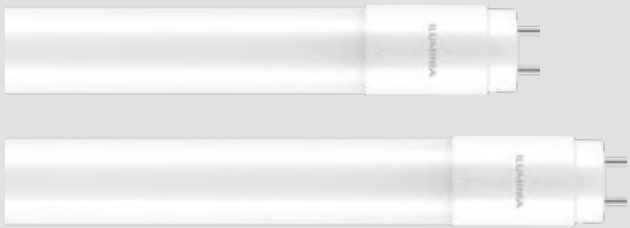

Efix

9W — 600 mm

25 ud · 4,30 kg

DT034	4000 K	1370 lm
DT035	6000 K	1400 lm

18W — 1200 mm

25 ud · 8,20 kg

DT036	4000 K	3040 lm

Enzo

9W — 600 mm

25 ud · 3,20 kg

DT301	4000 K	1180 lm
DT302	6000 K	1200 lm

18W — 1200 mm

25 ud · 6,00 kg

DT303	4000 K	2470 lm
DT304	6000 K	2500 lm

22W — 1500 mm

25 ud · 7,50 kg

DT305	4000 K	2960 lm
DT306	6000 K	3000 lm

Tuana

10W

60 ud · 16,90 kg

Ⓑ	**LY435**	6000 K	910 lm
Ⓝ	**LY445**	4000 K	900 lm

20W

30 ud · 14,00 kg

Ⓑ	**LY438**	6000 K	1815 lm
Ⓝ	**LY449**	3000 K	1760 lm
Ⓝ	**LY448**	4000 K	1800 lm

30W

20 ud · 13,90 kg

Ⓝ	**LY451**	4000 K	2700 lm

Tango

70W

8 ud 18,25 kg

LY200	3000 K	8820 lm
LY201	4000 K	9080 lm
LY202	5700 K	9160 lm

240W

1 ud 6,35 kg

LY203	3000 K	30240 lm
LY204	4000 K	31130 lm

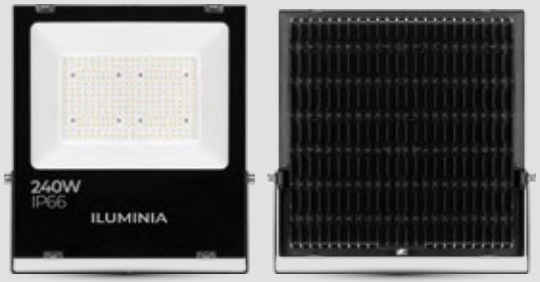

Tulum

50W

5 ud 11,60 kg

LY052	4000 K	6475 lm
LY053	5700 K	6500 lm

100W

1 ud 4,50 kg

LY054	3000 K	13285 lm
LY055	4000 K	13330 lm
LY056	5700 K	13400 lm

150W

1 ud 5,82 kg

LY057	3000 K	19400 lm

Triump

450W

1 ud 13,55 kg

LY541	3000 K	62930 lm
LY542	4000 K	64850 lm
LY543	5700 K	65720 lm

Accesorios compatibles

SP338 Suplemento lente

Tyzan

GARANTÍA 3 AÑOS

10W

50 ud 14,25 kg

LY092	6000 K	820 lm

20W

20 ud 7,10 kg

LY094	4000 K	1630 lm

30W

20 ud 10,50 kg

LY096	3000 K	2380 lm
LY097	4000 K	2410 lm

50W

20 ud 17,45 kg

LY100	4000 K	4200 lm
LY101	6000 K	4250 lm

100W

10 ud 15,55 kg

LY102	3000 K	8330 lm
LY103	4000 K	8420 lm
LY104	6000 K	8500 lm

150W

4 ud 14,50 kg

LY105	3000 K	12650 lm
LY106	4000 K	12700 lm
LY107	6000 K	12790 lm

200W

4 ud 14,15 kg

LY108	3000 K	16850 lm
LY109	4000 K	16920 lm

300W

3 ud 14,75 kg

LY111	3000 K	24930 lm
LY112	4000 K	25020 lm
LY113	6000 K	25150 lm

Tessio

300W

1 ud 10,60 kg

LY731 5700 K 43125 lm

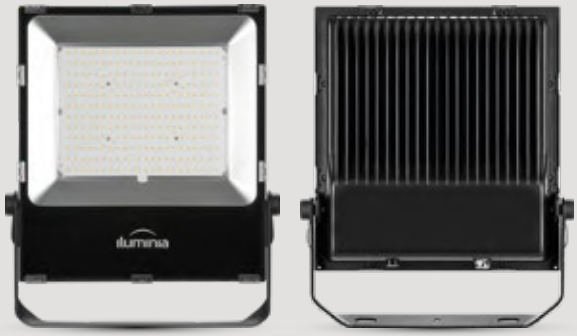

Torino

50W

1 ud 2,60 kg

LY241 5000 K 6000 lm

150W

1 ud 5,10 kg

LY243 5000 K 18750 lm

200W

1 ud 6,10 kg

LY244 5000 K 25000 lm

300W

1 ud 9,25 kg

LY245 5000 K 37500 lm

Accesorios compatibles

SP380 Suplemento lente Proyector 50W
SP382 Suplemento lente Proyector 150W
SP383 Suplemento lente Proyector 200W
SP384 Suplemento lente Proyector 300W

Tucson

150W

1 ud 5,90 kg

PV982 4000 K 21000 lm

240W

1 ud 8,50 kg

PV984 4000 K 28800 lm

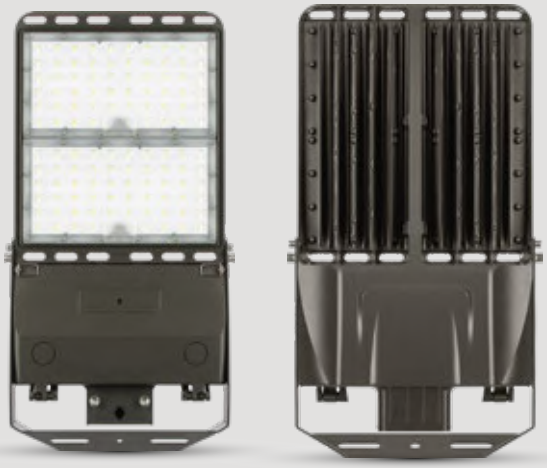

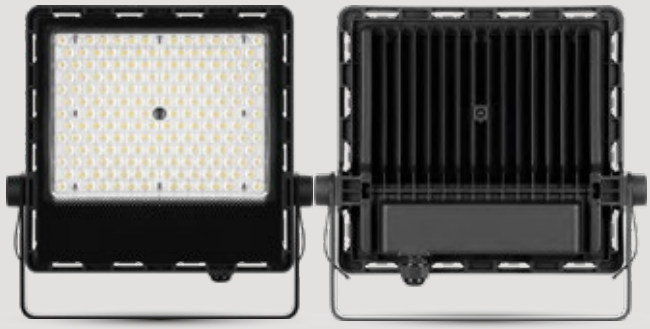

Tryton

10W
40 ud 12,10 kg

LY334	5700 K	1215 lm

20W
32 ud 13,60 kg

LY335	5700 K	2480 lm

30W
24 ud 15,25 kg

LY336	5700 K	3345 lm

70W
8 ud 14,30 kg

LY338	5700 K	8770 lm

Velis 360°

36W
E27 12 ud 12,70 kg

DF576	3000 K	4200 lm
DF595	4000 K	4320 lm
DF577	6000 K	4400 lm

54W
E40 12 ud 14,90 kg

DF578	3000 K	6350 lm
DF599	4000 K	6480 lm
DF579	6000 K	6550 lm

Vento 180°

36W
E27 | 12 ud | 13,20 kg

DR790	3000 K	4150 lm
DR791	4000 K	4270 lm
DR792	6000 K	4310 lm

36W
E40 | 12 ud | 13,20 kg

DR801	3000 K	4150 lm
DR802	4000 K	4270 lm
DR803	6000 K	4310 lm

54W
E27 | 12 ud | 15,40 kg

DR793	3000 K	6350 lm
DR794	4000 K	6480 lm
DR795	6000 K	6550 lm

54W
E40 | 12 ud | 15,40 kg

DR804	3000 K	6350 lm
DR805	4000 K	6480 lm
DR806	6000 K	6550 lm

Viera

20W
10 ud | 13,60 kg

LS003	3000 K	2570 lm
LS596	4000 K	2600 lm

30W
10 ud | 13,60 kg

LS004	3000 K	3850 lm
LS597	4000 K	3900 lm

50W
10 ud | 19,45 kg

LS005	3000 K	6410 lm

60W
10 ud | 20,00 kg

LS006	3000 K	7680 lm
LS624	4000 K	7800 lm

Tira LED
Temperatura Regulable SMD3528

CCT

9,6W/m IP20

LT432 2700-6000 K

Accesorios compatibles
CN648 CN649

Tira LED
Larga Duración
SMD5630

15W/m IP20

LT138	3000 K	1680 lm/m
LT353	4000 K	1720 lm/m
LT139	6000 K	1750 lm/m

Accesorios compatibles
CN626 CN627 CN628 CN638 CN639 CN640
CN641 CN642 CN643 CN644 CN645 CN646
CN647 MA145 MA720 AP881

Tira LED
Color SMD2835

4,8W/m IP20

LT809 ROJO 120 LED/m

Fuentes de **Alimentación Mean Well**

IP20

FA213 Fuente de Alimentación IP20 15W 24V 0,63A
FA214 Fuente de Alimentación IP20 25W 24V 1,1A
FA215 Fuente de Alimentación IP20 35W 24V 1,5A
FA216 Fuente de Alimentación IP20 50W 24V 2,2A
FA217 Fuente de Alimentación IP20 75W 24V 3,2A
FA218 Fuente de Alimentación IP20 100W 24V 4,2A
FA198 Fuente de Alimentación IP20 150W 24V 6,25A
FA219 Fuente de Alimentación IP20 200W 24V 8,4A
FA221 Fuente de Alimentación IP20 320W 24V 13,3A
FA397 Fuente de Alimentación IP20 500W 24V 20A
FA398 Fuente de Alimentación IP20 750W 24V 31A
FA399 Fuente de Alimentación IP20 1000W 24V 40A

IP67

FA400 Fuente de Alimentación IP67 20W 24V 0,84A
FA401 Fuente de Alimentación IP67 35W 24V 1,5A
FA402 Fuente de Alimentación IP67 60W 24V 2,5A
FA403 Fuente de Alimentación IP67 100W 24V 4,2A
FA404 Fuente de Alimentación IP67 150W 24V 6,25A
FA405 Fuente de Alimentación IP67 185W 24V 7,8 A
FA406 Fuente de Alimentación IP67 240W 24V 8,4A
FA407 Fuente de Alimentación IP67 320W 24V 13,3A

ILUMINIA

iluminia.com